УДК 621.3.049.77.083 : 006.354 Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

Методы измерения напряжения и э. д. с. смещения нуля операционных усилителей и компараторов напряжения

Integrated circuits. Methods of measuring the operational amplifiers and voltage comparators zero offset voltage and emf

ГОСТ 23089.3—83

ОКП 62 3100

Срок действия с 01.01.84
до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на операционные усилители (ОУ) и компараторы напряжения (КН) и устанавливает два метода измерения напряжения смещения нуля $U_{см}$ и э. д. с смещения нуля $E_{см}$:

метод 1 — метод балансировки вспомогательным устройством (ВУБ);

метод 2 — метод с приведением напряжения на инвертирующем входе и нулю.

Общие требования к измерению и требования безопасности — по ГОСТ 23089.0—78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411—81 в части метода измерения напряжения смещения нуля (см. приложение 1).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОД 1

1.1. Метод основан на компенсации напряжения (э. д. с) смещения нуля с помощью вспомогательного устройства балансировки (ВУБ) и измерении напряжения на его выходе с последующим вычислением напряжения или э. д. с. смещения нуля.

1.2. Электрический режим и условия измерения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

★


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

gost.e-ecolog.ru

2. АППАРАТУРА. МЕТОД 1

2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 1.


При измерении ОУ с одним входом резисторы $R2$ и $R4$ и коммутационное устройство $S2$ исключают из структурной электрической схемы установки.

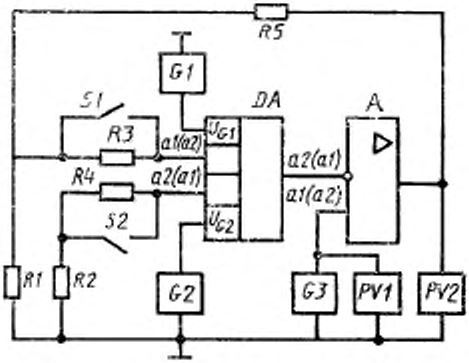

ДА — проверяемый КН или ОУ; *А* — вспомогательное устройство балансировки (ВУБ); *G1, G2, G3* — источники постоянного напряжения; *PV1, PV2* — измерители постоянного напряжения; *R1, R5* — резисторы обратной связи; *R2* — резистор, симметрирующий входные цепи; *R3, R* — резисторы; *a1* — инвертирующий вход; *a2* — инвертирующий вход; *S1, S2* — устройства коммутации

Черт. 1

2.2. При измерении на измерительной установке, кроме $U_{см}$, $E_{см}$, параметров $K_{у.и}$ и $K_{ос.сф}$ допускается соединять проверяемый КН или ОУ и вспомогательное устройство балансировки делителем, приведенным на черт. 2.



Черт. 2

2.3. Источники постоянного напряжения *G*1 и *G*2 должны обеспечивать установление и поддержание напряжения питания, установленного в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов, с погрешностью в пределах ± 1 %.

2.4. Источник постоянного напряжения *G*3 должен обеспечивать установление и поддержание напряжения покоя на выходе проверяемого ОУ или КН, установленного в стандартах или технических условиях на КН или ОУ конкретных типов, с погрешностью в пределах ± 1 %.

Напряжение источника постоянного напряжения *G*3 выбирают из условия

при наличии делителя

$$U_{G3} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} \cdot U_0, \tag{1}$$

при отсутствии делителя

$$U_{G3} = U_0, \tag{2}$$

где U_{G3} — напряжение источника постоянного напряжения *G*3;

U_0 — напряжение покоя на выходе проверяемого ОУ или КН, установленного в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Изменение напряжения источника *G*3 за время измерения не должно превышать значения

$$|\Delta U_{G3}| \leqslant 0{,}001 |U_{\text{см, min}}| K_{y.U.\text{min}}, \tag{3}$$

где ΔU_{G3} — изменение напряжения источника *G*3;

$U_{\text{см, min}}$ — минимальное значение напряжения смещения проверяемого ОУ или КН;

$K_{y.U.\text{min}}$ — минимальное значение коэффициента усиления проверяемого ОУ или КН.

2.5. Погрешность измерителей *PV*1, *PV*2 должна быть в пределах ± 1 %.

2.6. Сопротивление резисторов *R*1 и *R*2 выбирают из условий (4) и (4а)

$$100 R_{\text{п, max}} < R_1 < 0{,}005 R_{\text{вх}}, \tag{4}$$

$$R_2 = R_1, \tag{4а}$$

где $R_{\text{п, max}}$ — максимальное значение контактных сопротивлений переключателей и соединителей, используемых в измерительной установке;

$R_{\text{вх}}$ — входное дифференциальное сопротивление проверяемого ОУ или КН.

Допустимое отклонение сопротивления резисторов *R*1 и *R*2 должно быть в пределах ± 0,5 %.

2.7. Сопротивления резисторов $R3$ и $R4$ выбирают из условий (4б) и (4в)

$$R_3 = R_г - \frac{R_1 \cdot R_5}{R_1 + R_5}, \quad (4б)$$

$$R_4 = R_3, \quad (4в)$$

где $R_г$ — эквивалентное сопротивление источника сигнала, установленное в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Допустимое отклонение сопротивления резисторов $R3$ и $R4$ должно быть в пределах ± 0,5 %.

2.8. Сопротивление резистора $R5$ выбирают из условия

$$\frac{R_1}{R_1 + R_5} > \left| \frac{U_{см,max}}{U'_{вых,max}} \right|, \quad (4г)$$

где $U_{см, max}$ — максимальное значение напряжения смещения нуля проверяемого ОУ или КН;

$U'_{вых, max}$ — максимальное значение выходного напряжения ВУБ.

Допустимое отклонение сопротивления резистора $R5$ должно быть в пределах ± 0,5 %.

2.9. Сопротивления резисторов $R6$ и $R7$ выбирают из условий (4д) и (4е)

$$R_6 > R_н, \quad (4д)$$

$$R_7 = R_6, \quad (4е)$$

где $R_н$ — сопротивление нагрузки проверяемого КН или ОУ, установленное в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Допустимое отклонение сопротивления резисторов $R6$ и $R7$ должно быть в пределах ±0,5 %.

2.10. Коэффициент усиления вспомогательного устройства балансировки А выбирают из условия

$$K'_{у,U} > \frac{R_1 + R_5}{R_1} \cdot \frac{10^3}{K_{у,U,min}}, \quad (4ж)$$

где $K'_{у,U}$ — коэффициент усиления вспомогательного устройства балансировки А.

Вспомогательное устройство балансировки А может быть исключено из схемы измерительной установки, при выполнении условия

$$K_{у,U,min} \geqslant 10^3 \cdot \frac{R_1 + R_5}{R_1}. \quad (4и)$$

2.11. Абсолютное значение напряжения смещения вспомога-

тельного устройства балансировки А должно соответствовать условию

$$|U'_{см}| \leqslant 0{,}005 |U_{см,min}| \cdot K_{у.U,min}, \quad (4к)$$

где $U'_{см}$ — напряжение смещения вспомогательного устройства балансировки.

2.12. Значение разности э.д.с. трактов: $a1$ — место соединения резисторов $R1$, $R5$ и $a2$ — общий проход должно соответствовать условию

$$E_s \leqslant 0{,}02 |E_{см,min}|, \quad (4л)$$

где E_s — разность э.д.с. трактов;

$E_{см,min}$ — минимальное значение э. д. с смещения нуля проверяемого ОУ или КН.

2.13. Измерительные приборы и элементы, указанные в электрической структурной схеме (черт. 1), допускается устанавливать в других местах и заменять другими устройствами, обеспечивающими режимы и точность измерения, указанные в настоящем стандарте.

Разд. 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОД 1

3.1. Подключают ОУ или КН к измерительной установке.

3.2. Подают напряжения на ОУ или КН от источников постоянного напряжения $G1$, $G2$, $G3$.

3.3. Замыкают устройства коммутации $S1$, $S2$ и измерителем постоянного напряжения $PV2$ измеряют напряжение U_{x1}.

3.4. Размыкают устройства коммутации $S1$ и $S2$ и измерителем постоянного напряжения $PV2$ измеряют напряжение U_{x2}.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. МЕТОД 1

4.1. Э. д. с смещения нуля $E_{см}$ определяют по формуле

$$E_{см} = \frac{R_1}{R_1 + R_5} \cdot U_{x1}. \quad (5)$$

4.2. Напряжение смещения нуля $U_{см}$ определяют по формуле

$$U_{см} = \frac{R_1}{R_1 + R_5} \cdot U_{x2}. \quad (6)$$

Разд. 3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОД 1

5.1. Показатели точности измерений напряжения и э.д.с. смещения нуля должны соответствовать установленным в стандартах

или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Граница интервала, в котором с доверительной вероятностью 0,997 находится погрешность измерения, определяют по формуле

$$\delta = \pm 2{,}97 \sqrt{2\left(\frac{R_5}{R_1+R_5}\right)^2 \cdot \sigma_R^2 + \left(\frac{\delta_{PV2}}{1{,}73}\right)^2 + \sum_{i=1}^{7}\left(a_i \cdot \frac{\delta_i}{K_i}\right)^2}, \qquad (7)$$

$$\sigma_R^2 = \left(\frac{\delta_R}{1{,}73}\right)^2, \qquad (8)$$

где δ_R — допустимое отклонение сопротивления резисторов $R1$ и $R5$;

δ_{PV2} — погрешность измерителя $PV2$;

δ_1 — погрешность установления и поддержания напряжения питания проверяемого ОУ или КН;

δ_2 — погрешность сигнала на выходе проверяемого ОУ или КН от наличия разности э. д. с в трактах передачи сигнала низкого уровня;

δ_3 — погрешность сигнала на выходе проверяемого ОУ или КН от наличия эквивалентного выходного напряжения шумов проверяемого ОУ или КН;

δ_4 — погрешность установления и поддержания температуры окружающей среды;

δ_5 — погрешность выделения произведений $I_{вх1} \cdot R_3$ и $I_{вх2} \cdot R_4$ при измерении параметра $U_{см}$, определяют по формуле (9) или погрешность выделения произведений $I_{вх1} \cdot R_1$ и $I_{вх1} \cdot R_2$ при измерении параметра $E_{см}$, определяют по формуле (10)

$$\delta_5 = \pm \frac{|R_3 - R_4| \cdot I_{вх.max}}{|U_{см.min}|}, \qquad (9)$$

$$\delta_5 = \pm \frac{|R_1 - R_2| \cdot I_{вх.max}}{|E_{см.max}|}, \qquad (10)$$

где $I_{вх.max}$ — максимальное значение среднего входного тока проверяемого ОУ или КН;

δ_6 — погрешность сигнала на выходе ВУБ от наличия напряжения смещения ВУБ;

δ_7 — погрешность суммирования сигналов на входе ВУБ определяют по формуле

$$\delta_7 = \pm \frac{|R_4 - R_7|_{max}}{R_6}; \qquad (11)$$

a_1 — коэффициент влияния напряжения питания проверяемого ОУ или КН на измеряемый параметр;

a_2 — коэффициент влияния разности э. д. с в трактах передачи сигнала низкого уровня на измеряемый параметр;

a_3 — коэффициент влияния эффективного выходного напряжения шумов проверяемого ОУ или КН на измеряемый параметр;

a_4 — коэффициент влияния температуры окружающей среды на измеряемый параметр;

a_5 — коэффициент влияния погрешности произведений $I_{вх1} \times R_3$ и $I_{вх2} \cdot R_4$ или $I_{вх1} \cdot R_1$ и $I_{вх2} \cdot R_2$ измеряемый параметр;

a_6 — коэффициент влияния напряжения смещения ВУБ на измеряемый параметр;

a_7 — коэффициент влияния погрешности суммирования сигналов на входе ВУБ на измеряемый параметр.

От K_1 до K_7 — предельные коэффициенты, зависящие от закона распределения соответствующей погрешности от δ_1 до δ_7. $K_1 = K_2 = K_3 = K_4 = K_5 = K_6 = K_7 = 1{,}73$; $K_3 = 3$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6. МЕТОД 2*

6.1. Принцип и условия измерения

6.1.1. Метод основан на компенсации напряжения или э. д. с. смещения нуля ОУ или КН, включенных по схеме с отрицательной обратной связью по напряжению с помощью устройства выборки и хранения с последующим измерением напряжения компенсации и вычислением напряжения или э. д. с. смещения нуля.

6.1.2. Электрический режим и условия измерения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на ОУ и КН конкретных типов.

6.2. Аппаратура

6.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 3.

6.2.2. Источники постоянного напряжения *G*1, *G*2 и измеритель *PV*2 должны соответствовать требованиям пп. 2.3 и 2.5.

6.2.3. Сопротивления резисторов *R*1 и *R*2 выбирают из условий (12) и (13)

$$\Delta I_{вх,max} \cdot R_1 \leqslant 0{,}01 E_{см,min}, \qquad (12)$$


$$R_1 = R_2, \qquad (13)$$

где $\Delta I_{вх,max}$ — максимальное значение разности входных токов проверяемого ОУ или КН;

$E_{см,min}$ — минимальное значение э. д. с. смещения нуля проверяемого ОУ или КН.

---

* Применяют для измерения микросхем на установках, разработанных до 01.01.82.

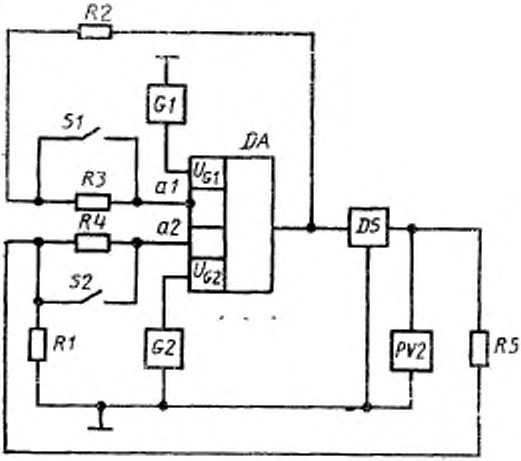

DA — проверяемый КН или ОУ; *G1* и *G2* — источники постоянного напряжения; *DS* — устройство выборки и хранения; *PV2* — измеритель постоянного напряжения; *R1, R5* — резисторы делителя напряжения *DS*; *R2, R3, R4* — резисторы; *a1* — инвертирующий вход; *a2* — неинвертирующий вход; *S1* и *S2* — устройства коммутации

Черт. 3

Допустимое отклонение сопротивления резисторов $R1$ и $R2$ должно быть в пределах ± 0,5 %.

6.2.4. Сопротивления резисторов $R3$ и $R4$ выбирают из условий (14) и (15)

$$R_3 = R_r - R_2, \tag{14}$$

$$R_4 \to R_3, \tag{15}$$

где R_r — эквивалентное сопротивление источника сигнала, установленное в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Допустимое отклонение сопротивления резисторов $R3$ и $R4$ должно быть в пределах ± 5 %.

6.2.5. Сопротивление резистора $R5$ выбирают из условий (16) и (17)

$$\frac{R_1}{R_1+R_5} > \frac{B}{|U_{DS,\max}|}, \tag{16}$$

$$B = |E_{\text{см},\max}| \div \frac{|U_0|}{K_{y,U,\min}}, \tag{17}$$

где $U_{DS,\,max}$ — максимальное выходное напряжение устройства *DS*;

$E_{см,\,max}$ — максимальное значение э. д. с. смещения нуля проверяемого ОУ или КН;

U_0 — напряжение покоя на выходе проверяемого ОУ или КН, установленное в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов;

$K_{у,\,u,\,min}$ — минимальное значение коэффициента усиления проверяемого ОУ или КН.

Допустимое отклонение сопротивления резистора *R*5 должно быть в пределах ± 0,5 %.

6.2.6. Устройство выборки и хранения *DS* должно обеспечивать установление напряжения покоя на выходе и компенсацию напряжения смещения нуля проверяемого ОУ или КН и хранение напряжения выборки на время измерения.

Максимальное выходное напряжение устройства выборки и хранения *DS* должно соответствовать условию

$$|U_{DS,max}| \geqslant B \cdot \frac{R_3+R_5}{R_1}. \qquad (18)$$

Изменение выходного напряжения устройства выборки и хранения *DS* за время измерения не должно превышать значения

$$|\Delta U_{DS}| \leqslant 0{,}001 \cdot \frac{R_3+R_5}{R_1} \cdot |U|, \qquad (19)$$

где ΔU_{DS} — изменение выходного напряжения устройства *DS*;

U — напряжение или э. д. с. смещения нуля проверяемого ОУ или КН.

6.2.7. Значения разности э. д. с. трактов: *a*1 — место соединения резисторов *R*2, *R*3 и *a*2 — общий провод — должны соответствовать условию

$$E_э \leqslant 0{,}02|E_{см,min}|, \qquad (20)$$

где $E_э$ — разность э. д. с. трактов.

6.2.8. Измерительные приборы и элементы, указанные в электрической структурной схеме (черт. 3), допускается устанавливать в других местах и заменять другими устройствами, обеспечивающими режимы и точность измерения, указанные в настоящем стандарте.

6.3. Подготовка и проведение измерений

6.3.1. Подключают ОУ или КН к измерительной установке.

6.3.2. Подают напряжение на ОУ или КН от источников постоянного напряжения *G*1 и *G*2.

6.3.3. Компенсируют устройством *DS* напряжение на выходе проверяемого ОУ или КН до значения покоя, для чего устройство включают в режим выборки

6.3.4. Переводят устройство *DS* в режим хранения.

6.3.5. Измеряют напряжение U_{x1} на выходе устройства *DS* измерителем постоянного напряжения *PV2*.

6.3.6. Переводят устройство *DS* в режим выборки.

6.3.7. Замыкают устройства коммутации *S1* и *S2*.

6.3.8. Переводят устройство *DS* в режим хранения.

6.3.9. Измеряют напряжение U_{x2} на выходе устройства *DS* измерителем постоянного напряжения *PV2*.

6.4. Обработка результатов

6.4.1. Э. д. с. смещения нуля $E_{см}$ определяют по формуле

$$E_{см} = \frac{R_1}{R_1+R_5} \cdot U_{x1}. \qquad (21)$$

6.4.2. Напряжение смещения нуля $U_{см}$ определяют по формуле

$$U_{см} = \frac{R_1}{R_1+R_5} \cdot U_{x2}. \qquad (22)$$

6.5. Показатели точности измерений

6.1—6.5. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

6.5.1. Показатели точности измерений напряжений э. д. с. и смещения нуля должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на ОУ или КН конкретных типов.

Границы интервала, в котором с доверительной вероятностью 0,997 находится погрешность измерения, определяют по формуле

$$\delta = \pm 2{,}97 \sqrt{2\left(\frac{R_5}{R_1+R_5}\right)^2 \cdot \sigma_R^2 + \left(\frac{\delta_{PV2}}{1{,}73}\right)^2 + \sum_{i=1}^{5}\left(a_i \frac{\delta_i}{K_i}\right)^2}, \qquad (23)$$

$$\sigma_R^2 = \left(\frac{\delta_R}{1{,}73}\right)^2, \qquad (24)$$

где δ_R — допустимое отклонение сопротивления резисторов *R*1 и *R*5;

δ_{PV2} — погрешность измерения *PV2*;

δ_1 — погрешность установления и поддержания напряжения питания проверяемого ОУ или КН;

δ_2 — погрешность сигнала на выходе проверяемого ОУ или КН от наличия разности э. д. с. в трактах передачи сигнала низкого уровня;

δ_3 — погрешность сигнала на выходе проверяемого ОУ или КН от наличия эквивалентного выходного напряжения шумов проверяемого ОУ или КН;

δ_4 — погрешность установления и поддержания температуры окружающей среды;

δ_5 — погрешность выделения произведений $I_{вх1} \cdot R_3$ и $I_{вх3} \cdot R_4$ при измерении параметра $U_{см}$, определяют по формуле (25) или погрешность выделения произведений $I_{вх1} \cdot R_1$

и $I_{вх2} \cdot R_2$ при измерении параметра $E_{см}$, определяют по формуле (26)

$$\delta_5 = \pm \frac{|R_3 - R_4| \cdot I_{вх.max}}{|U_{см.min}|}, \quad (25)$$

$$\delta_5 = \pm \frac{|R_1 - R_2| \cdot I_{вх.max}}{|E_{см.min}|}, \quad (26)$$

где $I_{вх.max}$ — максимальное значение среднего входного тока проверяемого ОУ или КН;

δ_6 — погрешность установления и поддержания напряжения покоя на выходе проверяемого ОУ или КН;

a_1 — коэффициент влияния напряжения питания проверяемого ОУ или КН на измеряемый параметр;

a_2 — коэффициент влияния разности э. д. с в трактах передачи сигнала низкого уровня на измеряемый параметр;

a_3 — коэффициент влияния эффективного выходного напряжения шумов проверяемого ОУ или КН на измеряемый параметр;

a_4 — коэффициент влияния температуры окружающей среды на измеряемый параметр;

a_5 — коэффициент влияния погрешностей произведений $I_{вх} \cdot R_3$ и $I_{вх2} \cdot R_4$ или $I_{вх1} \cdot R_1$ и $I_{вх2} \cdot R_2$ на измеряемый параметр;

a_6 — коэффициент влияния измерения напряжения покоя на выходе измеряемого ОУ или КН на измеряемый параметр.

От K_1 до K_6 — предельные коэффициенты, зависящие от закона распределения соответствующей погрешности от δ_1 до δ_6

$$K_1 = K_2 = K_3 = K_4 = K_6 = 1{,}73,$$
$$K_5 = 3.$$

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23089.3—83 СТ СЭВ 3411—81

ГОСТ 23089.3—83 соответствует п. 1.3 СТ СЭВ 3411—81.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. **(Исключено, Изм. № 1).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.83 № 4165

2. Срок проверки — 1992 г.

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411—81 в части метода измерения напряжения смещения нуля

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 23089.0– 78	Вводная часть

6. Переиздание (декабрь 1991 г.) с Изменениями № 1, № 2, утвержденными в феврале 1986 г., августе 1989 г. (ИУС 6—86, 12—89)

7. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94 (Постановление Госстандарта СССР от 28.06.88 № 2428)

gost.e-ecolog.ru