ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАКТОРЫ И МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА СИДЕНЬЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 25791—90
(СТ СЭВ 6708—89, СТ СЭВ 6709—89,
ИСО 5353—78, ИСО 3462—80)

Издание официальное

5 коп. БЗ 3—90/219





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 629.114.2.042.2:006.354 Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА СИДЕНЬЯ

Метод определения

Agricultural tractors and self-propelled machinery. Seat index point. Method of determination

ГОСТ 25791—90 (СТ СЭВ 6708—89, СТ СЭВ 6709—89, ИСО 5353—78, ИСО 3462—80)

ОКП 4709

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на сиденье оператора тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин (далее — сиденье) и устанавливает метод определения положения контрольной точки сиденья (КТС Sip), используемой при конструировании рабочего места оператора.

1. КТС — точка пересечения вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии сиденья, с теоретической осью поворота бедра относительно торса человека.

2. Определение КТС — по ГОСТ 27715.

Допускается положение КТС определять методом, установленным для определения точки отсчета сиденья (ТОС), при этом КТС располагается на 90 мм выше и на 140 мм впереди ТОС.

Метод определения ТОС приведен в приложении.

3. Средства измерений должны соответствовать:

линейных размеров — ГОСТ 427;

угловых размеров — ГОСТ 5378.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ОТСЧЕТА СИДЕНЬЯ (ТОС)

1. ТОС — точка в продольной плоскости симметрии сиденья, в которой пересекаются плоскость, касательная к задней поверхности нижней части спинки устройства для ее определения, и горизонтальная плоскость, пересекающая нижнюю поверхность основания устройства на 150 мм впереди плоскости, касательной к задней поверхности нижней части спинки устройства.


2. ТОС определяют с помощью устройства, показанного на черт. 1, по следующей методике:

а) установить устройство (черт. 2) так, чтобы его продольная плоскость симметрии совпала с продольной плоскостью симметрии сиденья;

б) нагрузить устройство усилием 550 Н, действующим вертикально в точке, расположенной на 50 мм впереди точки *A*, причем обе части спинки устройства должны быть слегка прижаты к спинке сиденья.

Если обеспечить устойчивое касание устройства к нижней части спинки сиденья невозможно, то нижнюю часть спинки устройства следует установить в вертикальное положение и слегка прижать к спинке сиденья.


Если обеспечить касание устройства в верхней части спинки сиденья невозможно, то обе части спинки устройства следует установить вертикально и слегка прижать к спинке сиденья.

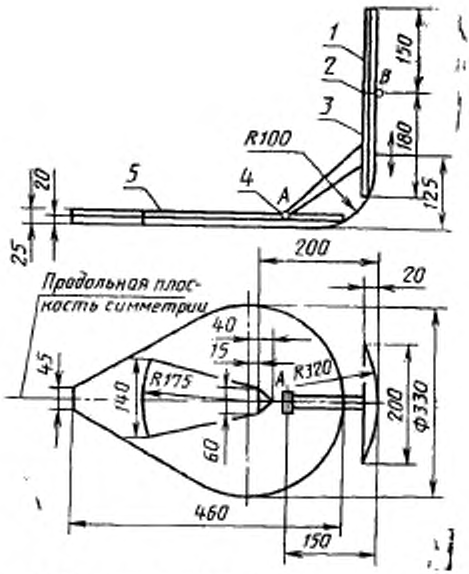

1 — верхняя часть спинки устройства; *2* — шарнир; *3* — нижняя часть спинки устройства; *4* — шарнир; *5* — основание устройства

Черт. 1

Установка устройства на сиденье



Черт. 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. М. Илинич, канд. техн. наук; **Ю. Л. Мариенбах**, канд. техн. наук; **В. А. Иванов**; **М Я. Кацман**, **А. М. Ганнушкин**; **Е. В. Галицкая**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.03.90 № 635

3. Срок проверки — 1995 г.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6708—89, СТ СЭВ 6709—89

5. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 5353—78, ИСО 3462—80

6. **ВЗАМЕН** ГОСТ 25791—83

7. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 427—75	3
ГОСТ 5378—88	3
ГОСТ 27715—88	2

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 19.04.90 Подп. в печ. 08.06.90 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л. Тираж 16000 Цена 5 к.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 674