ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ПРИЦЕПНЫХ ОРУДИЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ГОСТ 27994—88

(ИСО 6880—83)

Издание официальное

3 коп. БЗ 1—89/71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 631.302 : 006.354 Группа Г99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Основные размеры и места соединений компонентов прицепных орудий для поверхностной обработки почвы

ГОСТ 27994—88

Machinery for agriculture. Trailed units of shallow tillage equipment. Main dimensions and attachment points

(ИСО 6880—83)

ОКП 47 3980

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры и расположение над поверхностью почвы скоб, предназначенных для соединения несущей рамы с тяговыми звеньями почвообрабатывающих орудий.

Стандарт распространяется на прицепные орудия для поверхностной обработки почвы с тяговым сопротивлением до 1200 Н на 1 м ширины захвата.

Основные размеры скоб, их взаимное расположение и высота расположения над поверхностью почвы указаны на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

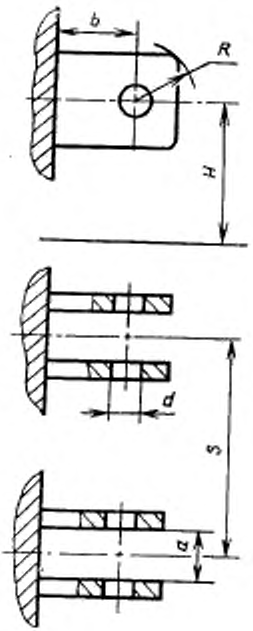

S — расстояние между скобами для присоединения одного орудия; *H* — высота скобы над поверхностью почвы; *d* — диаметр отверстия скобы; *a* — расстояние между боковинами скобы; *b* — расстояние от оси шарнира до передней стенки скобы; *R* — расстояние от центра шарнира до наиболее удаленной точки скобы

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Размеры, мм

S	*H*	*d*	a_{min}	b_{min}	R_{max}
500*±5	100—300	18	20	35	30

* При фиксированном положении скоб на раме; если конструкция скоб допускает их перестановку на раме, то размер *S* должен быть равен расстоянию между тягами на присоединяемом орудии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ВНЕСЕН Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР**

2. **Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4537 введен в действие государственный стандарт СССР 27994—88, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6880—83, с 01.01.90**

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 21.03.89 Подп. в печ. 21.03.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 440.

gost.e-ecolog.ru