ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВЫВОДЫ ЖЕСТКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

ЗОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 19722—82

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. И. Клецкин, А. А. Тарнавский, И. Ф. Шафоростов, Л. Г. Бутковская, И. М. Малышева

ВНЕСЕН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам. министра С. Г. Кириченко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1982 г. № 2005

УДК 631.3—585.2:006.354 Группа Г91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЫВОДЫ ЖЕСТКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Зоны расположения

ГОСТ 19722—82

Hudraulic riqid pipevents of agricultural machinery. Displacement zones.

Взамен ГОСТ 19722—74

ОКП 47 7003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1982 г. № 2005 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает:

зоны расположения выводов жестких трубопроводов гидравлических систем сельскохозяйственных машин, прицепов, полуприцепов и передних выводов сцепок, соединяемых с рукавами высокого давления, оканчивающимися охватываемыми полумуфтами для присоединения к охватывающим полумуфтам, расположенным в задней зоне сельскохозяйственных тракторов по ГОСТ 17034—82, и к охватывающим полумуфтам гидравлических систем сцепок;

зоны расположения задних охватывающих полумуфт гидравлических систем сцепок.

2. Выводы жестких трубопроводов гидравлических систем сельскохозяйственных машин, прицепов, полуприцепов и передние выводы гидравлических систем сцепок должны находиться в пределах зон, указанных на черт. 1.

3. Задние охватывающие полумуфты гидравлических систем сцепок должны находиться в пределах зон, указанных на черт. 2.

4. Расположение выводов жестких трубопроводов гидравлических систем сельскохозяйственных машин, присоединяемых к трактору фронтально или монтируемых на нем, определяется длиной рукава высокого давления, указанного в рекомендуемом приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

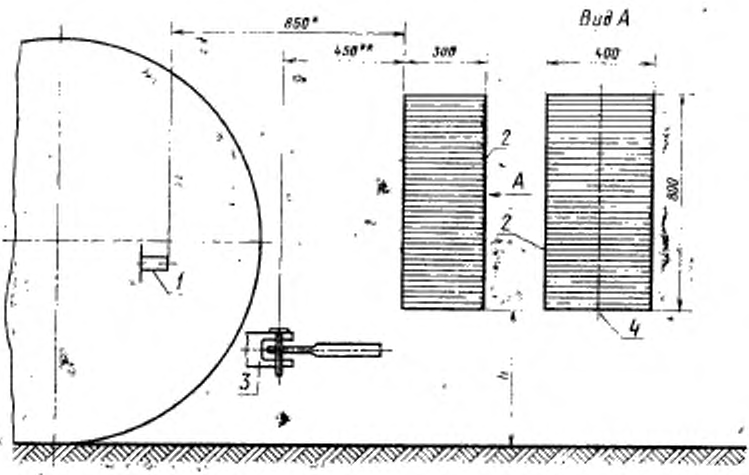

* Размер для навесных машин.
** Размер для прицепных машин.

1—вал отбора мощности; *2*—зона расположения выводов жестких трубопроводов; *3*—прицепное устройство трактора; *4*—плоскость симметрии расположения движителей трактора

Черт. 1

Примечание. Для машин и сцепок, работающих с тракторами тяговых классов от 0,6 до 2 включ. h=500 мм, св. 2 до 6 h=700 мм

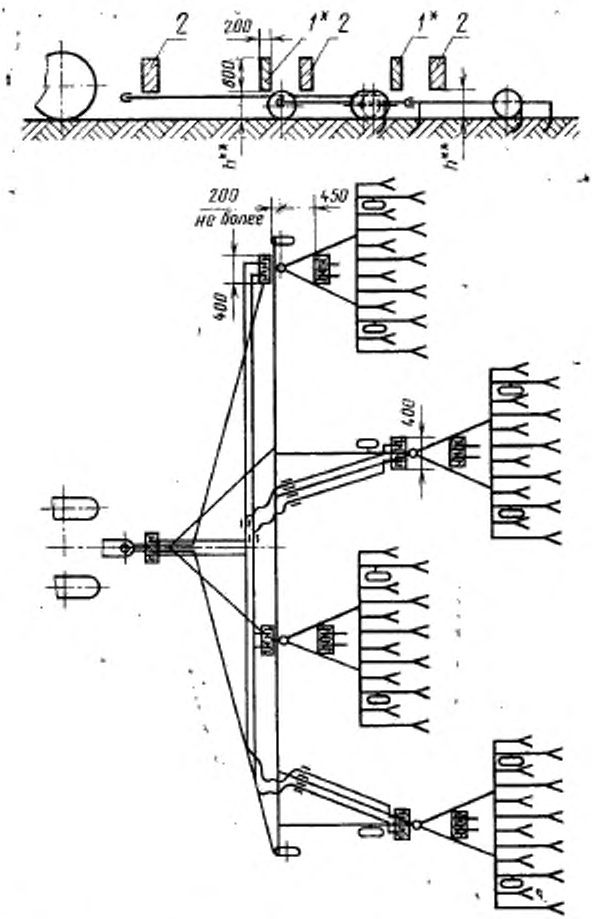

* Число зон не устанавливается и зависит от наибольшего числа машин, присоединяемых к сцепке.

** См. примечание к черт. 1

1—задняя зона сцепки; *2*—зона сельхозмашины

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Длина рукава высокого давления, мм	Вид агрегатирования
1605, не более	Тракторы классов до 2 включ. с сельскохозяйственными машинами и сцепками
1805, не более	Тракторы классов св. 2 до 4 включ. с сельскохозяйственными машинами и сцепками
1805, не более	Тракторы классов 5 и 6 с сельскохозяйственными машинами и сцепками
1805 предпочтительный	Сцепки с сельскохозяйственными машинами

Редактор *Е. И. Глазкова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 29.07.82 Подп. в печ. 29.07.82 0,375 п. л. 0,24 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1558

gost.e-ecolog.ru