УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УПОРЫ К ШАГОВЫМ НОЖАМ

Конструкция и размеры

Stops for overrunning stop cutting blades. Design and dimensions

ГОСТ 18738—80*

Взамен ГОСТ 18738—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры упоров к шаговым ножам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

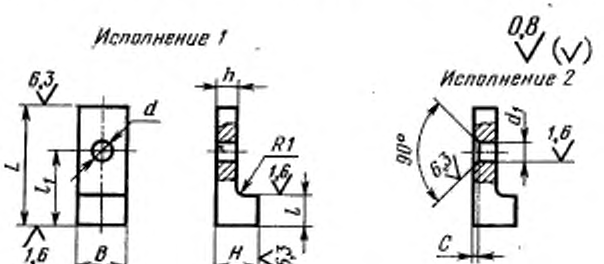

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		H (поле допуска h12)	L	B (поле допуска h6)	h (поле допуска h9)	l	l_1	d (поле допуска H7)	d_1 (поле допуска H12)	e	Масса, кг, не более
Обозначение упора	Применяемость	Обозначение упора	Применяемость										
1050-0771		1050-0772		4	12	6	2	4	7,5	3	3,2	1,2	0,002
1050-0773		1050-0774		6	16	8	3		10,0				0,003
1050-0775		1050-0776					4						0,004
1050-0777		1050-0778		8	20								0,005
1050-0779		1050-0781							12,0				0,006
1050-0782		1050-0783		6	18	10	3	6	16,0	4	4,3	1,6	0,007
1050-0784		1050-0785			25								
1050-0786		1050-0787		8	18		4		12,0				0,010
1050-0788		1050-0789			25				16,0				
1050-0791		1050-0792		10	18		5		12,0				0,009
1050-0793		1050-0794			25				16,0				0,012
1050-0795		1050-0796		12			6						0,014

Пример условного обозначения упора размерами $H=8$ мм, $L=16$ мм, исполнения 1:

Упор 1050-0777 ГОСТ 18738—88

2. Материал — сталь марки У10А по ГОСТ 1435—74. Допускается замена на сталь марки Р6М5 по ГОСТ 19265—73.

3. Твердость — 57...61 $HRC_э$. Для стали марки Р6М5 — твердость 59...63 $HRC_э$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения упоров к шаговым ножам дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ К ШАГОВЫМ НОЖАМ

Исполнение 1

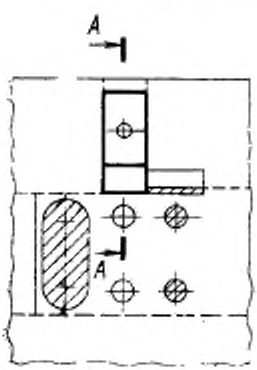

Исполнение 2



1—штифт типа 1 по ГОСТ 3128—70, *2*—заклепка по ГОСТ 10300—80

gost.e-ecolog.ru
