УДК 621.73.07 : 006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПРОБОЙНИКИ КВАДРАТНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Square punches.
Design and dimensions

ГОСТ 11416—75*

Взамен
ГОСТ 11416—65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры квадратных пробойников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

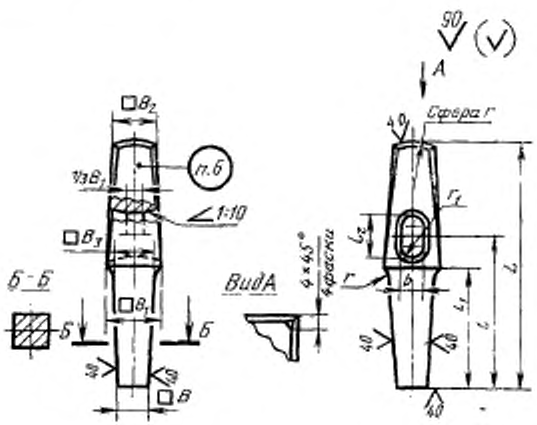

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2104 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение квадратного пробойника	Применяемость	B	B_1	B_2	B_3	L	l	l_1	l_2	b	r	r_1	Масса, кг, не более
1220-1001		6	36	25	16	160	100	75	32	18	36	9,0	0,69
1220-1002		8			18								0,72
1220-1003		10			20	180	120	95					0,80
1220-1004		16	42	32	25				36	21	42	10,5	1,16
1220-1005		20			30	200	125	100					1,56
1220-1006		25	45	34	36						45		1,88

Пример условного обозначения квадратного пробойника размером $B=6$ мм:

Пробойник квадратный 1220-1001 ГОСТ 11416—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 6ХС по ГОСТ 5950—73.

3. Поверхностная твердость рабочей части на длине 30 мм — HPC, 46,5...51,5 и ударяемой части на длине 20 мм — HRC, 32...41,5.

4. Ручки деревянные выбирать по МН 546—60; клинья к деревянным ручкам — по МН 547—60.

Материал деревянных ручек по ГОСТ 2695—83.

5. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3—5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

6. Маркировать: условное обозначение квадратного пробойника без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. При изготовлении штамповкой уклон в окне пробойника — по ГОСТ 7505—74.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru