ГОСТ 20174—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Конструкция и размеры

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.744.4.062-2:621.88:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Конструкция и размеры

ГОСТ 20174—74

Plates of rising for wooden inserts. Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

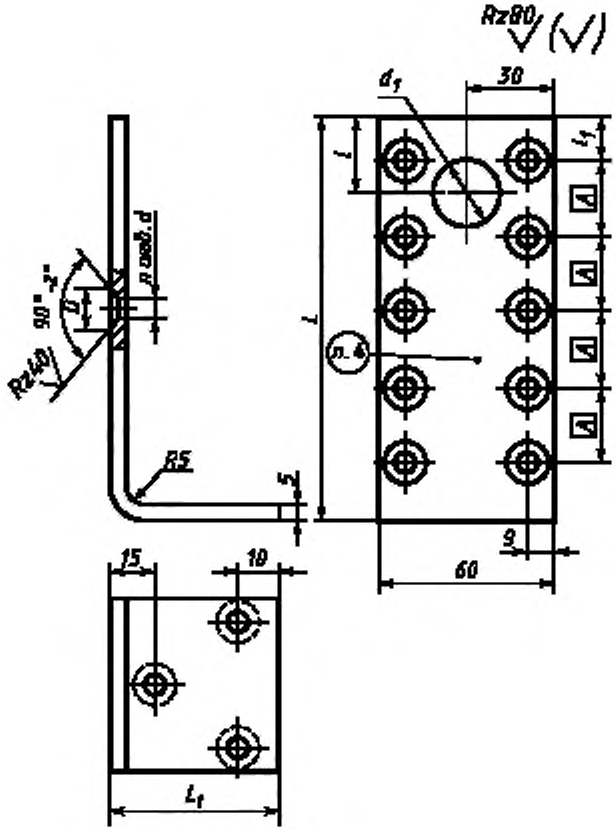

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Размеры в мм

Обозначение пластины подъема	Применяемость	L	L_1	A	l	l_1	D	d	d_1	Количество отверстий n	Масса, кг, не более
0298-1061		45	25	25	20	10	11	5,8	20	5	0,15
0298-1062		95		65		15					0,30
0298-1063					25						
0298-1064					32				25		0,31
0298-1065		145	55	55	20				20	9	0,40
0298-1066					25						
0298-1067					32				25		0,41
0298-1068		195			20		17	10	20	11	0,50
0298-1069					25						
0298-1071					32				25		0,51
0298-1072		245		50	20				20	13	0,60
0298-1073					25						
0298-1074					32				25		0,61
0298-1075		295			20				20	15	0,80
0298-1076					25						
0298-1077					32				25		0,81

Пример условного обозначения пластины подъема размером $L = 45$ мм:

Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   М.Ф. Калинина, руководитель темы; **Л.И. Круглова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.74 № 2067**

3. **ВЗАМЕН МН 1909—61**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—94	2
ГОСТ 20131—80	5

5. **Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.88 № 515**

6. **ИЗДАНИЕ (ноябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)**

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.10.2000. Подписано в печать 04.12.2000. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 126 экз. С 6400. Зак. 1109.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru