УДК 621.744.4.062(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 2600×1600 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ

Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 2600×1600 mm for moulding foundry machines with turn of half mould without squeezing. Design and dimensions

ГОСТ 20120—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

gost.e-ecolog.ru

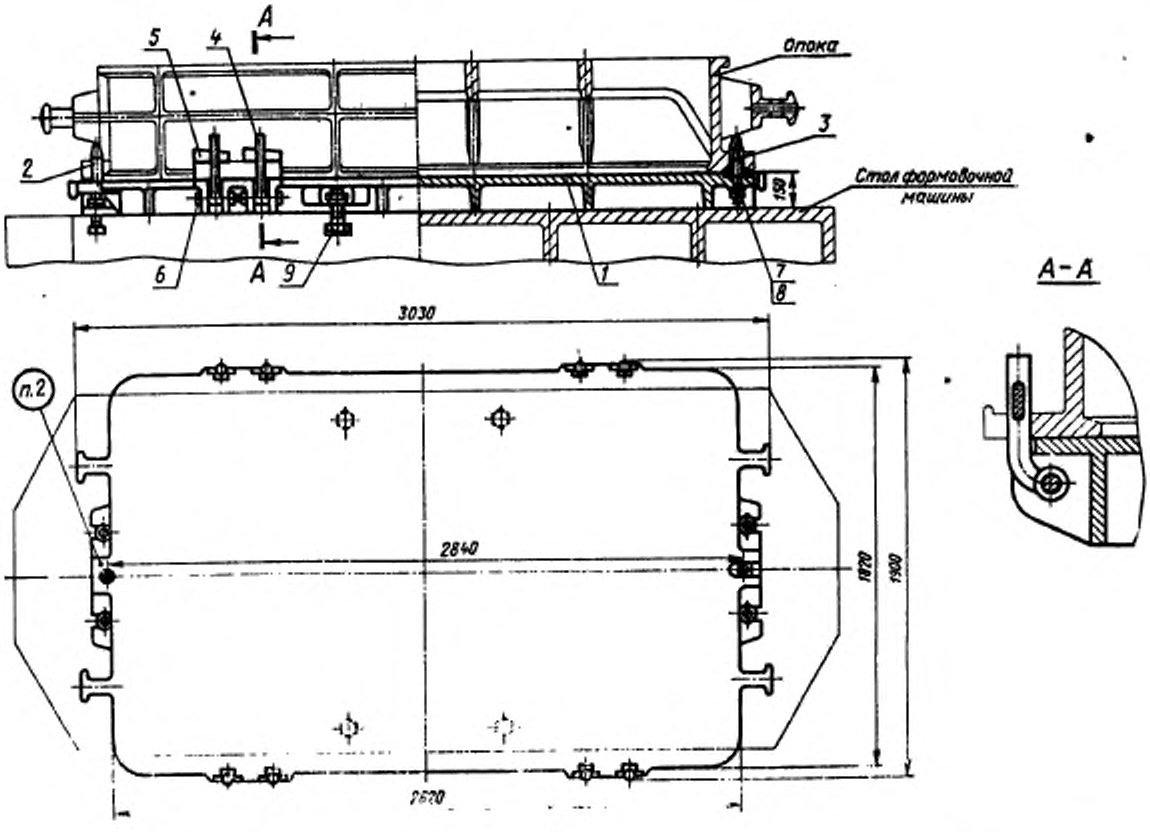

Теоретическая масса — 1223 кг


1—плита 0280-2039/001 (кол. 1); *2*—штырь центрирующий 0290-2508 по ГОСТ 20122—74 (кол. 1); *3*—штырь направляющий 0290-2558 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); *4*—штырь откидной 0290-2032 по ГОСТ 20128—74 (кол. 8); *5*—клин крепежный 0290-0614 по ГОСТ 19391—74 (кол. 8); *6*—болт М20×120.66.05 по ГОСТ 7808—70 (кол. 8); *7*—шайба 20.65Г.05 по ГОСТ 6402 70 (кол. 10); *8*—гайка М20.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 18), 9 болт М20×100.66.05 по ГОСТ 7808 70 (кол. 8)

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-2039 ГОСТ 20120—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.

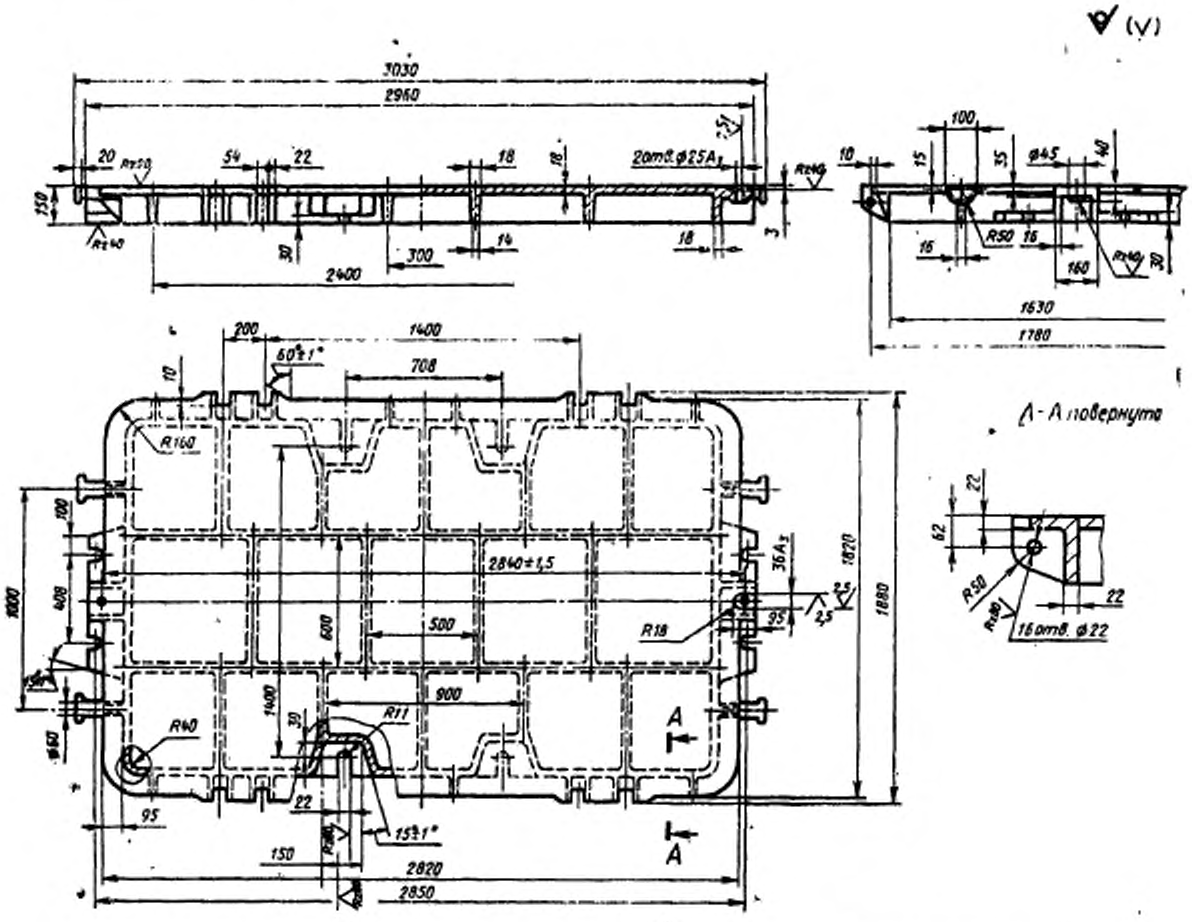

Черт. 2

Условное обозначение плиты:

Плита 0280-2039/001 ГОСТ 20120—74

4. Неуказанные радиусы 8—10 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20120—74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2600×1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2772 срок введения установлен

с 01.10.81


Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 9): М20×100.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2593 по ГОСТ 13152—67; заменить обозначение клина (поз. 5): 0290—0614 на 0292—0614.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_3 на Н8;

(Продолжение см. стр. 112)

вид сверху дополнить, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru