УДК 621.9-229 : 006.354

Группа Г27
7007—0030

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЯТЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ ДЛЯ НАЖИМНЫХ ВИНТОВ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция и размеры

Feet increased for pressure screws for machine retaining devices. Design and sizes

ГОСТ 13437—68*

Взамен ГОСТ 3390—57 в части типа Б

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 2 января 1968 г. Срок введения установлен

с 01.01 1969 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры увеличенных пят для нажимных винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допускается замена материала на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость — $HRC_э$ 41,5 ... 46,5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Размеры канавок под пружинные упорные кольца и кольца для пят исполнения 2 — по ГОСТ 13941—80.

6. **(Отменен, Изм. № 1).**

7. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.073—77). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.


8. Маркировать партию пят одного типоразмера на таре или упаковке с указанием наименования изделия, его обозначения, обозначения настоящего стандарта и товарного знака предприятия-изготовителя.

Внесен Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

** Первое издание (ноябрь 1982 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., сентябре 1982 г. (ИУС 9 — 1980 г., 12 — 1982 г.)*

gost.e-ecolog.ru

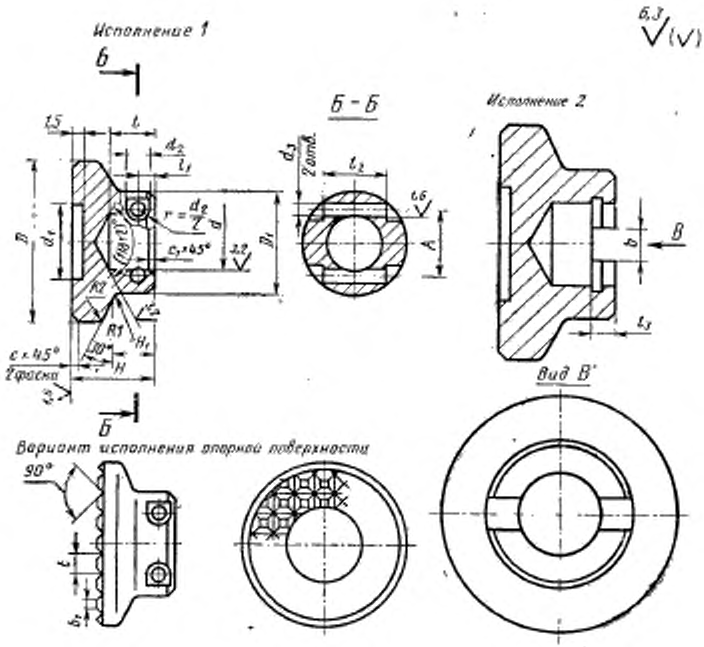
Исполнение 1
Б
Б - Б
Исполнение 2
Вид В
Вариант исполнения опорной поверхности
90°
Б

Размеры в мм

Обозначение винт	Применяемость	Исполнение	Под винт	D	D_1	H	H_1	d (пред. откл. по H11)	d_1	d_2	d_3 (пред. откл. по K7)	A	b	b_1	l	l_1	l_2	l_3	t	c	c_1	Масса, кг
7007-0031		1	М8	25	16	12	6	8,5	12	4	2,5	9,2	—	1	7	2,3	10	—	3	1,0	—	0,023
0032			М10	32	20	16	8	10,5	16	5	3	11,0	—		9	3,5	12	—			1,0	0,053
0033			М12	36	24	18		13,0	18		4	14,0	—		10	3,0	16	—			—	0,077
0034		2								—	—	—	5			—	—	3,0		1,0	—	0,083
0035		1	М16; Трап 16×4	40	28	22	12	17,0	20	6	4	17,0	—	2	12	4	16	—	5		1,6	0,116
0036		2				20	10			—	—	—	6		11	—	—	3,5			—	0,119
0037		1	М20; Трап 20×4	50	32	25	12	21,0	25	6	4	20,0	—		13	4	20	—			1,6	0,191
0038		2				20	10			—	—	—	6		11	—	—	3,5			—	0,151
0039		1	М24; Трап 26×5; М30; Трап 32×6	60	40	28	12	25,0	36	8	5	24,0	—		15	5	26	—		1,6	0,332
0040		2				25	10			—	—	—	6		12	—	—	3,5			—	0,310
0041		1	М36	70	45	34	16	28,0	40	8	5	26,0	—		19	6	30	—			1,6	0,574
0042		2				30	12			—	—	—	6		15	—	—	4,0			—	0,546
0043		1	Трап 40×6; М42	80	50	40	20	32,0	50	8	6	32,0	—		22	8	30	—		1,6	1,6	0,804
0044		2				34	14			—	—	—	8		17	—	—	4,0			—	0,755
0045		1	М48; Трап 50×8	100	60	45	20	36,0	60	8	6	36,0	—		25	8	40	—			1,6	1,481
7007-0046		2				40	14			—	—	—	8		20	—	—	4,0			—	1,463

Пример условного обозначения увеличенной пяты для нажимных винтов исполнения 1, под винт с резьбой М24 или Трап 26×5; М30; Трап 32×6:

Пята 7007-0039 ГОСТ 13437—68


То же, для варианта пяты с насеченной опорной поверхностью:

Пята 7007-0039 В ГОСТ 13437—68

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Примеры применения увеличенных пят для нажимных винтов

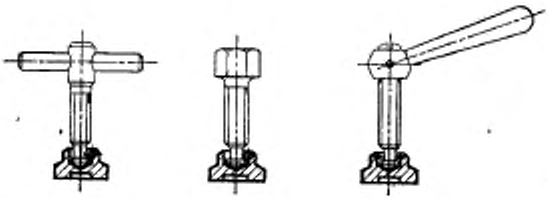

Изменение № 3 ГОСТ 13437—68 Пяты увеличенные для нажимных винтов станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.89 № 1233

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и размеры»**, «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Исполнение 1. Заменить обозначение угла: (118±2)° на 116°±2°.

Таблица. Графа «Под винт» и пример условного обозначения. Заменить слово: «Тран» и «Тг».

(Продолжение см. с. 96)

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 3. Заменить значение: HRC$_э$ 41,5 . . . 46,5 на 41,5 . . . 46,5 HRC$_э$.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 13941—80 на ГОСТ 13941—86.

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 9: «9. Примеры применения увеличенных пят для нажимных винтов указаны в справочном приложении».

(ИУС № 8 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru