ГОСТ 28476—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАВОИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 10—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.053.728.5:006.354 Группа Г62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАВОИ

Основные размеры

ГОСТ
28476—90

Beams.
Main dimensions

МКС 59.120.30
ОКСТУ 5112

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на навои, применяемые в приготовительно-ткацком, ткацком и других текстильных производствах.

Стандарт устанавливает основные размеры навоев для вновь создаваемых машин и предназначенных для экспорта.

Термины и определения понятий, применяемых в стандарте, — по ГОСТ 27876.


1. В зависимости от способа привода во вращение навои должны изготовляться исполнений:
1 — с двумя отверстиями в торцах ствола (черт. 1);
2 — с квадратным отверстием в торцах ствола (черт. 2).
2. Обозначение основных размеров:
D — диаметр фланца;
d — диаметр ствола;
d_1 — диаметр цапфы;
l — расстояние между фланцами;
l_1 — длина ствола без цапф (исполнение 1), без выступов (исполнение 2);
L — общая длина навоя;
l_2 — длина выступа.
3. Основные размеры навоев должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.

Издание официальное
Е

Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1990
© Стандартинформ, 2006

Исполнение 1

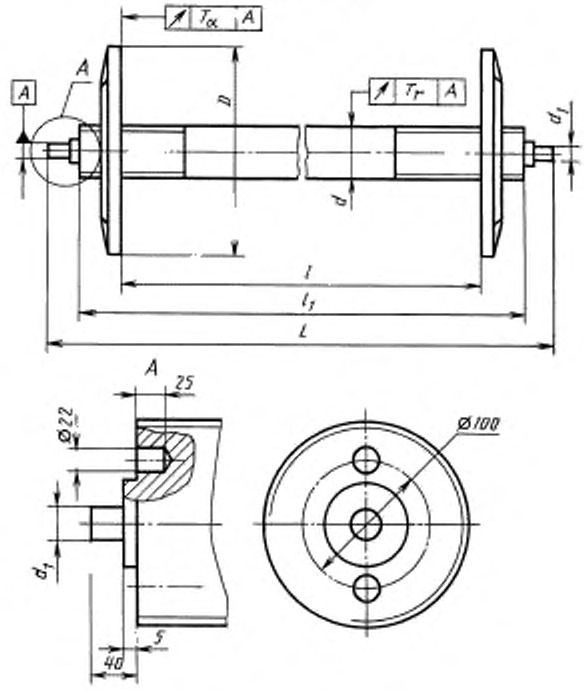

Черт. 1

Исполнение 2

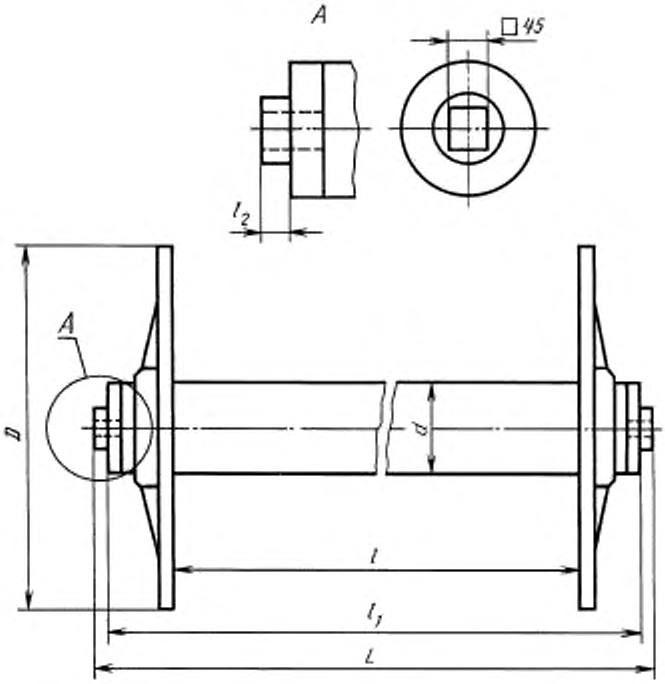

Черт. 2

Таблица 1

мм

d_1 h11	l	l_1	l_2	L для исполнений	
				1	2
30; 38; 45	B^* + (20 + 60)	l + 255	32; 68	l_1 + 80	$l_1 + 2l_2$

* B — рабочая ширина ткацких машин по ГОСТ 5951.

Таблица 2

мм

D	d
500; 600; 700; 750; 800	150
850; 900; 950; 1000	216; 265

4. Допуски торцевого биения T_a фланцев навоя должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм


Наружный диаметр фланца	T_a для класса качества фланцев*	
	1	2
$D \le 600$	0,5	1,0
$600 < D \le 800$	0,75	1,5
$800 < D \le 1200$	1,00	2,0

* Классы качества фланцев — по ГОСТ 28477.

5. Допуск радиального биения T_r (мм) ствола навоя определяют по формуле

$$T_r = \frac{0{,}25\, l_1}{1000}.$$

6. Основные размеры резьбы для соединения фланцев со стволом навоя должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

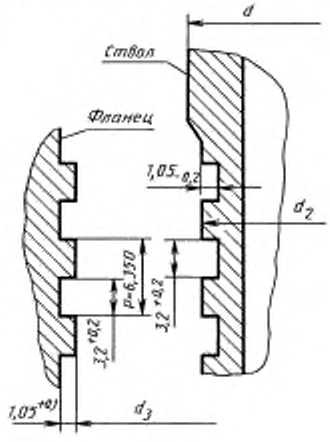

Черт. 3

Таблица 4

мм

d	d_2 −0,2	d_3 +0,15
150	149,35	147,45
216	215,35	213,45
265	264,35	262,45

Пример условного обозначения навоя исполнения 1 с фланцами диаметром 800 мм, класса качества 1, диаметром ствола 150 мм с цапфами диаметром 38 мм:

Навой 1—800/1—150—38 ГОСТ 28476—90

То же навоя исполнения 2 с фланцами диаметром 800 мм, класса качества 1, диаметром ствола 150 мм:

Навой 2—800—1—150 ГОСТ 28476—90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03.90 № 561

2. **Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 8116-3—86, ИСО 6175—83**

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5951—78	2
ГОСТ 27876—88	Вводная часть
ГОСТ 28477—90	3

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2005 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 19.10.2005. Подписано в печать 26.12.2005. Формат 60 × 84$^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 35 экз. Зак. 272. С 2284.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru o@gostinfo.ru
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»

gost.e-ecolog.ru