ГОСТ Р ИСО 9158—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУБКИ СЛИВНЫЕ РАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 286 «Приборы промышленного контроля и регулирования»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 12.05.93 № 136

3 Подготовлен на основе аутентичного перевода МС ИСО 9158—88

4 Введен впервые

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Назначение и область применения 1
2 Требования 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ

Патрубки сливные раздаточных кранов для неэтилированного бензина

Road vehicles.
Nozzle spouts for unleaded gasoline

Дата введения 1994—07—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сливные патрубки раздаточных кранов для заправки дорожного транспорта неэтилированным бензином.

Стандарт определяет размеры сливных патрубков раздаточных кранов, а также расход топлива, проходящего через них.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Настоящий стандарт может быть использован при сертификации раздаточных кранов.

2 ТРЕБОВАНИЯ

Размеры сливного патрубка раздаточного крана (рисунок 1) должны соответствовать указанным в таблице.

Расход топлива, проходящего через сливной патрубок раздаточного крана, q_v, должен быть для неэтилированного бензина

$$q_v \leqslant 50 \text{ л/мин}.$$

На рисунке 2 показан сливной патрубок раздаточного крана с пружиной для установки его в наливной горловине топливного бака машины.

Издание официальное

Таблица — **Размеры сливного патрубка раздаточного крана**

В миллиметрах

Наименование показателя	Значение
1 Наружный диаметр сливного патрубка D_1	21,3 max
2 Наружный диаметр пружины D_2	30 max
3 Длина прямой части сливного патрубка L_1	80—95
4 Расстояние между концом раздаточного крана и пружиной L_2	$L_1 \leqslant L_2 \leqslant 95$
5 Расстояние между концом раздаточного крана и датчиком L_3	22 max
6 Расстояние между концом раздаточного крана и его прямой части L_4	165 min
7 Радиус изгиба изогнутой части раздаточного крана r	100—250
8 Угол наклона прямой части сливного патрубка α	$21° \pm 1,5^c$


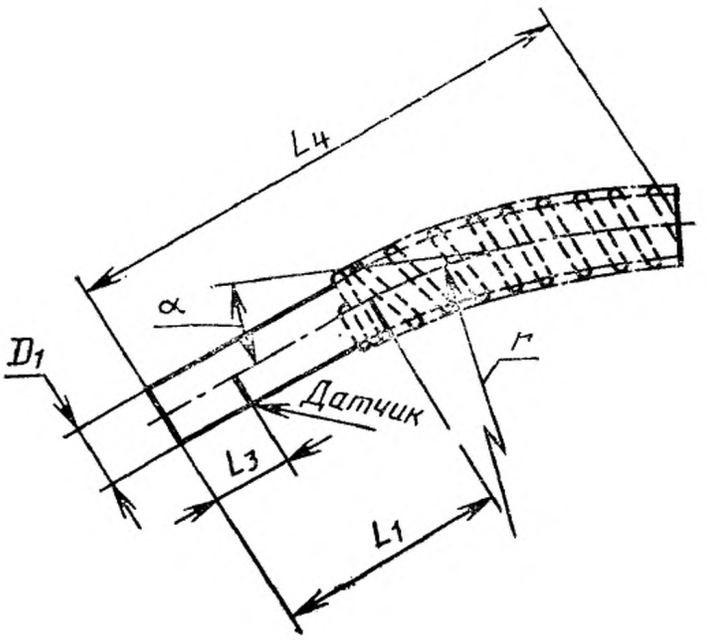


Рисунок 1 — Патрубок сливной раздаточного крана

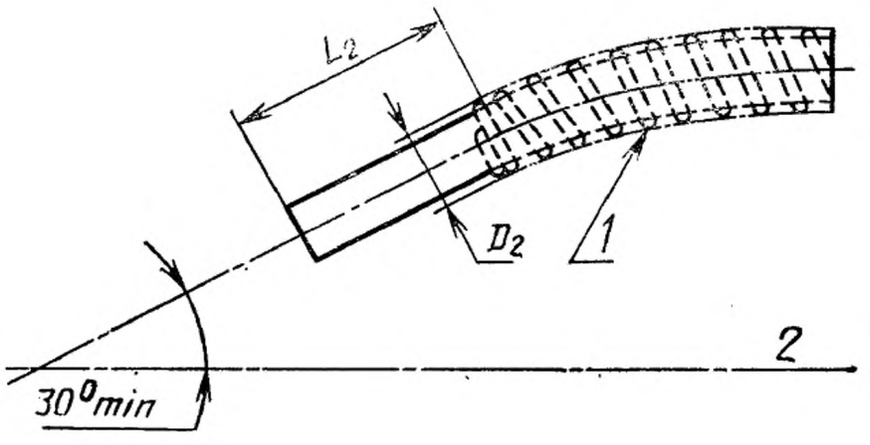

1—пружина; *2*—уровень жидкости в топливном баке

Рисунок 2 — Схема установки сливного патрубка раздаточного крана в наливную горловину топливного бака

УДК 629.119.5:656.016:006.354 Д28

Ключевые слова: заправочное оборудование, бензин, сливной патрубок, размеры

ОКП 42 1313

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. Д. Чехотина*

Сдано в набор 29.06.93. Подп. в печ. 25.08.93. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27. Тир. 371 экз. С 537.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076. Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1427

gost.e-ecolog.ru