28129-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОБИРКИ ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОБ И ПРОБКИ ДЛЯ НИХ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 28129—89
(СТ СЭВ 6188—88)

Издание официальное

3 коп. БЗ 3—89/240

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 539.1.07 : 006.354 Группа Ф26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОБИРКИ ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОБ И ПРОБКИ ДЛЯ НИХ

Основные размеры

Test tubes for radioactive samples and stoppers for them. Basic dimensions

ГОСТ 28129—89

(СТ СЭВ 6188—88)

ОКП 436100

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные и пластмассовые пробирки, применяемые для измерений радиоактивности, и пробки для них и устанавливает размеры пробирок, обеспечивающие их взаимозаменяемость.

Настоящий стандарт не распространяется на пробирки специального назначения.

1. Размеры стеклянных и пластмассовых пробирок, применяемых для измерения радиоактивности, должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

2. Пробирки не должны иметь выступов на дне с наружной стороны и с торца в верхней части.

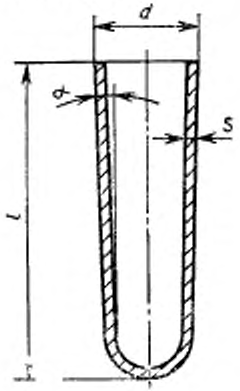

Таблица 1

мм

Наружный диаметр d		Толщина стенки S				Длина l	Уклон α
		из стекла		из пластмассы			
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
10 12 14	±0,5	0,8	±0,1	От 0,6 до 1,5	±0,2	55±3 75±4 100±5	От 0° до 0°15′
16 20 25	±1,0	1,0					

Таблица 2

Длина l, мм	Объем пробирки, мл, диаметром d, мм					
	10	12	14	16	20	25
55	3,0	4,7	6,6	9,0	15	24
75	4,2	6,2	9,0	12	20	32
100	5,6	8,3	12	16	26	43

Примечания:

1. Рекомендуется использование пробирок с закругленным дном (см. черт.). Допускается использование пробирок с плоским дном, удовлетворяющих всем требованиям.

2. Допуск на толщину стенки относится только к цилиндрической части пробирки.

3. Толщина пластмассовых пробирок должна быть не ниже минимального и не выше максимального значений, указанных в таблице.

3. Максимальный диаметр пробки должен быть не более наружного диаметра соответствующей пробирки.

4. Высота части пробки в закупоренном положении, выступающей над пробиркой, должна составлять от 10 до 15 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.89 № 1142 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи 6188—88 «Пробирки для радиоактивных проб и пробки для них. Основные размеры» непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90 г

2. Срок проверки 1993 г. Периодичность 5 лет.

3. Стандарт соответствует Публикации МЭК 583 в части основных размеров пробирок, Публикации МЭК 583А в части размеров пробок

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *Н. П. Щукина*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Е. И. Морозова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 02.06.89 Подп. в печ. 04.09.89 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,15 уч.-изд. л. Тир. 4 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. Московский печатник», Москва Лялин пер., 6. Зак. 666