УДК 621.983.073:006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент для холодноштамповочных автоматов

ПУАНСОНЫ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРЕХОДА

Конструкция и размеры

Tools for cold-forming machines.
4th station punches
Construction and dimensions

ГОСТ 26515—85

ОКП 39 6329

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1985 г. № 964 срок введения установлен


с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пуансоны четвертого перехода типа 1, 2 к автоматам АВ1818, АВ1819, АВ1820, АВ1821, АВ1822, АВ1823 для высадки заготовок гаек номинальным диаметром резьбы от 6 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры пуансонов типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

Тип 1

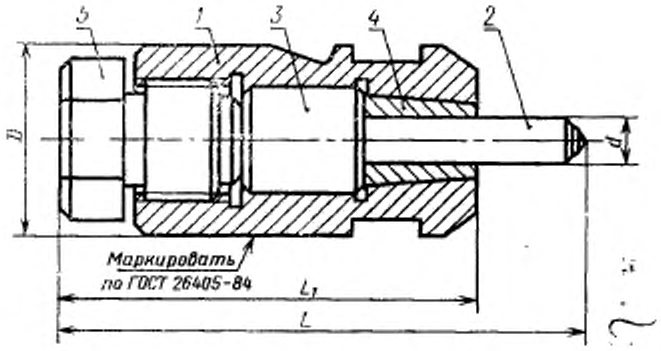

Черт. 1

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение пуансона	Применяемость	Изготовляемая гайка			D	d	L	L_1	α
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта		Поле допуска				
					f7	d11			
1135-0901		M6	ГОСТ 5915—70		40	9,64	121	90	150°
1135-0902			ГОСТ 5927—70			9,78			170°
1135-0903			ГОСТ 5929—70						
1135-0904		M8	ГОСТ 2524—70		50	11,73	141	110	150°
1135-0905			ГОСТ 5915—70			12,57			
1135-0906			ГОСТ 5927—70			12,73			170°
1135-0907			ГОСТ 5929—70						
1135-0908		M10	ГОСТ 2524—70		60	13,73	156	120	150°
1135-0909			ГОСТ 5915—70			16,57			
1135-0910			ГОСТ 5927—70			16,73			170°
1135-0911			ГОСТ 5929—70						
1135-0912		M12	ГОСТ 2524—70		70	18,48	173	120	150°
1135-0913			ГОСТ 5915—70						
1135-0914			ГОСТ 5927—70			18,67			170°
1135-0915			ГОСТ 5929—70						
1135-0916		M14	ГОСТ 2524—70		80		198	150	150°
1135-0917		M14	ГОСТ 5915—70		80	21,48	198	150	150°
1135-0918			ГОСТ 5927—70			21,67			170°
1135-0919			ГОСТ 5929—70						
1135-0920		M16	ГОСТ 2524—70			23,48			150°
1135-0921			ГОСТ 5915—70						
1135-0922			ГОСТ 5927—70			23,67			170°
1135-0923			ГОСТ 5929—70						
1135-0924		M18	ГОСТ 2524—70		90	26,48	233	180	150°
1135-0925			ГОСТ 5915—70						
1135-0926			ГОСТ 5927—70			26,67			

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пуансона	Применяемость	Изготовляемая гайка		D	d	L	L_1	α
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта	Поле допуска				
				f7	d11			
1135-0927		M18	ГОСТ 5929—70	90	26,67	233	180	170°
1135-0928		M20	ГОСТ 2524—70					150°
1135-0929			ГОСТ 5915—70		29,48			
1135-0930			ГОСТ 5927—70					170°
1135-0931			ГОСТ 5929—70		29,67			

Таблица 2

Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Цанга Кол. 1	Поз. 5 Пробка Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0901	1135-0901/001	1135-0901/002	1135-0901/003	1135-0901/004	1135-0901/005	0,782
1135-0902		1135-0902/002		1135-0902/004		0,783
1135-0903		1135-0903/002				0,781
1135-0904	1135-0904/001	1135-0904/002	1135-0904/003	1135-0904/004	1135-0904/005	1,578
1135-0905		1135-0905/002		1135-0905/004		1,581
1135-0906		1135-0906/002		1135-0906/004		1,582
1135-0907		1135-0907/002				1,578
1135-0908	1135-0908/001	1135-0908/002	1135-0908/003	1135-0908/004	1135-0908/005	2,346
1135-0909		1135-0909/002		1135-0909/004		2,283
1135-0910		1135-0910/002		1135-0910/004		2,479
1135-0911		1135-0911/002				4,460

Продолжение табл. 2

Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Цанга Кол. 1	Поз. 5 Пробка Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0912	1135-0912/001	1135-0912/002	1135-0912/003	1135-0912/004	1135-0912/005	3,994
1135-0913		1135-0913/002		1135-0913/004		4,006
1135-0914		1135-0914/002		1135-0914/004		4,008
1135-0915		1135-0915/002				3,975
1135-0916	1135-0916/001	1135-0916/002	1135-0916/003	1135-0916/004	1135-0916/005	5,457
1135-0917		1135-0917/002		1135-0917/004		5,503
1135-0918		1135-0918/002		1135-0918/004		5,711
1135-0919		1135-0919/002		1135-0918/004		5,690
1135-0920		1135-0920/002				5,711
1135-0921		1135-0921/002		1135-0921/004		5,540
1135-0922		1135-0922/002		1135-0922/004		5,732
1135-0923		1135-0923/002				5,688

Продолжение табл. 2


Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Цанга Кол. 1	Поз. 5 Пробка Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0924	1135-0924/001	1135-0924/002	1135-0924/003	1135-0924/004	1135-0924/005	8,305
1135-0925		1135-0925/002		1135-0925/004		8,369
1135-0926		1135-0926/002		1135-0926/004		8,644
1135-0927		1135-0927/002				8,562
1135-0928		1135-0928/002				8,644
1135-0929		1135-0929/002		1135-0929/004		8,446
1135-0930		1135-0930/002		1135-0930/004		8,694
1135-0931		1135-0931/002				8,678

Пример условного обозначения пуансона размерами d=9,64 мм, α=150°:

Пуансон 1135-0901 ГОСТ 26515—85

2.1. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

3. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

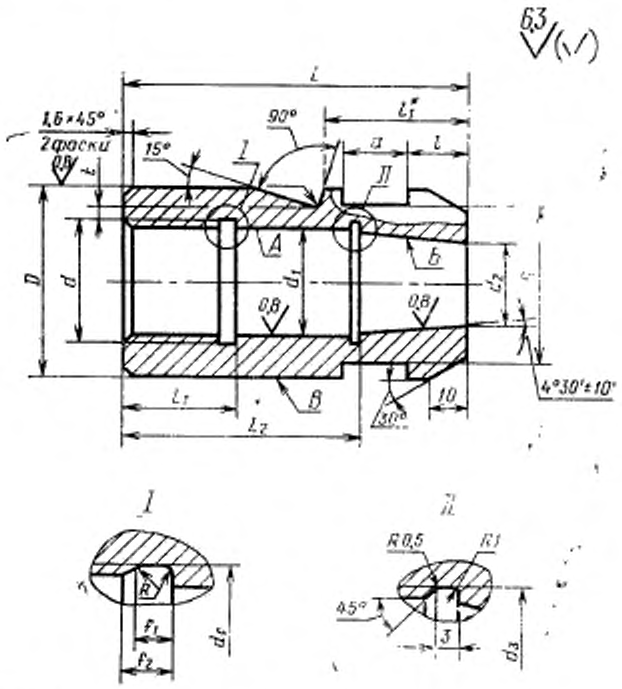

* Размер определяется по заказу потребителя.

Черт. 2

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение корпуса	D	d	d_1	d_2	L	L_1	L_2	l	S	a	f_1	f_2	R	d_f	d_3	l	Масса, кг, не более
	Поле допуска																
	G7	—	M9														
1135-0901/001	40	M30×1,5	25	18	75	50	25	10	32	16	6,0	7,8	0,75	30,5	25,5	5	0,438
1135-0904/001	50	M33×1,5	30	22	90	63	30	12	41	18				33,5	30,5	6	0,813
1135-0908/001	60	M42×1,5	35	26	100	73	45		50	20				42,5	35,5		1,263
1135-0912/001	70		39	32	110	80			60	22					39,5	7	2,163
1135-0916/001	80	M48×2	45	36	130	100	55		70	25	8,0	10,2	1,00	48,5	45,5	11	3,338
1135-0924/001	90	M56×2	50	42	155	123	60		80	27				56,5	50,5	12	5,033

Пример условного обозначения корпуса размером D=40 мм:


Корпус 1135-0901/001 ГОСТ 26515—85

3.1. Материал — сталь 45 ГОСТ 1050—74.

3.2. Твердость 42...46,5 $HRC_э$.

3.3. Допуск радиального биения поверхностей *А* и *Б* относительно поверхности *В* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

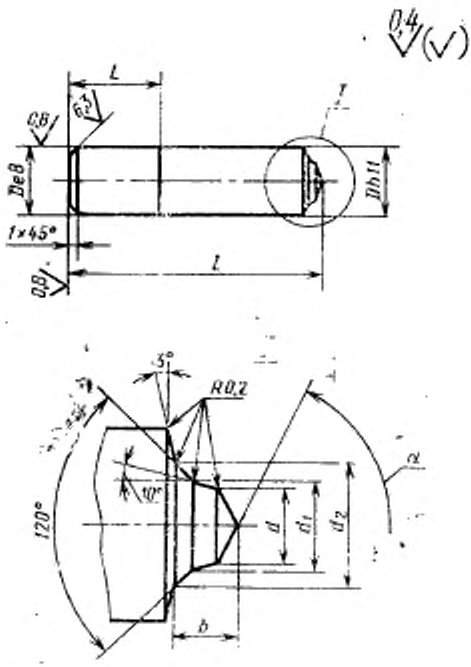

Черт. 3

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D^*	d (поле допуска h11)	d_1	d_2	L	l	b	α	Масса, кг, не более
1135-0901/002	9,64	5,25	5,45	6,30	59	28	1,51	150°	0,033
1135-0902/002	9,78						1,53		0,034
1135-0903/002			5,34				0,75	170°	0,032
1135-0904/002	11,73	7,05	7,32	8,40	61	30	2,02	150°	0,051
1135-0905/002	12,57						2,00		0,058
1135-0906/002	12,73						2,02		0,059
1135-0907/002			7,16				0,97	170°	0,055
1135-0908/002	13,73	8,80	9,13	10,50	66		2,51	150°	0,076
1135-0909/002	16,57						2,49		0,109
1135-0910/002	16,73						2,51		0,111
1135-0911/002			8,94				1,22	170°	0,092
1135-0912/002	18,48	10,67	11,09	12,60	76	33	3,05	150°	0,131
1135-0913/002							3,02		0,156
1135-0914/002							3,05		0,159
1135-0915/002	18,67		10,84				1,44	170°	0,126
1135-0916/002	21,48	12,40	12,96	14,70	81		3,49	150°	0,174
1135-0917/002			12,84				3,45		0,220
1135-0918/002			12,96				3,49		0,223
1135-0919/002	21,67		12,59				1,70	170°	0,202
1135-0920/002	23,48	14,40	14,94	16,80			4,00	150°	0,223
1135-0921/002							3,96		0,257
1135-0922/002							4,00		0,260
1135-0923/002	23,67		14,62				1,89	170°	0,216
1135-0924/002	26,48	16,05	16,68	18,90	88	35	4,57	150°	0,304
1135-0925/002							4,53		0,368
1135-0926/002	26,67						4,57		0,373
1135-0927/002			16,30				2,16	170°	0,291

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D^*	d (поле допуска h11)	d_1	d_2	L	l	b	α	Масса, кг, не более
1135-0928/002	26,67	18,05	18,72	21,00	88	35	4,97	150°	0,373
1135-0929/002	29,48						4,95		0,445
1135-0930/002	29,67						4,97		0,450
1135-0931/002			18,33				2,35	170°	0,434

* Поле допуска см. черт. 3.


Пример условного обозначения пуансона размерами $D=9{,}64$ мм, $\alpha=150°$:

Пуансон 1135-0901/002 ГОСТ 26515—85

4.1. Материал — сталь Р6М5 ГОСТ 19265—73.

4.2. Твердость 64 ... 66 HRC$_э$.

6. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

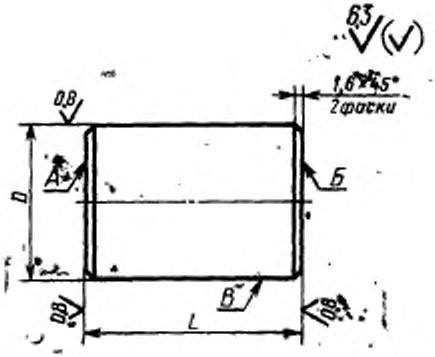

Черт. 4

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение упора	D	L	Масса, кг, не более
	Поле допуска		
	e8	h11	
1135-0901/003	25	23	0,087
1135-0904/003	30	33	0,182
1135-0908/003	35	26	0,194
1135-0912/003	39	33	0,307
1135-0916/003	45	43	0,534
1135-0924/003	50	63	0,968

Пример условного обозначения упора размером $D=25$ мм:


Упор 1135-0901/003 ГОСТ 26515—85

6.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

6.2. Твердость 59...63 $HRC_э$.

6.3. Допуск торцового биения поверхностей *А* и *Б* относительно поверхности *В* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Конструкция и размеры цанг должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

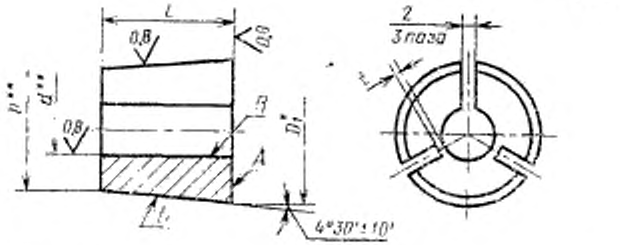

* Размер для справок.

** Размеры и допуски биения контролировать до прорезания паза.

Черт. 5

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение цанги	d	D	D_1	Δ	t	Масса, кг, не более
	Поле допуска					
	H9	h8				
1135-0901/004	9,64	18	22,41	28	2,5	0,055
1135-0902/004	9,78					0,054
1135-0904/004	11,73	22	26,72	30		0,085
1135-0905/004	12,57					0,081
1135-0906/004	12,73					0,080
1135-0908/004	13,73	26	30,72			0,114
1135-0909/004	16,57					0,098
1135-0910/004	16,73					0,097
1135-0912/004	16,73	32	37,19	33	3,0	0,187
1135-0913/004	18,48					0,174
1135-0914/004	18,67					0,173
1135-0916/004		36	41,19			0,233
1135-0917/004	21,48					0,210
1135-0918/004	21,67					0,205
1135-0921/004	23,48					0,191
1135-0922/004	23,67					0,189
1135-0924/004		42	47,51	35		0,312
1135-0925/004	26,48					0,281
1135-0926/004	26,67					0,279
1135-0929/004	29,48					0,245
1135-0930/004	29,67					0,243

Пример условного обозначения цанги размерами d=9,64 мм, D=18 мм:


Цанга 1135-0901/004 ГОСТ 26515—85

5.1. Материал — сталь 65Г ГОСТ 14959—79.

5.2. Твердость 56...60 HRC, .

5.3. Допуск торцового биения поверхности *А* и радиального биения поверхности *Б* относительно поверхности *В* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Конструкция и размеры пробок должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 7.

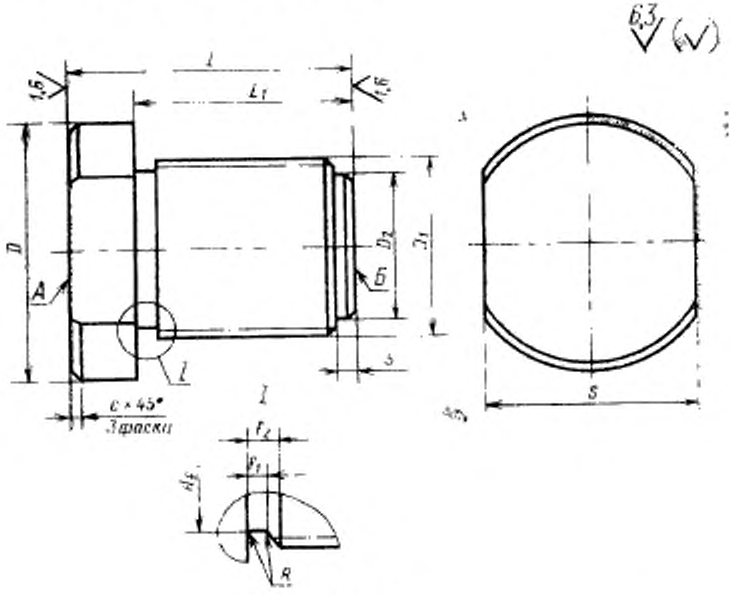

Черт. 6

Размеры, мм

Таблица 7

Обозначение пробки	D	D_1	D_2	d_f	L	L_1	S	c	f_1	f_2	R	Масса, кг, не более
1135-0901/005	35	М30×1,5	20	27,7	39	27	30	1,6	6,0	7,8	0,75	0,257
1135-0904/005	45	М33×1,5	25	30,7	47	30	36					0,448
1135-0908/005	55	М42×1,5	30	39,7	64	47	46					0,813
1135-0912/005	60		35									1,206
1135-0916/005	70	М48×2	40	45,0	74	57	50	2,0	8,0	10,3	1,00	1,411
1135-0924/005	80	М56×2	45	53,0	82	60	60					2,000

Пример условного обозначения пробки размером D_1=М30×1,5:

Пробка 1135-0901/005 ГОСТ 26515—85


7.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

7.2. Твердость 59...63 HRC$_э$.

7.3. Допуск параллельности поверхностей *А* и *Б* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

8. Конструкция и размеры пуансонов типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 8, 9.

Тип 2

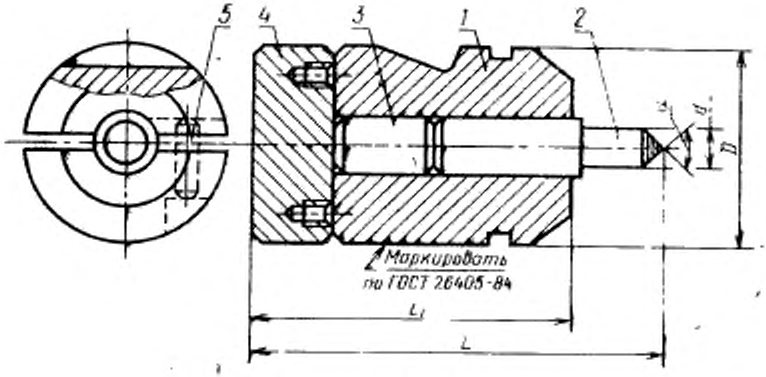

Черт. 7

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение пуансона	Применяемость	Изготовляемая гайка		d	D	L	L_1	α
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта	Поле допуска				
				d11	f7			
1135-0932		М6	ГОСТ 5915—70	9,64	40	121	90	150°
1135-0933			ГОСТ 5927—70	9,78				
1135-0934			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0935		М8	ГОСТ 2524—70	11,73	50	141	110	150°
1135-0936			ГОСТ 5915—70	12,57				

Продолжение табл. 8

Размеры, мм

Обозначение пуансона	Применяемость	Изготовляемая гайка		d	D	L	L_1	α
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта	Поле допуска				
				d11	f7			
1135-0937		M8	ГОСТ 5927—70	12,73	50	141	110	150°
1135-0938			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0939		M10	ГОСТ 2524—70	13,73	60	156	120	150°
1135-0940			ГОСТ 5915—70	16,57				
1135-0941			ГОСТ 5927—70	16,73				
1135-0942			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0943		M12	ГОСТ 2524—70	18,48	70	173	130	150°
1135-0944			ГОСТ 5915—70					
1135-0945			ГОСТ 5927—70	18,67				
1135-0946			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0947		M14	ГОСТ 2524—70	21,48	80	198	150	150°
1135-0948			ГОСТ 5915—70					
1135-0949			ГОСТ 5927—70	21,67				
1135-0950			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0951		M16	ГОСТ 2524—70	23,48				150°
1135-0952			ГОСТ 5915—70					
1135-0953			ГОСТ 5927—70	23,67				
1135-0954			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0955		M18	ГОСТ 2524—70	26,48	90	233	180	150°
1135-0956			ГОСТ 5915—70					
1135-0957			ГОСТ 5927—70	26,67				
1135-0958			ГОСТ 5929—70					170°
1135-0959		M20	ГОСТ 2524—70	29,48				150°
1135-0960			ГОСТ 5915—70					
1135-0961			ГОСТ 5927—70	29,67				
1135-0962			ГОСТ 5929—70					170°

Таблица 9

Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Плитка Кол. 1	Поз. 5 Штифт ГОСТ 3128—70 Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0932	1135-0932/001	1135-0932/002	1135-0932/003	1135-0932/004	6m6×20	0,829
1135-0933		1135-0933/002				0,830
1135-0934		1135-0934/002				0,830
1135-0935	1135-0935/001	1135-0935/002	1135-0935/003	1135-0935/004		1,611
1135-0936		1135-0936/002				1,615
1135-0937		1135-0937/002				1,616
1135-0938		1135-0938/002				1,616
1135-0939	1135-0939/001	1135-0939/002	1135-0939/003	1135-0939/004	8m6×25	2,564
1135-0940		1135-0940/002				2,582
1135-0941		1135-0941/002				2,583
1135-0942		1135-0942/002				2,583

Продолжение табл. 9

Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Плитка Кол. 1	Поз. 5 Штифт ГОСТ 3128—70 Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0943	1135-0943/001	1135-0943/002	1135-0943/003	1135-0943/004	8m6×25	3,543
1135-0944		1135-0944/002				3,558
1135 0945		1135-0945/002				3,560
1235-0946		1135-0946/002				3,560
1135-0947	1135-0947/001	1135-0947/002	1135-0947/003	1135-0947/004	8m6×25	6,140
1135-0948		1135-0948/002				6,171
1135-0949		1135-0949/002				6,173
1135-0950		1135-0950/002				6,173
1135-0951		1135-0951/002				6,177
1135-0952		1135-0952/002				6,196
1135-0953		1135-0953/002				6,199
1135-0954		1135-0954/002				6,199

Продолжение


Обозначение пуансона	Поз. 1 Корпус Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	Поз. 3 Упор Кол. 1	Поз. 4 Планка Кол. 1	Поз. 5 Штифт ГОСТ 3128—70 Кол. 1	Масса, кг, не более
	Обозначение деталей					
1135-0955	1135-0955/001	1135-0955/002	1135-0955/003	1135-0955/004	8m6×28	8,877
1135-0956		1135-0956/002				8,921
1135-0957		1135-0957/002				8,924
1135-0958		1135-0958/002				8,924
1135-0959		1135-0959/002				8,926
1135-0960		1135-0960/002				8,972
1135-0961		1135-0961/002				8,976
1135-0962		1135-0962/002				8,976

Пример условного обозначения пуансона размерами d=9,64 мм, α=150°:

Пуансон 1135-0932 ГОСТ 26515—85

8.1. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

9. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 10.

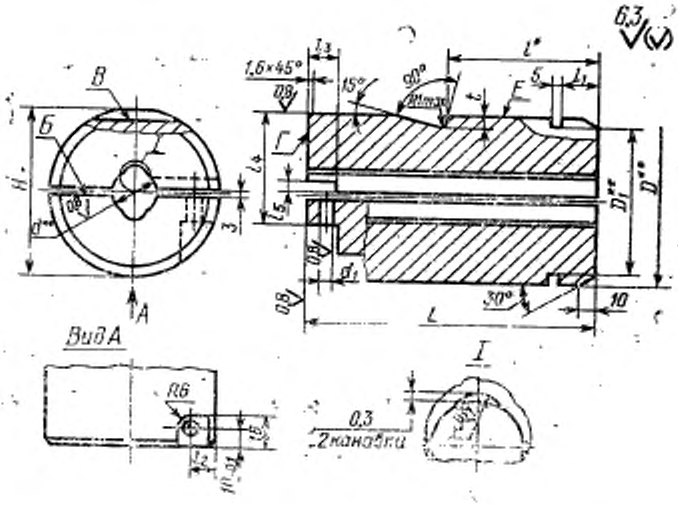

* Размер определяется по заказу потребителя.

** Размеры и допуски отклонения поверхностей контролировать до прорезания паза.

Черт. 8

Таблица 10

Размеры, мм

Обозначение корпуса	D (поле допуска f7)	D_1	d (поле допуска H9)	d_1 (поле допуска H7)	H	r	L	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	t	Масса, кг, не более
1135-0932/001	40	30	15	6	39	6	75	10	5	13,1	35	4	5	0,564
1135-0935/001	50	40			49		90		9		40		6	1,156
1135-0939/001	60	50	20	8	59	8	100	12	12	14,1	45	6		1,827
1135-0943/001	70	60			69		110				50		7	2,589
1135-0947/001	80	70	25		79	10	130				60		11	4,384
1135-0955/001	90	80	30		89		155				65		12	6,577

Пример условного обозначения корпуса размером $D=40$ мм:

Корпус 1135-0932/001 ГОСТ 26515—85


9.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

9.2. Твердость 59...63 HRC$_э$.

9.3. Допуск параллельности поверхности $Б$ относительно поверхности $В$ — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

9.4. Допуск торцового биения поверхности $Г$ относительно поверхности $Е$ — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

10. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 11.

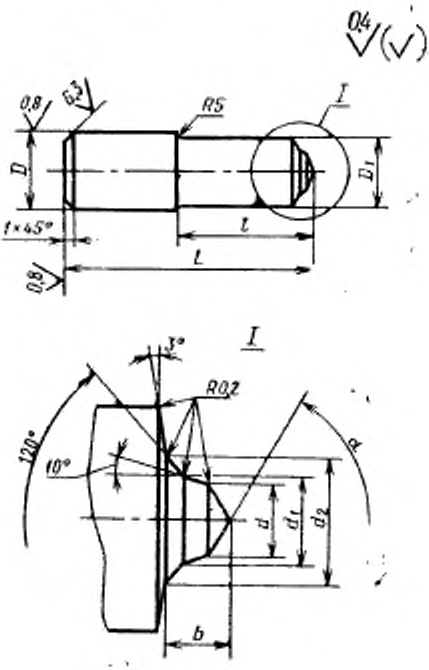

Черт. 9

Таблица 11

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D	D_1	d	d_1	d_2	L	l	b	α	Масса, кг, не более
	Поле допуска									
	e8	h11								
1135-0932/002	15	9,64	5,25	5,45	6,30	66	30	1,51	150°	0,0671
1135-0933/002		9,78						1,53		0,0676
1135-0934/002				5,34				0,75	170°	0,0676
1135-0935/002		11,73	7,05	7,32	8,40	76		2,02	150°	0,0893
1135-0936/002		12,57						2,00		0,0930
1135-0937/002		12,73						2,02		0,0938
1135-0938/002				7,16				0,97	170°	0,0938
1135-0939/002	20	13,73	8,80	9,13	10,50	86	34	2,51	150°	0,1680
1135-0940/002		16,57						2,49		0,1860
1135-0941/002								2,51		0,1870
1135-0942/002		16,73		8,94				1,22	170°	0,1870
1135-0943/002		18,48	10,67	11,09	12,60	98	40	3,05	150°	0,2120
1135-0944/002								3,02		0,2270
1135-0945/002		18,67						3,05		0,2290
1135-0946/002				10,84				1,44	170°	0,2290
1135-0947/002	25	18,67	12,40	12,96	14,70	112	45	3,49	150°	0,3550
1135-0948/002		21,48		12,84				3,45		0,3860
1135-0949/002		21,67		12,96				3,49		0,3880
1135-0950/002				12,59				1,70	170°	0,3880
1135-0951/002		23,48	14,40	14,94	16,80			4,00	150°	0,3920
1135-0952/002								3,96		0,4110
1135-0953/002		23,67						4,00		0,4140
1135-0954/002				14,62				1,89	170°	0,4140
1135-0955/002	30	26,48	16,05	16,68	18,90	122	50	4,57	150°	0,5720
1135-0956/002								4,53		0,6160
1135-0957/002		25,67						4,57		0,6190

Продолжение табл. 11

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D	D_1	d	d_1	d_2	L	l	h	α	Масса, кг, не более
	Поле допуска									
	e8	h11								
1135-0958/002	30	26,67	16,05	16,30	18,90	122	56	2,16	170°	0,6190
1135-0959/002								4,97	150°	0,6210
1135-0960/002		29,48	18,05	18,72	21,00			4,95		0,6670
1135-0961/002								4,97		0,6710
1135-0962/002		29,67		18,33				2,35	170°	0,6710


Пример условного обозначения пуансона размерами D_1=9,64 мм, α=150°:

Пуансон 1135-0932/002 ГОСТ 26515—85

10.1. Материал — сталь Р6М5 ГОСТ 19265—73.

10.2. Твердость 64...66 $HRC_э$.

11. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 12.

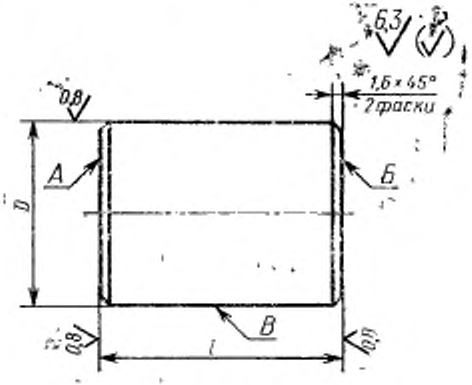

Черт. 10

Таблица 12

Размеры, мм

Обозначение упора	D	L	Масса, кг, не более
	Поле допуска		
	e8	h11	
1135-0932/003	15	40	0,055
1135-0935/003		45	0,062
1135-0939/003	20	50	0,123
1135-0943/003		55	0,135
1135-0947/003	25	66	0,254
1135-0955/003	30	86	0,477

Пример условного обозначения упора размерами $D=15$ мм, $L=40$ мм:


Упор 1135-0932/003 ГОСТ 26515—85

11.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

11.2. Твердость 59...63 $HRC_э$.

11.3. Допуск торцового биения поверхностей *А* и *Б* относительно поверхности *В* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

12. Конструкция и размеры плиток должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 13.

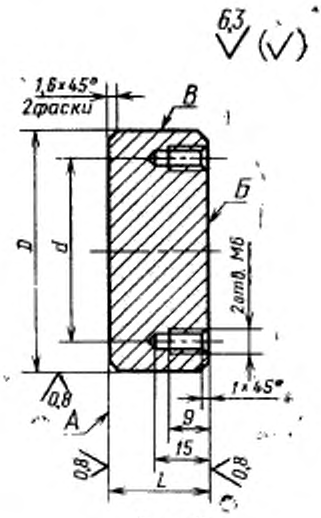

Черт. 11

Размеры, мм

Таблица 13

Обозначение плитки	D (поле допуска f7)	d	L	Масса, кг, не более
1135-0932/004	40	20	15	0,141
1135-0935/004	50	30	20	0,301
1135-0939/004	60	40		0,436
1135-0943/004	70	50		0,597
1135-0947/004	80	60		0,782
1135-0955/004	90	70	25	1,241

Пример условного обозначения плитки размером $D=40$ мм:

Плитка 1135-0932/004 ГОСТ 26515—85

12.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.

12.2. Твердость 59...63 $HRC_э$.

12.3. Допуск торцового биения поверхностей *А* и *Б* относительно поверхности *В* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

Изменение № 1 ГОСТ 26515—85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны четвертого перехода. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 № 3807

Дата введения 01.01.91

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначения: L_1 на L_2, L_2 на L_1; размеры t и $R1_{max}$ указать, как показано на чертеже.

(Продолжение см. с. 122)




таблица 3. Головка. Заменить обозначение: l_2 на f_2

Пункт 4. Таблица 4. Графа *D**. Для пуансона 1135-0912/002 заменить значение: 18,48 на 16,73.

(Продолжение см. с. 123)

Заменить нумерацию пунктов: 6 на 5; 6.1 на 5.1; 6.2 на 5.2; 6.3 на 5.3; 5 на 6; 5.1 на 6.1; 5.2 на 6.2; 5.3 на 6.3.

Пункт 7. Чертеж 6. Выносной элемент заменить новым:




таблица 8. Графу *d* для пуансонов 1135-0946 -1135-0948 изложить в новой редакции:

Обозначение пуансона	d Поле допуска d11
1135-0946	18,67
1135-0947	
1135-0948	21,48

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26515—85)

Пункт 9. Чертеж 8. Заменить обозначение размера: D_1 на H_1; на поверхности D^{**} проставить обозначение шероховатости: Ra 0,8;

таблица 10. Головка. Заменить обозначение: D_1 на H_1.

Пункт 10. Таблица 11. Графу d_1 для пуансонов 1135-0946/002—1135-0950/002 изложить в новой редакции:

Обозначение пуансона	d_1
1135-0946/002	10,84
1135-0947/002	12,85
1135-0948/002	
1135-0949/002	
1135-0950/002	12,59

Стандарт дополнить пунктом — 12.4: «12.4. Маркировать на поверхности **А** обозначение плитки»

(ИУС № 3 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru