УДК 621.951.47-229.324:006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОПРАВКИ К НАСАДНЫМ ЦЕКОВКАМ СО СМЕННЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЦАПФАМИ

Конструкция и размеры

Shell counterbore arbors with removable guides. Design and dimensions

ГОСТ 26260—84

ОКС ТУ 3928


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 августа 1984 г. № 2922 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на оправки к насадным цековкам по ГОСТ 26258—84 с направляющими цапфами по ГОСТ 26259- 84.

2. Конструкция и основные размеры оправок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

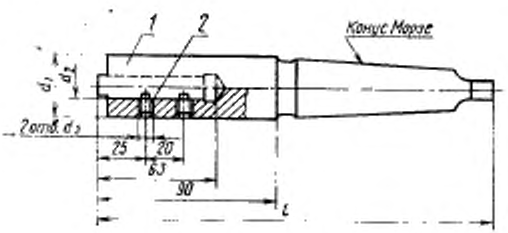

1—оправка; *2*—винт по ГОСТ 1477—75

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

gost.e-ecolog.ru

Обозначение оправок	Применяемость	d_1	d_2	d_3	l	Конус Морзе
6230-0034		32	10	М8	200	3
6230-0038		42	13	М10	225	4
6230-0036		50	16			

Пример условного обозначения оправки диаметром $d_1 = 32$ мм:

Оправка 6230-0034 ГОСТ 26260—84

3. Материал—сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
4. Размеры конусов Морзе—по ГОСТ 25557—82.
5. Размеры шпоночного выступа—по ГОСТ 9472—83.
6. Технические требования—по ГОСТ 17166—71.
7 Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru