УДК 621.883.16-772:006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЛЮЧИ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КВАДРАТАМИ

Типы и основные размеры

Wrenches with connecting squares.
Types and basic dimensions

ГОСТ 25601—83

(СТ СЭВ 599—77)

Взамен
ГОСТ 22404—77

ОКП 39 2659

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 296 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные торцовые немеханизированные ключи к сменным головкам с присоединительными квадратами по ГОСТ 24372—80, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599—77.

2. Ключи должны изготовляться типов:

А — изогнутые;

Б — со стержнем для поворота;

В — с прямой рукояткой.

3. Основные размеры ключей типа А должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа Б — на черт. 2 и в табл. 2, типа В — на черт. 3 и в табл. 3.

ТИП А



Черт. 1

Таблица 1

Обозначение ключей	Прочность	Размер стороны присоединительного квадрата S_{1}, мм	l	l_1
			мм, не более	
6910-0318		6,3	100	20
6910-0319		10,0	160	36
6910-0321		12,5	200	56

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
Е

Переиздание. Июль 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИП Б

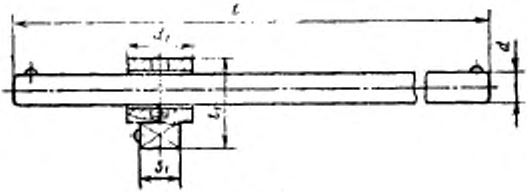

Черт. 2

Таблица 2

Обозначение ключей	Применяемость	Размер стороны присоединительного квадрата S_1, мм	d	d_1	l	l_1
			мм, не более			
6910-0322		6,3	6	16	125	25
6910-0323		10,0	10	20	200	36
6910-0324		12,5	12,5	25	315	45
6910-0325		20,0	20	36	500	56
6910-0326		25,0	25	50	630	71

ТИП В

Исполнение 1

Ключи без шарнира



Исполнение 2

Ключи с шарниром

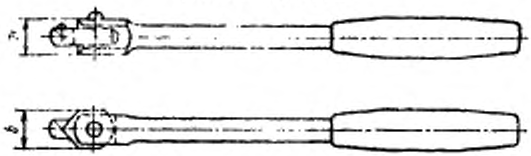

Черт. 3

Примечание. Черт. 1—3 не определяют конструкции ключей.

Таблица 3

Обозначение ключей	Применяемость	Исполнение	Размер стороны присоединительного квадрата S_1, мм	b	h	l
				мм, не более		
6910-0327		1	6,3	—	—	200
6910-0328		2		16	16	160
6910-0329		1	10,0	—	—	200
6910-0331		2		25	25	250
6910-0332		1	12,5	—	—	200
6910-0333		2		32	32	400 •

Пример условного обозначения ключа типа В, исполнения 1 с размером присоединительного квадрата 10,0 мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:

Ключ 6910-0329 1Х9 ГОСТ 25601—83

4. Ключи типов А и Б могут быть изготовлены с одно- и двухсторонними наружными присоединительными квадратами.

5. Технические условия — по ГОСТ 25605—83.

gost.e-ecolog.ru