УДК 621.983.073-229.31:006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТОКИ БУФЕРОВ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Buffer rods for sheet stamping dies. Design and dimensions

ГОСТ 22197—83

Взамен ГОСТ 22197—76


ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1983 г. № 365 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штоков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

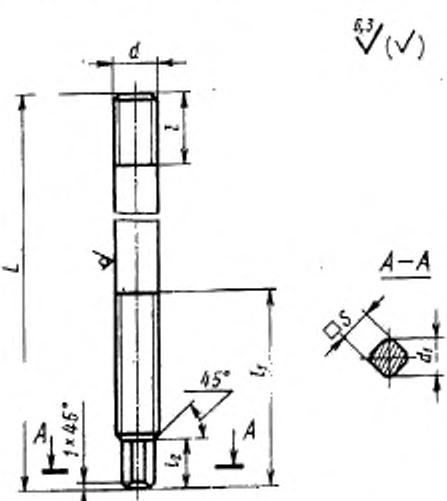

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение штока	Применяемость	d	d_1	S		L	l	l_1	l_2	Масса, кг, не более
				Номин.	Пред. откл.					
1085-2852		M8	6,0	5,0	−0,16	130	15,5	42	7	0,06
1085-2811						150		62		0,07
1085-2812						175		60		0,08
1085-2813						215		92		0,09
1085-2814		M10	7,5	5,5		140	18,5	58		0,08
1085-2815						175		67		0,11
1085-2816						195		58		0,12
1085-2817						240		92		0,15
1085-2818						275		80		0,18
1085-2819						410		115		0,25
1085-2821		M12	9,0	7,0	−0,20	155	22,5	55	8	0,13
1085-2822						210		75		0,18
1085-2823						275		80		0,24
1085-2824						300		115		0,26
1085-2825						400				0,35
1085-2826		M16	13,0	10,0	−0,36	200	28,5	73	10	0,30
1085-2827						240		75		0,37
1085-2828						275		105		0,42
1085-2829						340		100		0,53
1085-2831						425		160		0,65
1085-2832						500		145		0,77
1085-2853		M20	16,0	12,0	−0,43	210	34,5	70	12	0,49
1085-2833						260		92		0,61
1085-2834						290		78		0,69
1085-2835						340		120		0,80
1085-2854						365		110		0,87
1085-2836						400				0,96
1085-2837						460		160		1,10

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штока	Применяемость	d	d_1	S		L	l	l_1	l_2	Масса, кг, не более
				Номин.	Пред. откл.					
1085-2838		M20	16	12		530	34,5	155	12	1,70
1085-2855						225		75		0,76
1085-2856						275		88		0,92
1085-2839		M24	19	14	−0,43	300	40,5	82		1,20
1085-2841						435		130		1,64
1085-2842						515		125		1,80
1085-2843						600		180	14	2,12
1085-2857						250		92		1,31
1085-2858						300		100		1,59
1085-2844		M30	25	19		330	50,5	105		1,76
1085-2845						425		130		2,28
1085-2846					−0,52	460		145		2,46
1085-2847						620		190		3,31
1085-2859						290		105		2,89
1085-2848		M42	36	27		340	68,5	115	16	3,42
1085-2849						500		160		5,15
1085-2851						660		200		6,82

Пример условного обозначения штока буфера размерами d=М8, L=130 мм, l=42 мм:

Шток 1085-2852 ГОСТ 22197—83

2. Материал круг $\frac{d\text{—}5\ \text{ГОСТ}\ 7417\text{—}75}{40\text{Х—В ГОСТ}\ 1051\text{—}73}$

3. Твердость — НВ 229 . . . 302.

4. Технические условия — по ГОСТ 22202—83.

5. Маркировать на бирке для партии: обозначение штока, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru