МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 3—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.061:006.354 Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Liner plates for female dies with holders with four mounting holes. Construction and dimensions

ГОСТ 16669—80*


Взамен ГОСТ 16669—71

ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц к державкам с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

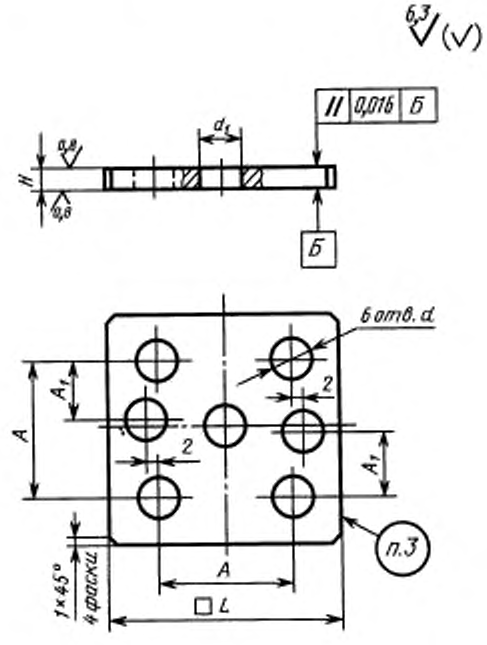

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (октябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85)*

© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	A_1	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0821		63	5	42	16	9	6	0,140
1026-0822							8	0,139
1026-0823							13	0,136
1026-0824			8	38	18	11	6	0,211
1026-0825							8	0,210
1026-0826		71	5	48	16	9	10	0,180
1026-0827							12	0,179
1026-0828							14	0,177
1026-0829							16	0,175
1026-0830							18	0,173
1026-0831							20	0,171
1026-0832			8	46	18	11	10	0,276
1026-0833							12	0,275
1026-0834							14	0,272
1026-0835		80	5	56	16	9	20	0,224
1026-0836							22	0,221
1026-0837							24	0,218
1026-0838							26	0,215
1026-0839							28	0,212
1026-0840			8	54	18	11	12	0,359
1026-0841							14	0,356
1026-0842							16	0,353
1026-0843							18	0,350
1026-0844							20	0,346
1026-0845				52	20	13	12	0,347
1026-0846							14	0,344
1026-0847							16	0,341
1026-0848							18	0,338
1026-0849							20	0,334
1026-0850		90		64	18	11	28	0,279
1026-0851			5	66	16	9	32	0,271
1026-0852							34	0,267
1026-0853							36	0,263
1026-0854			8	64	18	11	16	0,460
1026-0855							18	0,457
1026-0856							20	0,453
1026-0857							22	0,449
1026-0858							24	0,445
1026-0859							26	0,440
1026-0860							28	0,434
1026-0861							32	0,422

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	A_1	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0862		90	8	60	22	13	16	0,448
1026-0863							18	0,445
1026-0864							20	0,441
1026-0865							22	0,437
1026-0866							24	0,433
1026-0867							26	0,428
1026-0868			12			15	24	0,618
1026-0869		100	5	74	16	9	32	0,346
1026-0870							35	0,340
1026-0871							38	0,333
1026-0872							40	0,329
1026-0873							42	0,324
1026-0874							44	0,318
1026-0875			8		18	11	28	0,553
1026-0876							30	0,548
1026-0877							32	0,541
1026-0878							34	0,535
1026-0879							36	0,528
1026-0880							38	0,521
1026-0881				70	22	13	24	0,552
1026-0882							26	0,547
1026-0883							28	0,541
1026-0884							32	0,536
1026-0885			12			15	24	0,797
1026-0886							26	0,790
1026-0887							28	0,782
1026-0888							32	0,764
1026-0889		110	5	86	16	9	46	0,395
1026-0890							48	0,389
1026-0891							50	0,383
1026-0892							54	0,370
1026-0893			8		18	11	36	0,660
1026-0894							38	0,653
1026-0895							40	0,645
1026-0896							42	0,637
1026-0897							44	0,629
1026-0898							46	0,620
1026-0899							48	0,610
1026-0900							52	0,591
1026-0901							54	0,580
1026-0902				80	22	13	28	0,673

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	A_1	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0903		110	8	80	22	13	30	0,668
1026-0904							32	0,661
1026-0905							34	0,655
1026-0906							36	0,648
1026-0907							38	0,641
1026-0908							40	0,633
1026-0909							42	0,625
1026-0910			12			15	28	0,980
1026-0911							30	0,971
1026-0912							32	0,962
1026-0913							34	0,952
1026-0914							36	0,942
1026-0915							38	0,932
1026-0916							40	0,920
1026-0917							42	0,907
1026-0918		125	8	94	18	11	50	0,822
1026-0919							52	0,812
1026-0920							54	0,800
1026-0921					22	13	40	0,854
1026-0922							42	0,846
1026-0923							44	0,838
1026-0924							46	0,830
1026-0925							48	0,820
1026-0926							50	0,810
1026-0927							52	0,799
1026-0928							54	0,787
1026-0929			12			15	40	1,252
1026-0930							42	1,240
1026-0931							44	1,228
1026-0932							46	1,214
1026-0933							48	1,200
1026-0934							50	1,186
1026-0935							52	1,171
1026-0936							54	1,156
1026-0937				90	26	17	34	1,260
1026-0938							38	1,238
1026-0939							40	1,227
1026-0940							42	1,214
1026-0941							44	1,200

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	A_1	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0942		140	12	104	26	17	46	1,185
1026-0943							48	1,170
1026-0944							50	1,155
1026-0945							52	1,140
1026-0946							54	1,124

Пример условного обозначения подкладной плитки с размерами L = 63 мм, H = 5 мм, d = 9 мм и d_1 = 6 мм:

Плитка подкладная 1026-0821 ГОСТ 16669—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 04.11.99. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 154 экз. С3927. Зак. 919.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru