УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# БРУСЬЯ ПОДКЛАДНЫЕ С ДВУМЯ ОКНАМИ

## Конструкция и размеры

Bolsters with two apertures.
Design and dimensions

**ГОСТ 18819—80***

Взамен
ГОСТ 18819—73

ОКП 39 6330


**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6298 срок введения установлен**

**с 01.01.82**

**Проверен в 1985 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры подкладных брусьев с двумя окнами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

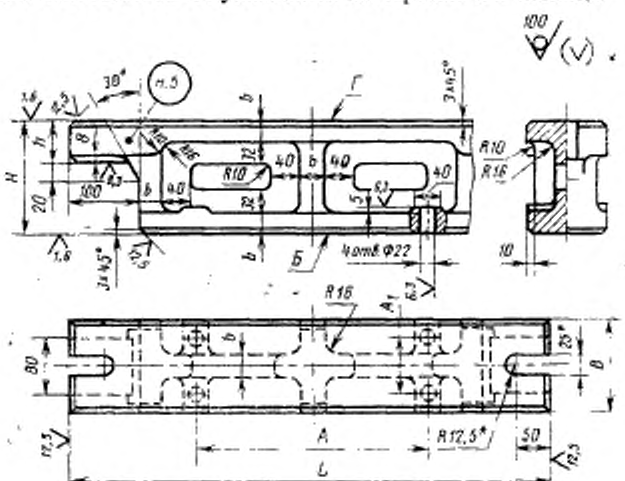


* Окончательный размер устанавливается по ширине паза ползуна пресса.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

| Обозначение бруса | Применяемость | H | B | L | h | b | A | $A_1$ | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039-0001 | | 160 | 125 | 710 | 63 | 32 | 320 | 80 | 51,6 |
| 1039-0002 | | | | 800 | | | 400 | | 57,8 |
| 1039-0003 | | | | 900 | | | 500 | | 64,8 |
| 1039-0004 | | 200 | | 710 | | | 320 | | 55,8 |
| 1039-0005 | | | | 800 | | | 400 | | 62,0 |
| 1039-0006 | | | | 900 | | | 500 | | 65,7 |
| 1039-0007 | | 250 | 140 | 710 | 80 | 40 | 320 | 90 | 85,3 |
| 1039-0008 | | | | 800 | | | 400 | | 94,3 |
| 1039-0009 | | | | 900 | | | 500 | | 104,4 |
| 1039-0011 | | 320 | | 710 | | | 320 | | 96,0 |
| 1039-0012 | | | | 800 | | | 400 | | 105,1 |
| 1039-0013 | | | | 900 | | | 500 | | 115,2 |
| 1039-0014 | | 350 | 160 | 710 | | | 320 | 110 | 116,9 |
| 1039-0015 | | | | 800 | | | 400 | | 127,0 |
| 1039-0016 | | | | 900 | | | 500 | | 138,3 |
| 1039-0017 | | 400 | | 710 | | | 320 | | 113,7 |
| 1039-0018 | | | | 800 | | | 400 | | 130,5 |
| 1039-0019 | | | | 900 | | | 500 | | 145,1 |

Пример условного обозначения бруса размерами $H = 160$ мм, $L = 710$ мм из чугуна:

*Брус 1039-0001—1 ГОСТ 18819—80*

То же, из стали:

*Брус 1039-0001—2 ГОСТ 18819—80*

2. Материал — чугун марки СЧ25 по ГОСТ 1412—85 или сталь марки 45Л по ГОСТ 977--75.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Допуск параллельности поверхностей Б и Г — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать: условное обозначение бруса без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru

ение подкладных брусьев дан в справочном приложении к ГОСТ 18818—80.