24472-80-
24474-80
Кл. I

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТОЧНЫЙ

ГОСТ 24472-80 — ГОСТ 24474-80

Издание официальное

Е

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.751.07 : 006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 24472—80

(СТ СЭВ 1295—78)

Взамен ГОСТ 18463—73 в части разд. 1 и ГОСТ 20503—75 в части разд. 1

ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТОЧНЫЙ. ЦИРКУЛИ

Типы и основные размеры

Marking instrument. Compasses. Types and main dimensions

ОКП 39 2613

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 декабря 1980 г. № 5996 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на циркули для разметки металлических и неметаллических материалов, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 1295—78.

2. Циркули должны изготовляться типов:

1 — простой;

2 — с дугой;

3 — с пружиной;

4 — для разметки диаметров до 3150 мм.

Циркули каждого типа должны изготовляться исполнений:

1 — со стальными ножками;

2 — с остриями, оснащенными твердым сплавом.

3. Основные размеры циркулей должны соответствовать указанным на черт. 1—4 в табл. 1—4.


Издание официальное Перепечатка воспрещена

Е

Переиздание. Декабрь 1982 г.

© Издательство стандартов, 1983

Тип 1

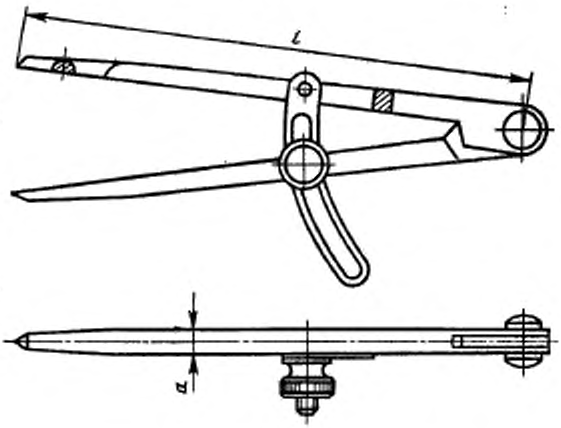


Черт. 1

Таблица 1

мм

Обозначение циркуля исполнений		Применяемость	l	a
1	2		Пред. откл. $\pm\frac{IT17}{2}$	
7841-0071	—		100	6
—	7841-0072			
7841-0073	—		150	8
—	7841-0074			
7841-0031	—		200	10
—	7841-0032			
7841-0033	—		250	10
—	7841-0034			
7841-0035	—		300	12
—	7841-0036			
7841-0037	—		360	14
—	7841-0038			
7841-0075	—		400	14
—	7841-0076			

Тип 2

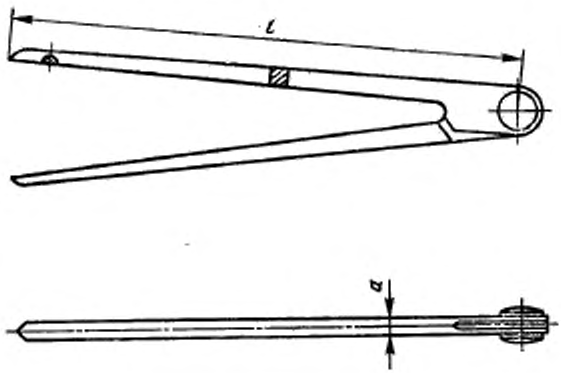


Черт. 2

Таблица 2

мм

Обозначение циркуля исполнений		Применяемость	l	a
1	2		Пред. откл. $\pm\frac{IT17}{2}$	
7841-0077	—	—	150	8
—	7841-0078	—		
7841-0021	—	—	200	10
—	7841-0022	—		
7841-0023	—	—	250	
—	7841-0024	—		
7841-0025	—	—	300	12
—	7841-0026	—		
7841-0027	—	—	360	14
—	7841-0028	—		
7841-0079	—	—	400	
—	7841-0081	—		

Тип 3

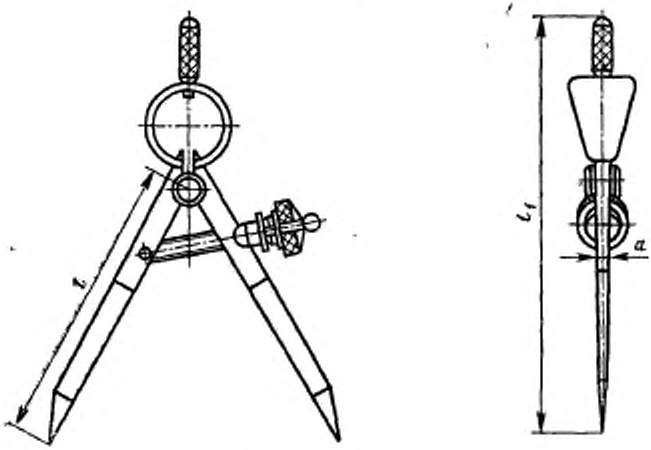


Черт. 3

Таблица 3

мм

Обозначение циркуля исполнения		Применяемость	l	l_1	a
1	2		Пред. откл. $\pm\frac{IT17}{2}$		
7841-0051	—		75	118	6
—	7841-0052				
7841-0053	—		100	140	
—	7841-0054				
7841-0055	—		125	170	
—	7841-0056				
7841-0057	—		150	210	8
—	7841-0058				
7841-0061	—		180	240	
—	7841-0062				
7841-0063	—		200	265	10
—	7841-0064				
7841-0065	—		250	315	
—	7841-0066				

Тип 4

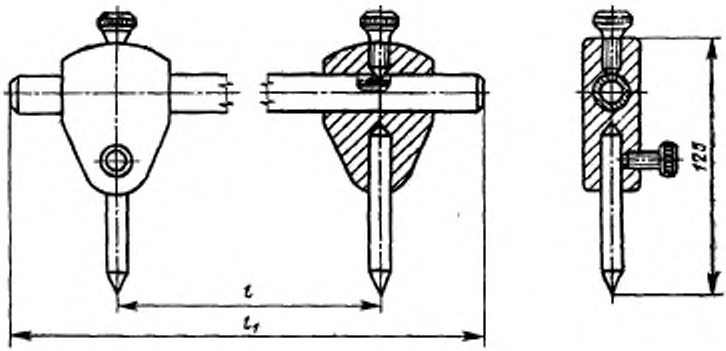

Черт. 4

Таблица 4

мм

Обозначение циркуля исполнений		Применяемость	l	l_1
1	2		Пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$	
7841-0082	—		500	550
—	7841-0083			
7841-0084	—		1000	1050
—	7841-0085			
7841-0086	—		1600	1650
—	7841-0087			
7841-0088	—		2000	2050
—	7841-0089			
7841-0091	—		3150	3200
—	7841-0092			

Пример условного обозначения разметочного циркуля типа 4, исполнения 1 для разметки размеров $l = 1000$ мм с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Циркуль разметочный 7841-0084 Х9 ГОСТ 24472—80

Изменение № 1 ГОСТ 24472—80 Инструмент разметочный. Циркули. Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.89 № 3518

Дата введения 01.01.91

Пункт 2. Заменить слова: «1 — простой» на «1 — с дугой», «2 — с дугой» на «2 — простой».

Пункт 3 дополнить примечанием: «Примечание. Черт. 1—4 не определяют конструкцию циркулей»;

таблицы 1—3. Графа l. Заменить слова: «пред. откл. $\pm\frac{IT17}{2}$» на «пред. откл. $\pm IT17$»;

таблица 3. Графа l_1. Исключить предельное отклонение: $\pm\frac{IT17}{2}$;

чертеж 4. Заменить правую проекцию, как указано на чертеже:

(Продолжение см. с. 174)




таблица 4. Графа l. Исключить предельное отклонение: $\pm\frac{IT17}{2}$

графа l_1. Заменить слова: «пред. откл. $\pm\frac{IT17}{2}$» на «пред. откл. $\pm$IT17».

(ИУС № 2 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru