ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ

# КУРТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С КОКЕТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1126–77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ

# КУРТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С КОКЕТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1126—77

Издание официальное

Москва — 1985

УДК 687.157:006.354 Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ. КУРТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С КОКЕТКОЙ

**Технические условия**

Uniform. Warmed cotton jackets with yoke. Specifications

**ГОСТ 1126—77***

**Взамен ГОСТ 1126—69**

ОКП 85 7311

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 мая 1977 г. № 1306 срок действия установлен**

**с 01.07.78**

**Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 28.09.82 № 3801 срок действия продлен**

**до 01.07.88**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону** чуе 3-92

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажные утепленные куртки с кокеткой, изготовляемые по госзаказу для военнослужащих Советской Армии, Министерства внутренних дел СССР и военных строителей.

## 1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Куртки должны изготовляться трех типов:

А – с воротником из искусственного меха, с утепляющей подкладкой из ваты или ватина, предназначенные для офицеров СА и МВД СССР, несущих службу в районах с холодным и умеренным климатом (черт. 1);

Б – с воротником из натуральной овчины и капюшоном, с утепляющей подкладкой из ваты, предназначенные для офицеров СА и МВД СССР, несущих службу в районах с особо холодным климатом (черт. 2);

В – с воротником из ткани верха куртки, с утепляющей подкладкой из ваты или ватина, предназначенные для солдат СА и МВД СССР и военных строителей (черт. 3).

1.2. Куртки должны изготовляться девяти размеров: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, средней полноты и шести длин согласно табл. 1.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★


** Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1979 г., сентябре 1982 г., сентябре 1984 г. (ИУС 9—79, 1—83, 12—84).*

© Издательство стандартов, 1985

Таблица 1


| Длина | Рост военнослужащего, см |
|---|---|
| I | От 155 до 161 |
| II | Св. 161 » 167 |
| III | » 167 » 173 |
| IV | » 173 » 179 |
| V | » 179 » 185 |
| VI | » 185 » 191 |

*Тип А*

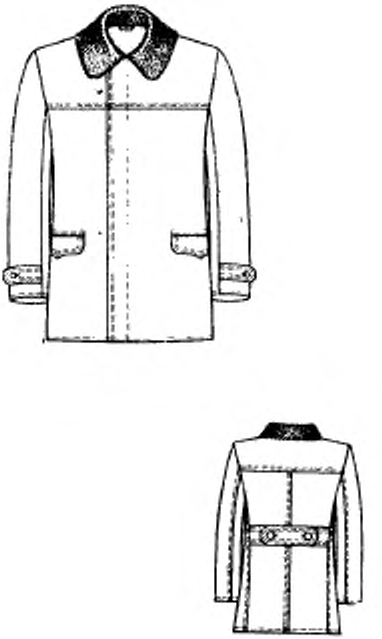


Черт. 1

*Тип Б*

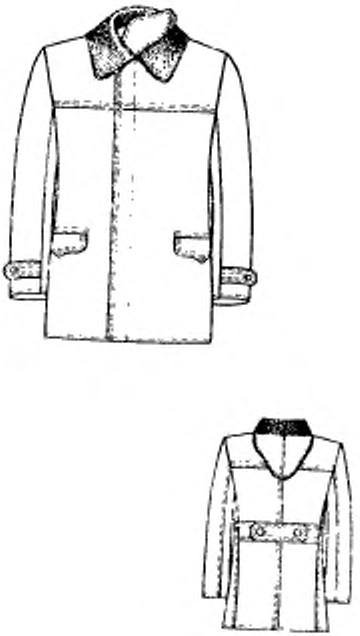

Черт. 2

*Тип В*

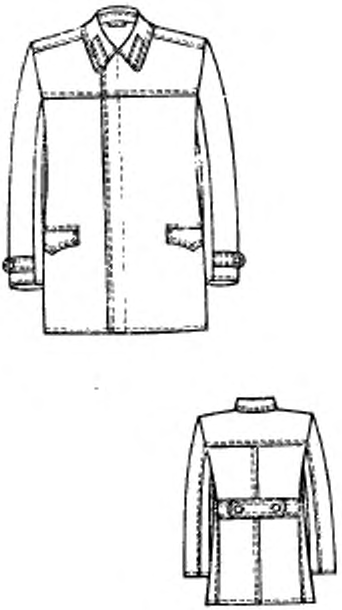

Черт. 3

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.3. Измерения готовых курток должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт 4—10.

Таблица 2

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 1 | Длина кокетки спинки посередине от шва втачивания воротника до шва притачивания | А, Б, В | I—VI | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | ±0,3 |
| 2 | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа | А, Б, В | I | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ±1,0 |
| | | | II | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | |
| | | | III | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| | | | IV | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | |
| | | | V | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
| | | | VI | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
| 3 | Ширина спинки в самом узком месте между швами втачивания рукавов | А, Б, В | I—VI<br>I—VI | 42,8<br>41,4 | 44,2<br>42,8 | 45,6<br>44,2 | 47,0<br>45,6 | 48,4<br>47,0 | 49,8<br>48,4 | 51,2<br>49,8 | 52,6<br>51,2 | 53,0<br>52,6 | ±0,8 |
| 4 | Расстояние от шва втачивания воротника до середины хлястика спинки | А, Б, В | I | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | ±1,0 |
| | | | II | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | |
| | | | III | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 | |
| | | | IV | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 46,0 | |
| | | | V | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 | |
| | | | VI | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | |
| 5 | Длина средней части хлястика спинки | А, Б, В | I—VI<br>I—VI | 19,8<br>18,3 | 21,3<br>19,8 | 22,8<br>21,3 | 24,3<br>22,8 | 25,8<br>24,3 | 27,3<br>25,8 | 28,8<br>27,3 | 30,3<br>28,8 | 31,8<br>30,3 | ±0,3 |
| 6 | Длина боковой части хлястика спинки посередине | А, Б, В | I—VI | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ±0,3 |
| 7 | Ширина хлястика спинки | А, Б, В | I—VI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,2 |
| 8 | Длина кокетки полочки от угла плечевого шва и горловины до шва притачивания | А, Б, В | I—VI<br>I—VI | 24,6<br>23,9 | 25,3<br>24,6 | 26,0<br>25,3 | 26,7<br>26,0 | 27,4<br>26,7 | 28,1<br>27,4 | 28,8<br>28,1 | 29,5<br>28,8 | 30,2<br>29,5 | ±0,3 |

см

*Продолжение табл. 2*

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 9 | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | А, Б, В | I | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82,0 | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | ±1,0 |
| | | | II | 83,2 | 83,4 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 84,2 | 84,4 | 84,6 | 84,8 | |
| | | | III | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 85,8 | 86,0 | 86,2 | 86,4 | 86,6 | 86,8 | |
| | | | IV | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | |
| | | | V | 89,2 | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | |
| | | | VI | 91,2 | 91,4 | 91,6 | 91,8 | 92,0 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | |
| 10 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | А, Б, В | I—VI | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,6 | 33,3 | 34,0 | ±0,5 |
| | | | I—VI | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,8 | 32,5 | 33,2 | |
| 11 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана | А, Б, В | I | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | ±0,5 |
| | | | II | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | |
| | | | III | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | |
| | | | IV | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | |
| | | | V | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | |
| | | | VI | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59,0 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | |
| 12 | Расстояние от края борта до переднего угла кармана | А, Б, В | I—VI | 21,4 | 22,0 | 22,5 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | ±0,5 |
| | | | I—VI | 20,9 | 21,4 | 22,0 | 22,5 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 25,3 | |
| 13 | Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта | А, Б, В | I—VI | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | ±1,0 |
| | | | I—VI | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | |
| 14 | Ширина куртки на уровне линии талии от середины спинки до края борта | А, Б, В | I—VI | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | ±1,0 |
| | | | I—VI | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | |
| 15 | Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта | А, Б, | I | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | ±1,0 |
| | | | II | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | |
| | | | III | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | |
| | | | IV | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | |
| | | | V | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 86,0 | |
| | | | VI | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | |

см

*Продолжение табл. 2*

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Тип | Длина | Размер 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В | I | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | |
| | | | II | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | |
| | | | III | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | ±1,0 |
| | | | IV | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | |
| | | | V | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | |
| | | | VI | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | |
| 16 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | А, Б, В | I | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | |
| | | | II | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | |
| | | | III | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | ±1,0 |
| | | | IV | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | |
| | | | V | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,0 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70,0 | |
| | | | VI | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 71,0 | 71,2 | 71,4 | 71 6 | 71,8 | 72,0 | |
| 17 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | А'Б, В | I—VI<br>I—VI | 23,7<br>23,1 | 24,3<br>23,7 | 24,9<br>24,3 | 25,5<br>24,9 | 26,1<br>25,5 | 26,7<br>26,1 | 27,7<br>26,7 | 27,9<br>27,3 | 28,5<br>27,9 | ±0,5 |
| 18 | Ширина рукава внизу | А, Б, В | I—VI<br>I—VI | 16,8<br>16,5 | 17,1<br>16,8 | 17,4<br>17,1 | 17,7<br>17,4 | 18,0<br>17,7 | 18,3<br>18,0 | 18,6<br>18,3 | 18,9<br>18,6 | 19,2<br>18,9 | ±0,5 |
| 19 | Длина хлястика рукава | А, Б, В | I—VI | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ±0,3 |
| 20 | Ширина хлястика рукава | А, Б, В | I—VI | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,3 |
| 21 | Длина клапана по линии притачивания | А, Б, В | I—VI | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,3 |
| 22 | Ширина клапана посередине | А, Б, В | I—VI | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ±0,2 |
| 23 | Ширина клапана в концах | А, Б, В | I—VI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ±0,2 |

см

*Продолжение табл. 2*


| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 24 | Длина воротника по шву втачивания от одного конца до другого | А, Б | I—VI | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52,0 | 53,2 | 54,4 | 55,6 | 56,8 | 58,0 | ±0,5 |
| 25 | Длина воротника от одного конца до другого по прямой | В | I—VI | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49,0 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 | 55,0 | ±0,5 |
| 26 | Ширина воротника посередине и в концах | А, Г | I—VI | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,3 |
| 27 | Ширина воротника посередине | В | I—VI | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ±0,3 |
| 28 | Ширина воротника в концах | В | I—VI | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ±0,3 |
| 29 | Ширина уступа борта | А, Б, В | I—VI | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,3 |
| 30 | Длина внутреннего кармана | А, Б, В | I—VI | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 |
| 31 | Ширина внутреннего кармана | А, Б, В | I—VI | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,5 |
| 32 | Длина подкладки бокового кармана | А, Б, В | I—VI | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ±0,3 |
| 33 | Ширина внутренней застежки вверху | А, Б, В | I—VI | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ±0,5 |
| 34 | Ширина внутренней застежки внизу | А, Б, В | I—VI | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ±0,5 |
| 35 | Длина ветрозащитного клапана от шва притачивания подбородочной части до низа | Б | I | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ±0,5 |
| | | | II | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| | | | III | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
| | | | IV | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| | | | V | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| | | | VI | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |

см

*Продолжение табл. 2*

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 36 | Ширина ветрозащитного клапана | Б | I—VI | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±1,0 |
| 37 | Длина подбородочной части ветрозащитного клапана посередине от верхнего края до шва притачивания | Б | I—VI | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | ±0,5 |
| 38 | Ширина подбородочной части ветрозащитного клапана по шву притачивания | Б | I—VI | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ±0,3 |
| 39 | Длина капюшона по среднему шву | Б | I—VI | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ±1,0 |
| 40 | Ширина капюшона посередине | Б | I—VI | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ±0,5 |
| 41 | Ширина капюшона по нижнему краю | Б | I—VI | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,1 | 24,7 | ±0,5 |
| 42 | Длина лицевого выреза вдвое сложенного капюшона | Б | I—VI | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | ±0,5 |
| 43 | Ширина уступа в концах капюшона | Б | I—VI | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 |
| 44 | Расстояние от края борта до внутреннего кармана | А, Б, В | I—VI | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,5 |


**(Измененная редакция, Изм. № 3).**





Черт. 4





Черт. 5

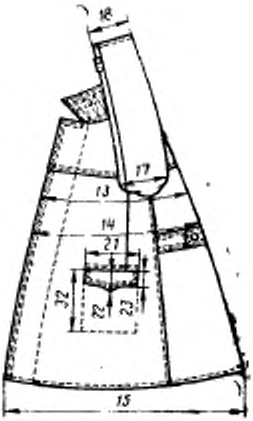


Черт. 6




Черт. 7





Черт. 8




Черт. 9

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**




Черт. 10

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Куртки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по образцам и технической документации, утвержденным в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.2. Материалы

2.2.1. Куртки должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1. Полотно башмачное с водоотталкивающей пропиткой (арт. 7033, 6987) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 19196—80 По нормативно-технической документации | Для верха курток, подкладки клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего воротника, подкладки хлястиков спинки, рукавов и воротника, подборта курток типов А и Б; ветрозащитного клапана, капюшона куртки типа Б |
| 2. Кирза двухслойная (арт. 6882, 6767) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 19196—80 По нормативно-технической документации | То же |
| 3. Ткань плащевая гладкокрашеная с пропиткой № 2 защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 9009—77 | Для верха курток, подкладки клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего воротника, подкладки хлястиков спинки, рукавов и воротника, подборта курток типа А |
| 4. Ткань хлопколавсановая костюмная меланжевая № 2 (арт. 3303) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 12239—76 | Для верха курток, клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего и верхнего воротника, подкладки хлястиков рукавов и спинки, подборта курток типа В |
| 5. Байка (арт. 1652, 1657) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 7259—77 | Для подкладки внутреннего накладного кармана курток типов А и Б; для подкладки ветрозащитного клапана курток типа Б |
| 6. Бязь гладкокрашеная арт. 142 | По нормативно-технической документации | Для подкладки внутреннего накладного кармана, подкладки, долевиков и подкладки клапана боковых карманов, обтачек внутренней застежки и левого борта, прокладки в средний хлястик спинки курток типа В, для прокладки внутренней застежки курток типов А, Б, В |
| 7. Ткань карманная фасонная гладкокрашеная № 3 (арт. 3847), № 5 (арт. 3848) защитного и серого цветов | ГОСТ 7896—76 | Для подкладки и долевиков боковых карманов, обтачки внутренней застежки и левого борта, прокладки в хлястик спинки курток типов А, Б |

*Продолжение табл. 3*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 8. Бортовка суровая малоусадочная (арт 10166, 10178) | ГОСТ 5665—77 | Для прокладки в область груди и воротник |
| 9 Ткань бортовая клеевая прокладочная арт. 78, 79 | По технической документации | Для прокладки в воротник курток типа В |
| 10. Лента полульняная шириной 9—12 мм | То же | Для прокладывания в края бортов, проймы, крепления крючков и петель в куртках типов А, Б, В |
| 11. Ткань кромочная клеевая арт. 75 | По технической документации | Для прокладывания в края бортов и проймы |
| 12. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный | ГОСТ 19008—82 | Для утепляющей прокладки курток типов А, В |
| 13. Вата хлопчатобумажная одежная и швейная | ГОСТ 5679—74 | Для утепляющей подкладки |
| 14. Марля швейная суровая арт. 6459, 6479 | По нормативно-технической документации | Для утепляющей подкладки из ваты |
| 15. Овчина меховая выделанная, стриженая, особой обработки, крашеная в серый цвет | ГОСТ 4661—76 | Для воротника курток типа Б |
| 16. Мех искусственный арт. 9261 серого цвета | По технической документации | Для воротника курток типа А |
| 17. Напульсники трикотажные шерстяные длиной 14 см | То же | Для низа рукавов курток типа Б |
| 18. Лента завязочная защитного и серого цветов шириной 15 мм | По нормативно-технической документации | Для стягивания лицевого выреза капюшона курток типа Б |
| 19. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: | ГОСТ 6309—80 | |
| 11 текс×3×2 Т RH 68,6 текс (№ 90,9/3/2) № 30/6 | | Для изготовления курток, подкладки, обметывания петель и пришивания пуговиц, крючков и петель на специальной машине |
| 21 текс×3 Т RH 63,6 текс (№ 47,6/3) № 30/3 | | Для выстегивания утепляющей подкладки |
| 16,5 текс×3×2Т KH 103,0 текс× (№ 60,6/3/2) № 10/6 | | Для пришивания пуговиц, крючков и петель, притачивания погон и петлиц в куртках типа В |
| 20. Пуговицы форменные цельноштампованные из анодированного алюминия золотистого цвета диаметром 22 мм | По технической документации | Для пристегивания хлястиков рукавов и спинки |

*Продолжение табл. 3*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 21. Пуговицы форменные с алюминиевым верхом золотистого цвета, стальным или латунным низом диаметром 22 мм | По технической документации | Для пристегивания хлястиков рукавов и спинки |
| 22. Пуговицы пластмассовые защитного и черного цветов, диаметром: | То же | |
| 22 мм | | Для застегивания борта, ветрозащитного клапана в куртках типа Б |
| 16 мм | | Для застегивания внутреннего кармана, пристегивания хлястика воротника в куртках типов А и Б, пристегивания капюшона в куртках типа Б |
| 23. Крючок и петля металлические № 3 фосфатированные с последующей лакировкой | » | Для застегивания воротника |
| 24. Погоны | » | Для курток типа В |
| 25. Петлицы | » | Для курток типа В |

Примечания:

1. По соглашению с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 3.

2. Ткань защитного цвета предназначается для изготовления курток для СА и МВД, темно-серого цвета — для МВД.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка типа А — с центральной бортовой внутренней застежкой на пять пуговиц.

На полочках кокетки, боковые прорезные карманы с фигурными клапанами.

Спинка с кокеткой, со швом посередине, с хлястиком из трех частей, застегивающихся двумя пуговицами.

Воротник — отложной из искусственного меха, застегивается крючком на петлю, с хлястиком и пуговицей на нижнем воротнике для фиксирования его в поднятом положении.

Рукава — двухшовные, с хлястиками, втачанными в передние швы, на расстоянии 5 см от низа, застегивающимися петлей на пуговицу.

Подкладка выстегана вертикальными параллельными строчками с расстоянием 5—6 см для утеплителя из ваты и 11—12 см — для утеплителя из ватина.

На левой полочке подкладки настрочен внутренний накладной карман, застегивающийся на пуговицу.

Левый борт, кокетка, хлястики, клапаны, средний шов спинки, верхний край кармана над клапаном с двумя отделочными строчками на расстоянии 0,2 и 1,4—1,7 см от края или шва.

По низу куртки и рукавов — строчка шириной 1,7 см.

По краю правой полочки отделочная строчка на расстоянии 0,5 см от края, по бортам — строчка на расстоянии 8 см от края.

Боковые, плечевые швы, локтевые швы рукавов, вытачки настрочены на расстоянии 0,1—0,2 см от шва стачивания.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.3.2. Куртка типа Б, в отличие от куртки типа А, с воротником из натуральной овчины и капюшоном, пристегивающимся по горловине на пять пуговиц и по лицевому вырезу стягивающимся лентой.

С внутренней стороны левой полочки настрочен ветрозащитный клапан.

На правой полочке подкладки — внутренний накладной карман.

Рукава с трикотажными напульсниками.

2.3.3. Куртка типа В, в отличие от куртки типа А, с воротником из ткани верха и настрочными погонами и петлицами.

Воротник, левый борт, кокетка, хлястики, клапаны, средний шов спинки, верхний край кармана над клапаном — с двумя отделочными строчками на расстоянии 0,2 и 1,4 — 1,5 см от края или шва.

Правый борт с отделочной строчкой на расстоянии 0,5 см от края борта.

Плечевой шов без настрачивания.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой деталей курток — по ГОСТ 20757—75.

2.4.2. Виды швов, применяемых для изготовления изделий, должны соответствовать ГОСТ 12807—79.

Частота стежков, способы закрепления концов ниток и строчек, параметры швов, способы закрепления фурнитуры должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.4.3. Определение сортности готовых курток — по ГОСТ 11259—79.

2.4.4. Особенности обработки курток, пособие для построения чертежей, лекал и нормы расхода ваты приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 1—3.

2.4.5. Нормы припусков при конструировании куртки типа В — по ГОСТ 23019—78.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества курток — по ГОСТ 4103—82.

### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование курток — по ГОСТ 19159—73.

4.2. Куртки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

4.3. Транспортирование и хранение курток для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов — по ГОСТ 15846—79.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

---

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
*Рекомендуемое*

## ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КУРТОК

1. Внутреннюю застежку скрепляют с обтачкой борта между петлями одной строчкой по всей ширине с закрепкой двойной обратной строчкой со стороны борта на расстоянии 3 см.

2. Низ куртки обтачивают утепляющей подкладкой и прокладывают отделочную строчку на расстоянии 1,7 см, образуя кант из ткани верха шириной 0,1—0,2 см.

Низ куртки и рукав допускается обрабатывать швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,7 см: утепляющая подкладка должна доходить до линии перегиба.

3. Верхний срез внутреннего накладного кармана подкладки обрабатывают обтачкой или швом вподгибку с закрытым срезом шириной 3,5 см.

4. Карманы настрачивают на расстоянии 0,2 см от подогнутых краев на подкладке левой полочки в куртках типов А и В; на подкладке правой полочки — в куртках типа Б.

5. В куртках типов А и Б меховой воротник с нижним воротником соединяют обтачным швом. В куртках типа В шов соединения стойки и отлета воротника допускается настрачивать на стойку.

6. Части капюшона стачивают с одновременным обметыванием срезов и последующим настрачиванием на 0,5 см.

Допускается соединять части капюшона запошивочным швом или швом «взамок».

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

7. Срез лицевого выреза капюшона обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,7 см.

По переднему краю капюшона с изнанки настрачивают полоску из ткани верха на расстоянии 5 см вверху и 1 см внизу от лицевого выреза, одновременно вставляют ленту для стягивания.

8. Ветрозащитный клапан настрачивают на левую полочку со стороны подкладки на расстоянии: 3 см от уступа и 15 от края борта.

9. Погоны настрачивают по длине швом шириной 0,2 см от краев. Задние края погон располагают по спинке на расстоянии 7,5 см от плечевых швов. Боковые срезы погон должны попадать в швы втачивания воротника и рукавов.

10. Петлицы настрачивают на концы воротника швом шириной 0,15—0,2 см от краев.

Боковой край петлицы должен совпадать с отделочной строчкой отлета воротника, нижний — с краем конца воротника.

11. Верхний срез напульсников обметывают и настрачивают на утепляющую подкладку. Нижний край напульсников располагают на расстоянии 4 см от низа рукава.

12. Петли обметывают в следующих местах:

на внутренней застежке — пять горизонтальных петель на расстоянии 2,5 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 2,5 см от уступа борта, нижнюю—на расстоянии 53,5 см от уступа борта для I—III ростов и 57,5 см —для IV—VI ростов всех размеров, остальные на равном расстоянии от верхней, нижней и между собой;

на правом борте куртки типа Б — три горизонтальные петли на расстоянии 2,5 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 7 см от уступа, нижнюю— на расстоянии 26 см от низа, среднюю — на равном расстоянии от верхней и нижней петель;

на среднем хлястике спинки — по одной петле на каждом конце посередине ширины на расстоянии 2 см от края;

на хлястиках рукавов — по одной петле посередине ширины на расстоянии 2 см от края;

на внутреннем накладном кармане — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1 см от верхнего края;

на хлястике воротника — одну петлю на правом конце посередине ширины на расстоянии 1 см от конца хлястика;

на капюшоне — одну петлю вверху капюшона по лицевому краю параллельно среднему шву на расстоянии 1 см от него и 1,5 см от лицевого выреза; под петлю должен быть настрочен усилитель из основной ткани размером 3×4 см;

по нижнему краю капюшона — пять петель: две в нижних углах на расстоянии 1,5 см от низа параллельно лицевому вырезу капюшона, три петли — на расстоянии 2,5 см от нижнего края и 1 см от швов стачивания частей капюшона.

13. Луговицы пришивают:

на борте — в соответствии с расположением петель;

на правом конце нижнего воротника для застегивания хлястика в куртках типов А и Б — на расстоянии 5,5 см от шва втачивания нижнего воротника и 3,5 см от конца воротника;

на левом конце нижнего воротника в куртках типов А и Б — соответственно петле хлястика;

на ветрозащитном клапане — на расстоянии 3,5 см от шва притачивания;

на нижнем воротнике в куртке типа Б—посередине его длины, над плечевыми швами и в концах нижнего воротника соответственно петлям капюшона на расстоянии 1 см от шва втачивания воротника.

**12, 13 (Измененная редакция, Изм. № 2, 3)**

14. Допускается:

смещение боковых швов подкладки в сторону полочки или спинки до 5 см;

клапаны и концы хлястиков воротника обрабатывать на полуавтомате.

**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Рекомендуемое*

**Пособие для построения чертежей лекал курток**

Таблица 1

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| **Спинка (черт. 1)** | | | | | | | | | | | |
| *А—Н* | А, Б | I | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| | | II | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| | | III | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | | IV | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| | | V | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | | VI | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| | В | I | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| | | II | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| | | III | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| | | IV | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| | | V | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| | | VI | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| *А—У* | А, Б, В | I—VI | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 |
| *А—Г* | А, Б | I—VI | 30,0 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 33,5 | 34,2 | 34,9 | 35,6 |
| | В | I—VI | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,6 | 33,3 | 34,0 | 34,7 | 35,4 |
| *А—Т* | А, Б | I | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 |
| | | II | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 |
| | | III | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 |
| | | IV | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 |
| | | V | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 |
| | | VI | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52 3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 |

см

*Продолжение табл. 1*

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| | | I | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 |
| | | II | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 |
| | В | III | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 |
| | | IV | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 |
| | | V | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 |
| | | VI | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 |
| $Г—Г_1$ | А, Б | I—VI | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,3 |
| | В | I—VI | 22,0 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | 27,6 |
| $Т_1—Т_2$ | А, Б | I—VI | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 |
| | В | I—VI | 18,3 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 |
| $Н—Н_1$ | А, Б | I | 21,4 | 22,2 | 22,9 | 23,7 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,7 | 27,4 |
| | | II | 21,5 | 22,3 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,0 | 26,8 | 27,5 |
| | | III | 21,6 | 22,4 | 23,1 | 23,9 | 24,6 | 25,4 | 26,1 | 26,9 | 27,6 |
| | | IV | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 |
| | | V | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 24,8 | 25,6 | 26,3 | 27,1 | 27,8 |
| | | VI | 21,9 | 22,7 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 26,4 | 27,2 | 27,9 |
| | В | I | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,9 | 23,7 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,7 |
| | | II | 20,8 | 21,5 | 22,3 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,0 | 26,8 |
| | | III | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 23,1 | 23,9 | 24,6 | 25,4 | 26,1 | 26,9 |
| | | IV | 21,0 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 25,5 | 26,2 | 27,0 |
| | | V | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 24,8 | 25,6 | 26,3 | 27,1 |
| | | VI | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 26,4 | 27,2 |
| $А—А_1$ | А, Б | I—VI | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 |
| | В | I—VI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |
| $А_1—А_2$ | А, Б | I—VI | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| | В | I—VI | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| $Г_1—П$ | А, Б | I—VI | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 31,9 | 32,5 |
| | В | I—VI | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 31,9 |
| $Г_1—1$ | А, Б, В | I—VI | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| $1—2$ | А, Б, В | I—VI | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | | **Полочка (черт. 2)** | | | | | | | | |
| $А_3—Г_3$ | А, Б | I—VI | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 35,0 | 35,7 | 36,4 | 37,1 | 37,8 | 38,5 |
| | В | I—VI | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 35,0 | 35,7 | 36,4 | 37,1 | 37,8 |
| $А_3—Т_4$ | А, Б | I | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 48,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 |
| | | II | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 |
| | | III | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 |
| | | IV | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 |
| | | V | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 |
| | | VI | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 |
| | В | I | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 |
| | | II | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,0 |
| | | III | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51 4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 |
| | | IV | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,0 |
| | | V | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 |
| | | VI | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | 55,0 |
| $А_3—Н_4$ | А, Б | I | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 89,0 | 89,2 | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 90,0 |
| | | II | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 91,4 | 91,6 | 91,8 | 92,0 |
| | | III | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93,0 | 93,2 | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 94,0 |
| | | IV | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 |
| | | V | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 |
| | | VI | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100,0 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| | В | I | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 89,0 |
| | | II | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 |
| | | III | 91,4 | 91,6 | 91,8 | 92,0 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93,0 |
| | | IV | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95,0 |
| | | V | 95,4 | 95 6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 |
| | | VI | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 |
| $Г_3$—$Г_4$ | А, Б | I—VI | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 |
| | В | I—VI | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
| $Г_4$—$Г_9$ | А, Б, В | I—VI | 6,8 | 6,95 | 7,1 | 7,25 | 7,4 | 7,55 | 7,7 | 7,85 | 8,0 |
| $Г_5$—$Г_6$ | А, Б | I—VI | 38,2 | 39,5 | 40,8 | 42,1 | 43,4 | 44,7 | 46,0 | 47,3 | 48,6 |
| | В | I—VI | 36,2 | 37,5 | 38,8 | 40,1 | 41,4 | 42,7 | 44,0 | 45,3 | 46,6 |
| $Т_4$—$Т_5$ | А, Б | I—VI | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,7 | 41,0 | 42,3 | 43,6 | 44,9 | 46 2 |
| | В | I—VI | 34,5 | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,7 | 41,0 | 42,3 | 43,6 | 44,9 |
| $Н_4$—$Н_5$ | А, Б | I | 42,7 | 43,9 | 45,2 | 46,4 | 47,7 | 48,9 | 50,2 | 51,4 | 52,7 |
| | | II | 43,1 | 44,3 | 45,6 | 46,8 | 48,1 | 49,3 | 50,6 | 51,8 | 53,1 |
| | | III | 43,5 | 44,7 | 46,0 | 47,2 | 48,5 | 49,7 | 51,0 | 52,2 | 53,5 |
| | | IV | 43,9 | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,1 | 51,4 | 52,6 | 53,9 |
| | | V | 44,3 | 45,5 | 46,8 | 48,0 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53,0 | 54,3 |
| | | VI | 44,7 | 45,9 | 47,2 | 48,4 | 49,7 | 50,9 | 52,2 | 53,4 | 54,7 |
| | В | I | 41,4 | 42,7 | 43,9 | 45,2 | 46,4 | 47,7 | 48,9 | 50,2 | 51,4 |
| | | II | 41,8 | 43,1 | 44,3 | 45,6 | 46,8 | 48,1 | 49,3 | 50,6 | 51,8 |
| | | III | 42,2 | 43,5 | 44,7 | 46,0 | 47,2 | 48,5 | 49,7 | 51,0 | 52,2 |
| | | IV | 42,6 | 43,9 | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,1 | 51,4 | 52,6 |
| | | V | 43,0 | 44,3 | 45,5 | 46,8 | 48,0 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53,0 |
| | | VI | 43,4 | 44,7 | 45,9 | 47,2 | 48,4 | 49,7 | 50,9 | 52,2 | 53,4 |
| $А_3$—$А_5$ | А, Б | I—VI | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| | В | I—VI | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| $A_5$—$A_6$ | А, Б, В | I—VI | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| $A_3$—$A_4$ | А, Б | I—VI | 8,6 | 8,95 | 9,3 | 9,65 | 10,0 | 10,35 | 10,7 | 11,05 | 11,4 |
| | В | I—VI | 8,4 | 8,75 | 9,1 | 9,45 | 9,8 | 10,15 | 10,5 | 10,85 | 11,2 |
| $a$—$a_1$ | А, Б | I—VI | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| | В | I—VI | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| $\Gamma_4$—$B$ = $\Gamma_3$—$\Gamma_7$ | А, Б | I—VI | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| | В | I—VI | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| $\Gamma_7$—$\Gamma_8$ | А, Б, В | I—VI | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| $\Gamma_4$—$\Pi_4$ | А, Б | I—VI | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,2 | 29,8 | 30,4 | 31 0 | 31,6 |
| | В | I—VI | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,2 | 29,8 | 30,4 | 31,0 |
| $\Pi_4$—$\Pi_5$ | А, Б, В | I—VI | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| $\Gamma_4$—$B_1$ | А, Б | I—VI | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| | В | I—VI | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 5,0 |
| $B_2$—$1$ | А, Б, В | I—VI | 8,9 | 5,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
| $1$—$2$ | А, Б, В | I—VI | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| $\Gamma_5$—$\Gamma_6$ | А, Б | I—VI | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| | В | I—VI | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| $T_6$—$s$ | А, Б, В | I—VI | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| $s$—$s_1$ | А, Б, В | I—VI | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| $T_8$—$K$ | А, Б | I—VI | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| | В | I—VI | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| $K$—$K_1$ | А, Б, В | I—VI | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
| $K_2$—$K_3$ | А, Б, В | I—VI | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| $H_4$—$H_7$ | А, Б, В | I—VI | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| $H_5$—$H_6$ | А, Б | I—VI | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| | В | I—VI | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2,0 |
| **Верхняя половинка рукава (черт. 3)** | | | | | | | | | | | |
| *О—Р* | А, Б | I—VI | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| | В | I—VI | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
| *О—Л* | А, Б | I | 35,7 | 35,9 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,3 |
| | | II | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 |
| | | III | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| | | IV | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 |
| | | V | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 |
| | | VI | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 |
| | В | I | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37,0 |
| | | II | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 |
| | | III | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | 39,0 |
| | | IV | 38,4 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,0 |
| | | V | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| | | VI | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 |
| *О—Н* | А, Б | I | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,0 |
| | | II | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70,0 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 71,0 |
| | | III | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,2 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73,0 |
| | | IV | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 |
| | | V | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 |
| | | VI | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79,0 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| | В | I | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 | 68,3 | 68,5 |
| | | II | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 |
| | | III | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 |
| | | IV | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,5 | 73,7 | 73,9 | 74,1 | 74,3 | 74,5 |
| | | V | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,5 |
| | | VI | 76,9 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,5 |
| $O—O_1$ | А, Б | I—VI | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 31,9 | 32,5 |
| | В | I—VI | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 |
| $P—P_1$ | А, Б | I—VI | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 | 32,6 |
| | В | I—VI | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 32,0 |
| $Л_1—Л_2$ | А, Б | I—VI | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,4 | 29,9 | 30,4 |
| | В | I—VI | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,4 | 29,9 |
| $H—H_1$ | А, Б | I—VI | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
| | В | I—VI | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 |
| $O—O_2 = O_1—O_2$ | В | I—VI | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 |
| $O_2—O_3$ | А, Б | I—VI | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| | В | I—VI | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
| $O_3—O_4$ | А, Б | I—VI | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| | В | I—VI | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| $a—a_1$ | А, Б | I—VI | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| | В | I—VI | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| $O_1—P_4$ | А, Б | I—VI | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| | В | I—VI | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| **Нижняя половинка рукава (черт. 4)** | | | | | | | | | | | |
| $Р_4$—$Л$ | А, Б | I | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 16,2 |
| | | II | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,2 |
| | | III | 20,6 | 20,3 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,2 |
| | | IV | 21,6 | 21,3 | 21,0 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 19,2 |
| | | V | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,2 |
| | | VI | 23,6 | 23,3 | 23,0 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21,5 | 21,2 |
| | В | I | 18,9 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,5 |
| | | II | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,5 |
| | | III | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 |
| | | IV | 21,9 | 21,6 | 21,3 | 21,0 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,5 |
| | | V | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 20,8 | 20,5 |
| | | VI | 23,9 | 23,6 | 23,3 | 23,0 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21,5 |
| $Р_4$—$Н_4$ | А, Б | I | 50,4 | 50,1 | 49,8 | 49,5 | 49,2 | 48,9 | 48,6 | 48,3 | 48,0 |
| | | II | 52,4 | 52,1 | 51,8 | 51,5 | 51,2 | 50,9 | 50,6 | 50,3 | 50,0 |
| | | III | 54,4 | 54,1 | 53,8 | 53,5 | 53,2 | 52,9 | 52,6 | 52,3 | 52,0 |
| | | IV | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55 5 | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 54,0 |
| | | V | 58,4 | 58,1 | 57,8 | 57,5 | 57,2 | 56,9 | 56,6 | 56,3 | 56,0 |
| | | VI | 60,4 | 60,1 | 59,8 | 59,5 | 59,2 | 58,9 | 58,6 | 58,3 | 58,0 |
| | В | I | 50,2 | 49,9 | 49,6 | 49,3 | 49,0 | 48,7 | 48,4 | 48,1 | 47,8 |
| | | II | 52,2 | 51,9 | 51,6 | 51,3 | 51,0 | 50,7 | 50,4 | 50,1 | 49,8 |
| | | III | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 53,3 | 53,0 | 52,7 | 52,4 | 52,1 | 51,8 |
| | | IV | 56,2 | 55,9 | 55,6 | 55,3 | 55,0 | 54,7 | 54,4 | 54,1 | 53,8 |
| | | V | 58,2 | 57,9 | 57,6 | 57,3 | 57,0 | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 |
| | | VI | 60,2 | 59,9 | 59,6 | 59,3 | 59,0 | 58,7 | 58,4 | 58,1 | 57,8 |
| $Р_4$—$Р_5$ | А, Б | I—VI | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 |
| | В | I—VI | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,1 |
| $Л_4$—$Л_5$ | А, Б | I—VI | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 |
| | В | I—VI | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| $H_4$—$H_5$ | А, Б | I—VI | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 |
| | В | I—VI | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |
| $P_5$—$P_6$ | А, Б | I—VI | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 |
| | В | I—VI | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 |
| $P_4$—$P_7$ | А, Б | I—VI | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| | В | I—VI | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| $a$—$a_1$ | А, Б, В | I—VI | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 |
| **Нижний воротник (черт. 5)** | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | В | I—VI | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 |
| $A$—$A_2$ | В | I—VI | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 |
| $a$—$a_1$ | В | I—VI | 2,65 | 2,8 | 2,95 | 3,1 | 3,25 | 3,4 | 3,55 | 3,7 | 3,85 |
| $a$—$a_2$ | В | I—VI | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| **Стойка воротника (черт. 6)** | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | В | I—VI | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
| $A_1$—$A_2$ | В | I—VI | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| $a$—$a_1$ | В | I—VI | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| **Нижний воротник (черт. 7)** | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | А, Б | I—VI | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,4 | 30,0 | 30,6 | 31,2 |
| $A_1$—$A_2$ | А, Б | I—VI | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
| $A_2$—$A_3$ | А, Б | I—VI | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |

см

*Продолжение табл. 1*

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| **Клапан (черт. 8)** | | | | | | | | | | | |
| *А—В* | А, Б, В | I—VI | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| *А—Б* | А, Б, В | I—VI | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| *Г—Д* | А, Б, В | I—VI | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| **Подборт (черт. 9)** | | | | | | | | | | | |
| *А—Б* | А, Б, В | I | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| | | II | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| | | III | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | | IV | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| | | V | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| | | VI | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| *Б—В* = *Б₁—В₂* | А, Б, В | I | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | | II | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| | | III | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| | | IV | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| | | V | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| | | VI | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **Средняя часть хлястика спинки (черт. 10)** | | | | | | | | | | | |
| *1—2* = *3—4* | А, Б | I—VI | 22,3 | 23,8 | 25,3 | 26,8 | 28,3 | 29,8 | 31,3 | 32,8 | 34,3 |
| | В | I—VI | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 32,4 |
| **Хлястик рукава (черт. 12)** | | | | | | | | | | | |
| *3—2* = *1—4* | А, Б, В | I—VI | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Длина | Размер 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ветрозащитный клапан (черт. 15)** | | | | | | | | | | | |
| $А—Б$ = $В—Г$ | Б | I | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| | | II | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| | | III | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| | | IV | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| | | V | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| | | VI | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| **Передняя часть капюшона (черт. 16)** | | | | | | | | | | | |
| $А—А_1$ | Б | I—VI | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| $а—а_1$ | Б | I—VI | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| **Задняя часть капюшона (черт. 17)** | | | | | | | | | | | |
| $А—А_1$ | Б | I—VI | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,8 |
| **Обтачка капюшона (черт. 19)** | | | | | | | | | | | |
| $А—А_1$ | Б | I—VI | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 |
| $а—а_1$ | Б | I—VI | 2,85 | 3,0 | 3,15 | 3,3 | 3,45 | 3,6 | 3,75 | 3,9 | 4,05 |
| $а—а_2$ | Б | I—VI | 4,25 | 4,4 | 4,55 | 4,7 | 4,85 | 5,0 | 5,15 | 5,3 | 5,45 |

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

Примечания:

1. Лекало чертежа нижнего воротника куртки типа В (черт. 5) дано без припуска на обрезку.

2. Построение лекал боковой части хлястика спинки, подбородочной части ветрозащитного клапана, хлястика воротника, усилителя под петлю капюшона, внутреннего кармана и обтачки внутреннего кармана указано соответственно на черт. 11, 13, 14, 18, 23.

3. Лекала подкладки спинки, полочки и рукава в куртках на вате строят по основным лекалам с припусками, указанными соответственно на черт. 20—22. Лекала подкладки курток на вате увеличивают на 1 см по всем срезам.

4. Лекала первого слоя утепляющей подкладки полочки, спинки и рукава строят по лекалам подкладки с припусками, указанными соответственно на черт 20—22.

5. Лекала второго слоя ватина спинки и полочки строят по лекалам первого слоя с уменьшением по боковым и верхнему срезам на 1,5 см, по нижнему—на 7,0 см.

6. Лекала второго слоя ватина рукава строят по лекалам первого слоя ватина с уменьшением по локтевым срезам и окату на 1,0 см, по нижнему срезу—на 15,0 см. Верхний срез нижней части рукава оформляют с прогибом по середине величиной 7,0 см.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

7. Подкладку клапана строят по лекалу верха клапана (черт. 8) с уменьшением по срезам обтачивания на 0,2 см.

8. Лекало подкладки и прокладки ветрозащитного клапана строят по лекалу верха (черт. 15).

9. Лекало обтачки левого подборта и борта строят по форме прямоугольника шириной 10 см. Длина лекала соответствует длине борта от верхнего среза до нижней закрелки с прибавлением 1 см.

10. Лекало бортовой прокладки строят по основному лекалу полочки с припусками, указанными на черт. 24.

11. Долевую нить в воротнике курток типа В располагают параллельно среднему шву.

12. Точки, обозначенные на чертежах буквой *а*, находятся на середине соответствующих участков; буквой *б* — на $^1/_3$ длины участков.

## ДЕТАЛИ БЕЗ ЧЕРТЕЖЕЙ

1. Подкладка бокового кармана для размеров: 44—48—45,0×19,0 см; 50—54—45,0×19,5 см; 56—60—45,0×20,0 см.


2. Обтачка бокового кармана для размеров: 44—48—19,0×5,0 см; 50—54—19,5×5,0 см; 50—60—20,0×5,0 см.

3. Подзор бокового кармана для размеров: 44—48—19,0×6,0 см; 50—54—19,5×6,0 см; 56—60—20,0×6,0 см.


4. Вешалка для размеров 44—60—11,0×3,0 см.

5. Хлястик воротника для размеров 44—60: 23,0×4,0 см.


**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

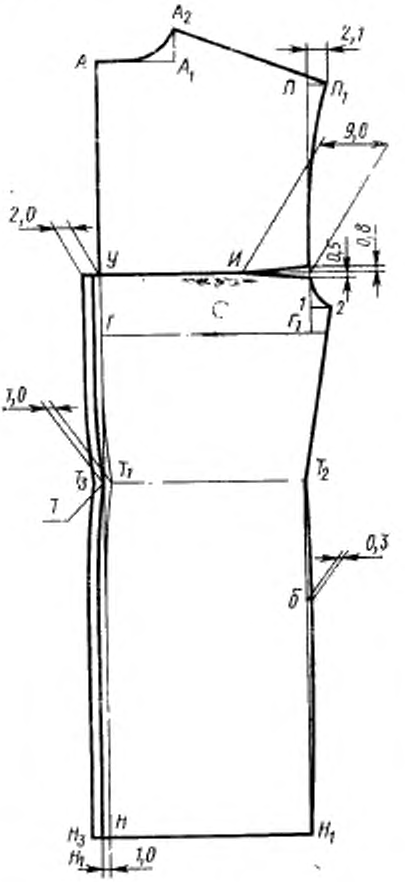



Черт. 1

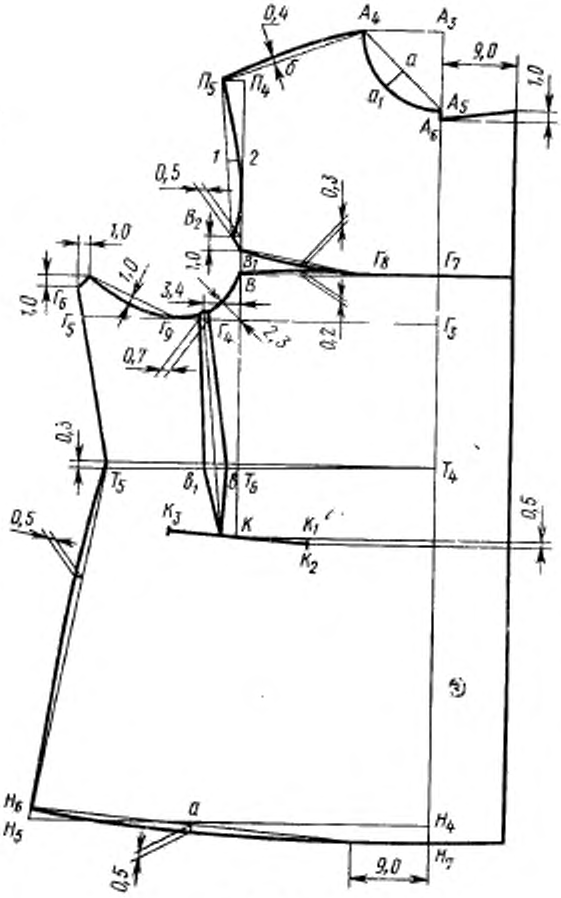
0,4
$A_4$
$A_3$
9,0
1,0
$A_5$
$A_6$
$П_5$
$П_4$
$б$
$а$
$а_1$
1
2
0,5
0,3
$В_2$
1,0
$В_1$
$Г_8$
$Г_7$
1,0
1,0
1,0
$Г_6$
$Г_5$
3,4
$Г_9$
$Г_4$
2,5
0,2
$Г_5$
0,7
0,3
$Т_5$
$б_1$
$б$
$Т_6$
$Т_4$
0,5
$К_3$
$К$
$К_1$
$К_2$
0,5
$Н_6$
$Н_5$
$а$
$Н_4$
0,5
9,0
$Н_7$


Черт. 2

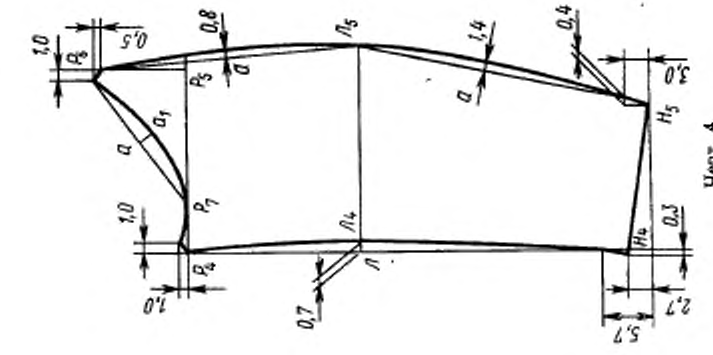

Черт. 4

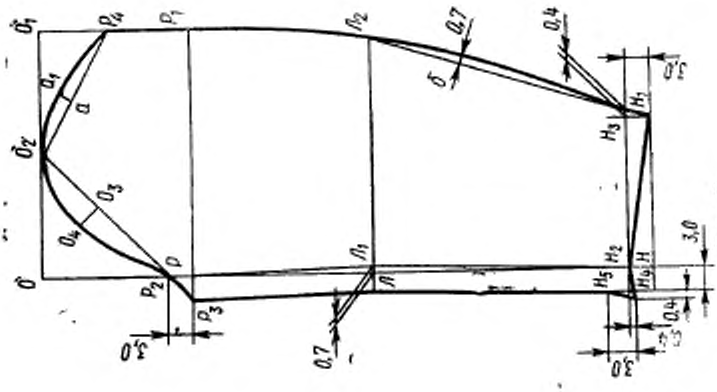


Черт. 3

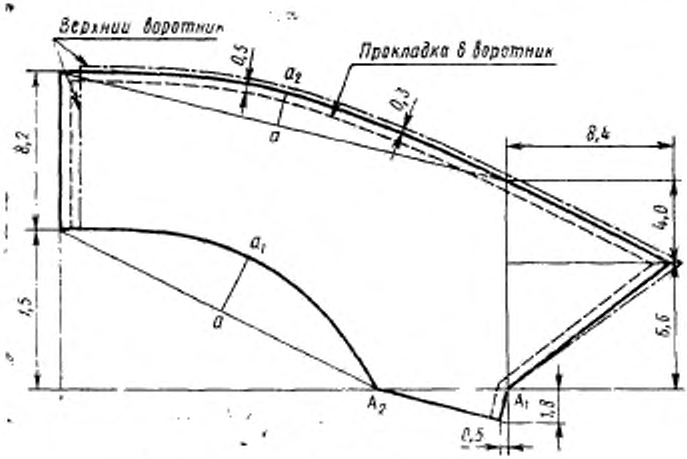
Верхний воротник
Прокладка в воротник
0,5
$a_2$
a
0,3
8,2
8,4
4,0
$a_1$
a
1,5
5,6
$A_2$
$A_1$
1,8
0,5


Черт. 5


Стойка верхнего воротника
Прокладка в стойку воротника
0,3
$a_1$
7,5
5,8
0,7
0,3
a
a
a
0,9
2
$A_2$
A
$A_1$
0,8
0,4

Черт. 6

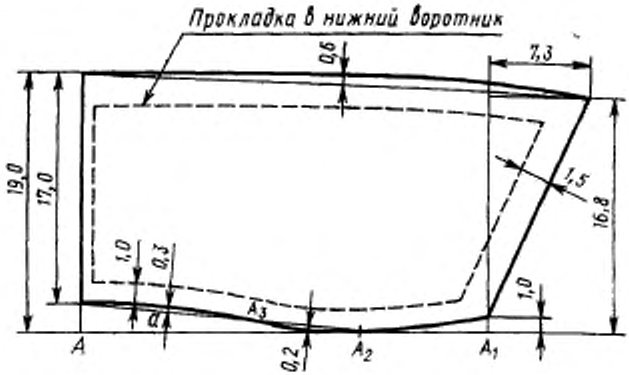



Черт. 7





Черт. 8


**(Измененная редакция, Изм. № 3)**

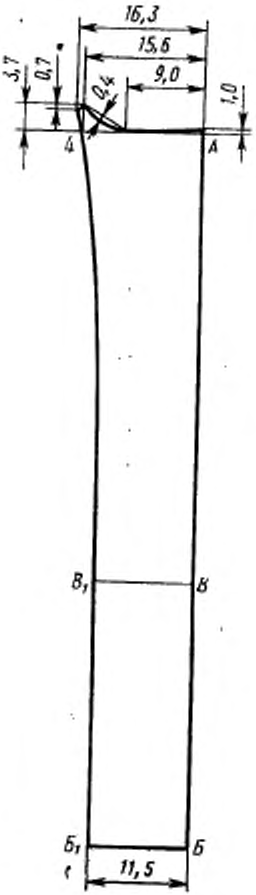



Черт. 9





Черт. 10




Черт. 11





Черт. 12

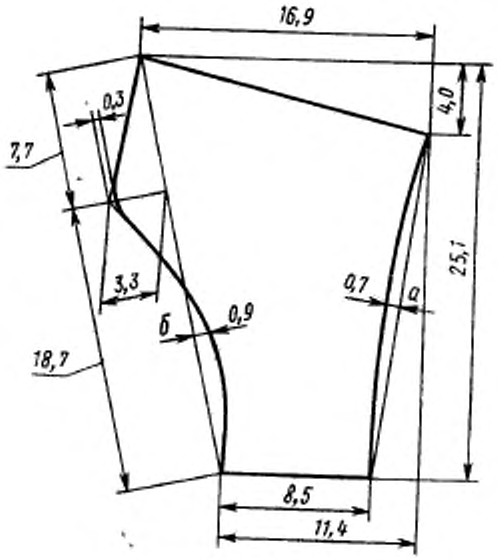


Черт. 13*


Черт. 14. (Исключен, Изм. № 3).

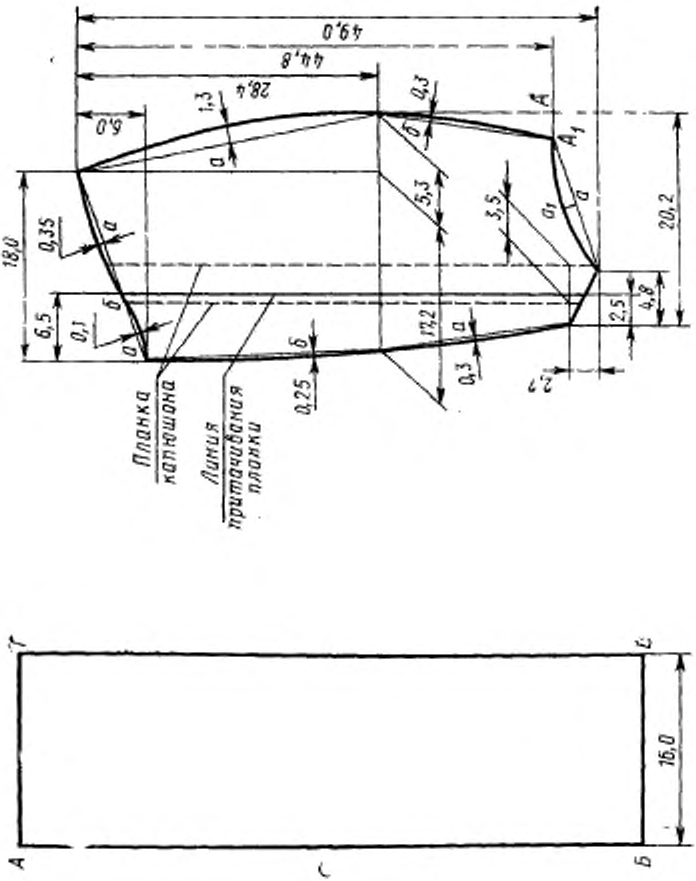



Черт. 16





Черт. 15

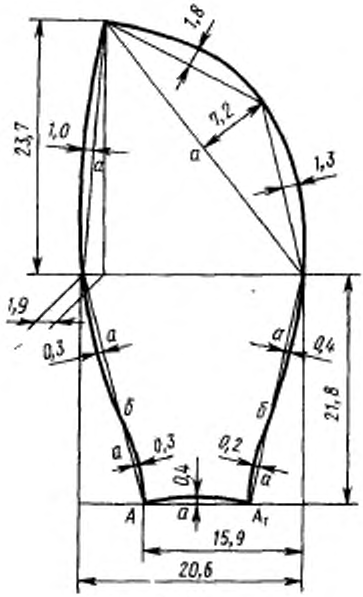



Черт. 17





Черт. 18

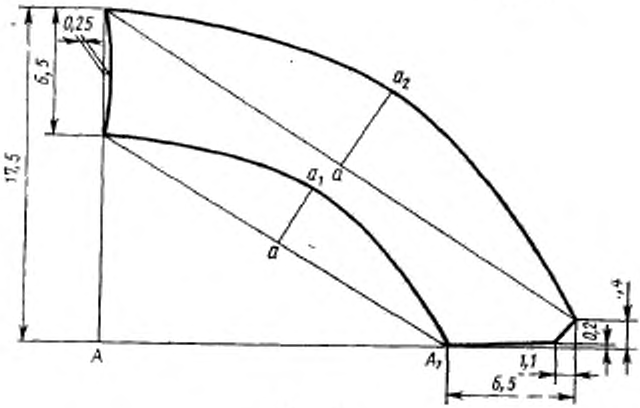



Черт. 19

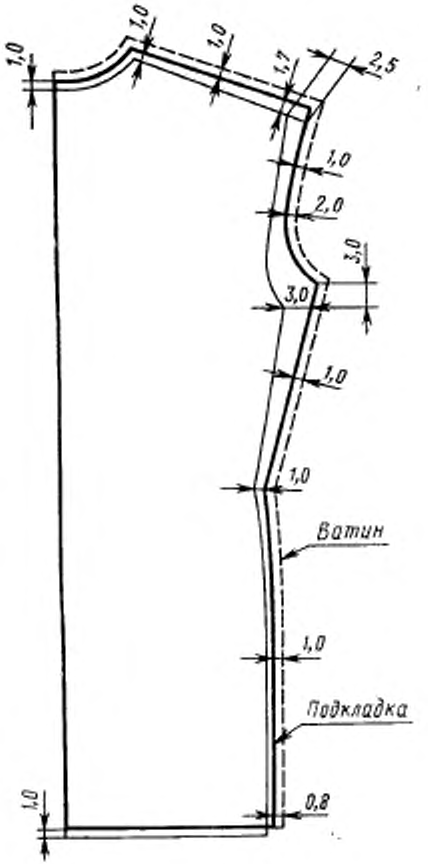



Черт. 20

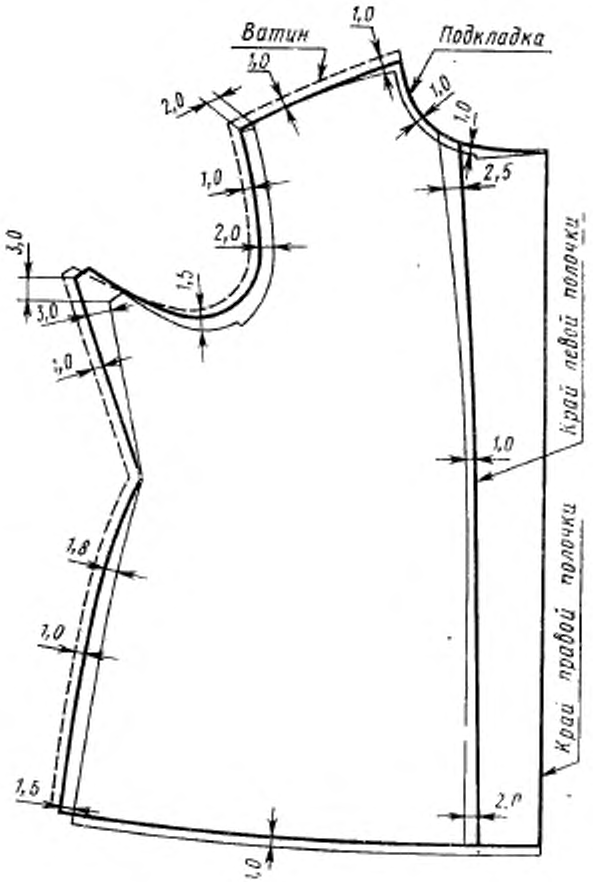
Ватин
Подкладка
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,5
2,0
3,0
1,5
3,0
1,0
Край левой полочки
1,0
1,8
1,0
Край правой полочки
1,5
2,0
1,0

Черт. 21

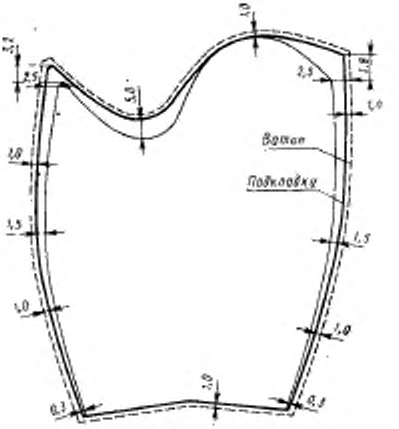



Черт. 22




Черт. 23

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

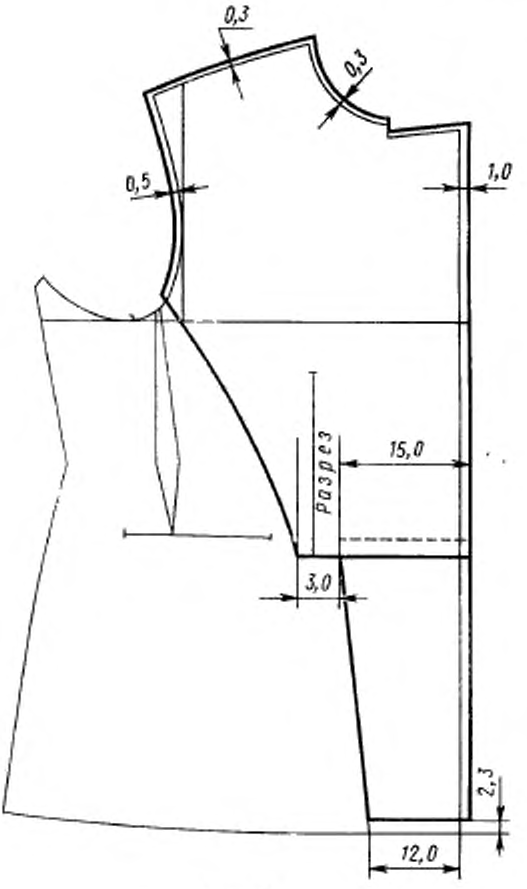


Черт. 24

## Спецификация деталей курток

Таблица 2

| Наименование детали | Количество деталей | Номер чертежа |
|---|---|---|
| **Ткань верха** | | |
| 1. Кокетка спинки | 1 | 1 |
| 2. Левая половинка спинки | 1 | 1 |
| 3. Правая половинка спинки | 1 | 1 |
| 4. Кокетка полочки | 2 | 2 |
| 5. Полочка | 2 | 2 |
| 6. Верхняя половинка рукава | 2 | 3 |
| 7. Нижняя половинка рукава | 2 | 4 |
| 8. Нижний воротник (типы А, Б) | 2 | 7 |
| 9. Нижний воротник (тип В) | 2 | 5 |
| 10. Стойка воротника (тип В) | 1 | 6 |
| 11. Верхний воротник (тип В) | 1 | 5 |
| 12. Стойка верхнего воротника (тип В) | 1 | 6 |
| 13. Подборт | 1 | 9 |
| 14. Клапан кармана | 2 | 8 |
| 15. Подкладка клапана кармана (типы А, Б) | 2 | 8 |
| 16. Передняя часть капюшона | 2 | 16 |
| 17. Задняя часть капюшона | 2 | 17 |
| 18. Обтачка капюшона | 2 | 19 |
| 19. Планка капюшона | 2 | 16 |
| 20. Ветрозащитный клапан | 1 | 15 |
| 21. Подбородочная часть ветрозащитного клапана | 2 | 13 |
| 22. Средняя часть хлястика спинки | 1 | 10 |
| 23. Подкладка средней части хлястика спинки | 1 | 10 |
| 24. Боковая часть хлястика спинки | 2 | 11 |
| 25. **(Исключен, Изм. № 2).** | | |
| 26. Хлястик рукава | 2 | 12 |
| 27. Подкладка хлястика рукава | 2 | 12 |
| 28. Хлястик воротника | 1 | 14 |
| 29. Подзор бокового кармана | 2 | — |
| 30. Обтачка бокового кармана | 2 | — |
| 31. Усилитель под петлю капюшона | 1 | 18 |
| **Подкладочная ткань — байка** | | |
| 32. Подкладка спинки (типы А, Б) | 1 | 20 |
| 33. Подкладка полочки (типы А, Б) | 2 | 21 |
| 34. Подкладка рукава (типы А, Б) | 2 | 22 |
| 35. Накладной карман (типы А, Б) | 1 | 23 |
| 36. Обтачка накладного кармана (типы А, Б) | 1 | 23 |
| 37. Подкладка ветрозащитного клапана (тип Б) | 1 | 15 |
| 38. Подкладка подбородочной части ветрозащитного клапана (тип Б) | 2 | 16 |
| 39. Вешалка | 1 | — |

*Продолжение табл. 2*

| Наименование детали | Количество деталей | Номер чертежа |
|---|---|---|
| **Подкладочная ткань — бязь** | | |
| 40. Подкладка спинки (тип В) | 1 | 20 |
| 41. Подкладка полочки (тип В) | 2 | 21 |
| 42. Подкладка рукава (тип В) | 2 | 22 |
| 43. Накладной карман (тип В) | 1 | 23 |
| 44. Обтачка накладного кармана (тип В) | 1 | 23 |
| 45. Обтачки борта и гульфика (тип В) | 2 | — |
| 46. Прокладка в среднюю часть хлястика | 1 | 10 |
| 47. Подкладка клапана кармана (тип В) | 2 | 8 |
| 48. Вешалка | 1 | — |
| 49. Подкладка бокового кармана | 2 | — |
| **Карманная ткань** | | |
| 50. Обтачки борта и гульфика (типа А, Б) | 2 | — |
| 51. Прокладка в среднюю часть хлястика | 1 | 10 |
| 52. Подкладка бокового кармана (типы А, Б) | 2 | — |
| **Прокладочная ткань — бортовка** | | |
| 53. Прокладка в полочку | 2 | 24 |
| 54. Прокладка в нижний воротник (типы А, Б) | 2 | 7 |
| 55. Прокладка в нижний воротник (тип В) | 2 | 5 |
| 56. Прокладка в стойку воротника | 1 | 6 |
| **Прокладочный материал — ватин** | | |
| 57. Прокладка в спинку | 1 | 20 |
| 58. Прокладка в полочку | 2 | 21 |
| 59. Прокладка в рукав | 2 | 22 |
| 60. Прокладка в нижний воротник (типы А, Б) | 1 | 7 |
| 61. Прокладка в ветрозащитный клапан (тип Б) | 1 | 15 |

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
*Рекомендуемое*

**Нормы расхода ваты на куртку**

г

| Длина | Количество ваты для размеров | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| I | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | ±20 |
| II | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | |
| III | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | |
| IV | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | |
| V | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | |
| VI | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | |

Редактор *Н. М. Щукина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Н. Б. Жуховцева*

Сдано в наб. 19.12.84 Подп. к печ. 19.04.85 3,0 усл. п. л. 3,13 усл. кр.-отт. 2,93 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3769

Группа М38


**ИЗМЕНЕНИЕ № 4 ГОСТ 1126—77 Одежда форменная. Куртки хлопчатобумажные утепленные с кокеткой. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.88 № 709**

**Дата введения 01.09.88**

Пункт 1.1. Чертеж 3 заменить новым.

**Тип В**

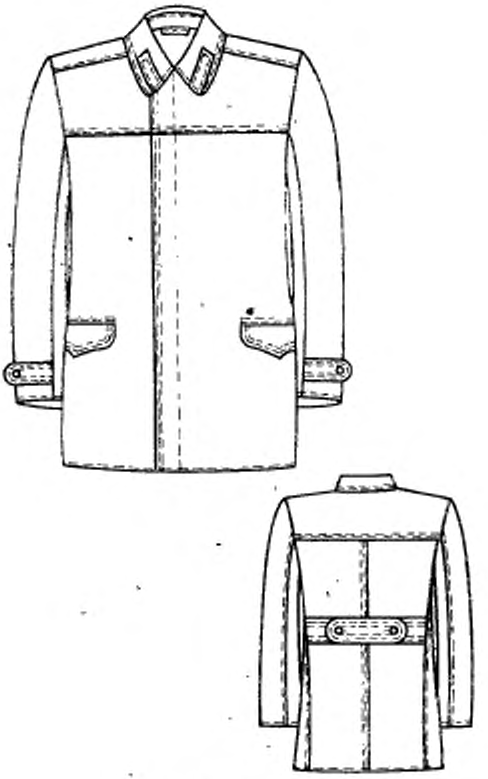

Черт. 3

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Куртки по размерам должны изготовляться на типовые фигуры военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1, 1а, 1б;»

табл. 1 изложить в новой редакции;

дополнить табл. 1а и 1б:

Таблица 1

| Рост типовой фигуры, см | Интервал роста, см | Условное обозначение роста |
|---|---|---|
| 158 | От 155 до 161 | 1 |
| 164 | Св. 161 » 167 | 2 |
| 170 | » 167 » 173 | 3 |
| 176 | » 173 » 179 | 4 |
| 182 | » 179 » 185 | 5 |
| 188 | » 185 » 191 | 6 |

Таблица 1а

| Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди, см | Условное обозначение размера |
|---|---|---|
| 88 | От 86 до 90 | 44 |
| 92 | Св. 90 » 94 | 46 |
| 96 | » 94 » 98 | 48 |
| 100 | » 98 » 102 | 50 |
| 104 | » 102 » 106 | 52 |
| 108 | » 106 » 110 | 54 |
| 112 | » 110 » 114 | 56 |
| 116 | » 114 » 118 | 58 |
| 120 | » 118 » 122 | 60 |
| 124 | » 122 » 126 | 62 |

Таблица 1б

| Номер полнотной группы | Обхват груди, см | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| | Обхват талии, см | | | | | | | | | |
| 2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |

Пункт 1.3. Таблица 2.

Головку таблицы изложить в новой редакции:

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |

заменить обозначения I, II, III, IV, V, VI на 158, 164, 170, 176, 182, 188;
дополнить измерениями курток по обхвату груди 124 см:

Таблица 2

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
| 1 | Длина кокетки спинки посередине от шва втачивания воротника до шва притачивания | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 21,0 | ±0,3 |
| 2 | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа | А, Б, В | 158<br>164<br>170<br>176<br>182<br>188 | | | | | | | | | | 77,0<br>79,0<br>81,0<br>83,0<br>85,0<br>87,0 | ±1,0 |
| 3 | Ширина спинки в самом узком месте между швами втачивания рукавов | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 55,4<br>54,0 | ±0,8 |
| 4 | Расстояние от шва втачивания воротника до середины хлястика спинки | А, Б, В | 158<br>164<br>170<br>176<br>182<br>188 | | | | | | | | | | 43,2<br>44,2<br>45,2<br>46,2<br>47,2<br>48,2 | ±1,0 |
| 5 | Длина средней части хлястика спинки | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 33,3<br>31,8 | ±0,3 |
| 6 | Длина боковой части хлястика спинки посередине | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 12,0 | ±0,3 |
| 7 | Ширина хлястика | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 5,0 | ±0,2 |
| 8 | Длина кокетки полочки от угла плечевого шва и горловины до шва притачивания | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 30,9<br>30,2 | ±0,3 |
| 9 | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | А, Б, В | 158<br>164<br>170<br>176<br>182<br>188 | | | | | | | | | | 83,0<br>85,0<br>87,0<br>89,0<br>91,0<br>93,0 | ±1,0 |

*Продолжение табл. 2*

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
| 10 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 34,7 | ±0,5 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | | 33,9 | |
| 11 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 55,0 | ±0,5 |
| | | В | 164 | | | | | | | | | | 56,0 | |
| | | | 170 | | | | | | | | | | 57,0 | |
| | | | 176 | | | | | | | | | | 58,0 | |
| | | | 182 | | | | | | | | | | 59,0 | |
| | | | 188 | | | | | | | | | | 60,0 | |
| 12 | Расстояние от края борта до переднего угла кармана | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 26,4 | ±0,5 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | | 25,9 | |
| 13 | Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 83,0 | ±1,0 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | | 81,0 | |
| 14 | Ширина куртки на уровне линии талии от середины спинки до края борта | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 76,0 | ±1,0 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | | 74,0 | |
| 15 | Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 86,0 | ±1,0 |
| | | | 164 | | | | | | | | | | 86,5 | |
| | | | 170 | | | | | | | | | | 87,0 | |
| | | | 176 | | | | | | | | | | 87,5 | |
| | | | 182 | | | | | | | | | | 88,0 | |
| | | | 188 | | | | | | | | | | 88,5 | |
| | | В | 158 | | | | | | | | | | 84,0 | |
| | | | 164 | | | | | | | | | | 84,5 | |
| | | | 170 | | | | | | | | | | 85,0 | |
| | | | 176 | | | | | | | | | | 85,5 | |
| | | | 182 | | | | | | | | | | 86,0 | |
| | | | 188 | | | | | | | | | | 86,5 | |
| 16 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 62,2 | ±1,0 |
| | | В | 164 | | | | | | | | | | 64,2 | |
| | | | 170 | | | | | | | | | | 66,2 | |
| | | | 176 | | | | | | | | | | 68,2 | |
| | | | 182 | | | | | | | | | | 70,2 | |
| | | | 188 | | | | | | | | | | 72,2 | |
| 17 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 29,1 | ±0,5 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | | 28,5 | |

*Продолжение табл. 2*

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92—96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
| 18 | Ширина рукава внизу | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | 19,5 | ±0,5 |
| | | В | 158—188 | | | | | | | | | 19,2 | |
| 19 | Длина хлястика рукава | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 15,5 | ±0,3 |
| 20 | Ширина хлястика рукава | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 5,0 | ±0,3 |
| 21 | Длина клапана по линии притачивания | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 17,0 | ±0,3 |
| 22 | Ширина клапана посередине | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 7,5 | ±0,2 |
| 23 | Ширина клапана в концах | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 5,5 | ±0,2 |
| 24 | Длина воротника по шву втачивания от одного конца до другого | А, Б | 158—158 | | | | | | | | | 59,2 | ±0,5 |
| 25 | Длина воротника от одного конца до другого по прямой | В | 158—188 | | | | | | | | | 56,2 | ±0,5 |
| 26 | Ширина воротника посередине и в концах | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | 14,0 | ±0,3 |
| 27 | Ширина воротника посередине | В | 158—188 | | | | | | | | | 10,5 | ±0,3 |
| 28 | Ширина воротника в концах | В | 158—188 | | | | | | | | | 11,0 | ±0,3 |
| 29 | Ширина уступа борта | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 8,0 | ±0,3 |
| 30 | Длина внутреннего кармана | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 18,0 | ±0,5 |
| 31 | Ширина внутреннего кармана | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 15,0 | ±0,5 |
| 32 | Длина подкладки бокового кармана | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 21,0 | ±0,3 |
| 33 | Ширина внутренней застежки вверху | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 13,0 | ±0,5 |
| 34 | Ширина внутренней застежки внизу | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | 9,5 | ±0,5 |

*Продолжение табл. 2*

см

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | | Допускаемое отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
| 35 | Длина ветрозащитного клапана от шва притачивания подбородочной части до низа | Б | 158<br>164<br>170<br>176<br>182<br>188 | | | | | | | | | | 47,0<br>49,0<br>51,0<br>53,0<br>55,0<br>57,0 | ±0,5 |
| 36 | Ширина ветрозащитного клапана | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 14,0 | ±1,0 |
| 37 | Длина подбородочной части ветрозащитного клапана посередине от верхнего края до шва притачивания | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 23,8 | ±0,5 |
| 38 | Ширина подбородочной части ветрозащитного клапана по шву притачивания | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 13,5 | ±0,3 |
| 39 | Длина капюшона по среднему шву | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 68,0 | ±1,0 |
| 40 | Ширина капюшона посередине | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 37,0 | ±0,5 |
| 41 | Ширина капюшона по нижнему краю | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 25,3 | ±0,5 |
| 42 | Длина лицевого выреза вдвое сложенного капюшона | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 38,0 | ±0,5 |
| 43 | Ширина уступа в концах капюшона | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 4,0 | ±0,3 |
| 44 | Расстояние от края борта до внутреннего кармана | А, Б<br>В | 158—188 | | | | | | | | | | 12,5 | ±0,5 |

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Куртки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленными методами поузловой обработки форменной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.2.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1. Полотно башмачное с водоотталкивающей пропиткой (арт. 7033, 6987) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 19196—80<br>ТУ 17 РСФСР 63—9405—78 | Для верха курток, подкладки клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего воротника, подкладки хлястиков спинки, рукавов и воротника, подборта курток типов А и Б; ветрозащитного клапана, капюшона куртки типа Б |
| 2. Кирза двухслойная (арт. 6882, 6767) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 19196—80<br>ТУ 17 РСФСР 60—10454—82 | То же |
| 3. Ткань плащевая гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой арт. 3277 защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 9009—77 | Для верха курток, подкладки клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего воротника, подкладки хлястиков спинки, рукавов и воротника, подборта курток типа А |
| 4. Ткань хлопколавсановая костюмная меланжевая (арт. 3303) защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 12239—76 | Для верха курток, клапанов, обтачек и подзоров боковых карманов, нижнего и верхнего воротника, подкладки хлястиков рукавов и спинки, подборта курток типа В |
| 5. Байка арт. 1651, 1701 защитного и темно-серого цветов | ГОСТ 7259—77<br>ТУ 17 РСФСР 67—10747—86 | Для подкладки, внутреннего накладного кармана курток типов А и Б, для подкладки ветрозащитного клапана курток типа Б |
| 6. Бязь гладкокрашеная арт. 142 | ТУ 17 РСФСР 60—10724—84 | Для подкладки, внутреннего накладного кармана, подкладки, долевиков и подкладки клапана боковых карманов, обтачек внутренней застежки и левого борта, прокладки в средний хлястик спинки курток типа В; для прокладки внутренней застежки курток типов А, Б, В |
| 7. Ткань карманная фасонная гладкокрашеная (арт. 3817) (арт. 3848) защитного и серого цветов | ГОСТ 7896—75<br>ТУ 17 РСФСР 67—11035—85 | Для подкладки и долевиков боковых карманов, обтачки внутренней застежки и левого борта, прокладки в хлястик спинки курток типов А, Б |
| 8. Бортовка суровая малоусадочная арт. 10187, 10178 | ГОСТ 5665-77 | Для прокладки в область груди и воротник |

*Продолжение табл. 3*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 9. Ткань бортовая клеевая прокладочная арт. 10178Н, 10187Н | ТУ 6—19—137—79 | Для прокладки в воротник куртки типа В |
| 10. Лента полульняная шириной 9—12 мм | ОСТ 17—148—72 | Для прокладывания в края бортов, проймы, крепления крючков и петель в куртках типов А, Б, В |
| 11. Ткань клеевая прокладочная арт. 337Н, 276Н | ТУ 6—19—137—79 | Для прокладывания в края бортов проймы |
| 12. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный | ГОСТ 19008—82 | Для утепляющей прокладки курток типов А, В |
| 13. Вата хлопчатобумажная одежная и швейная | ГОСТ 5679—85 | Для утепляющей подкладки |
| 14. Марля швейная суровая арт. 6459 | ГОСТ 11109—74 | Для утепляющей подкладки из ваты |
| 15. Овчина меховая выделанная, стриженая, особой обработки, крашеная в серый цвет | ГОСТ 4661—76 | Для воротника курток типа Б |
| 16. Мех искусственный арт. 9274 серого цвета | ТУ 17 РСФСР 62—10373—82 | Для воротника курток типа А |
| 17. Напульсники трикотажные шерстяные длиной 14 см | ТУ 17 РСФСР 50—6597—84 | Для низа рукавов курток типа Б |
| 18. Лента завизочная защитного и серого цветов шириной 15 мм | ОСТ 17—466—79 | Для стягивания лицевого выреза капюшона курток типа Б |
| 19. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: | ГОСТ 6309—87 | |
| 11 текс×3×2 TRH 68,6 текс (№ 90, 9/3/2) № 30/6 | | Для изготовления курток, подкладки, обметывания петель и пришивания пуговиц, крючков и петель на специальной машине |
| 21 текс×3 TRH 63,6 текс (№ 47,6/3) № 30/3 | | Для вытегивания утепляющей подкладки |
| 16,5 текс×3×2 TRH 103,0 текс× (№ 60, 6/3/2) № 10/6 | | Для пришивания пуговиц, крючков и петель, притачивания погон и петлиц в куртках типа В |
| 20. Пуговицы форменные цельноштампованные из анодированного алюминия золотистого цвета диаметром 22 мм | ОСТ 17—805—85 | Для пристегивания хлястиков рукавов и спинки |

*Продолжение табл. 3*

| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 21. Пуговицы форменные с алюминиевым верхом золотистого цвета, стальным или латунным низом диаметром 22 мм | ОСТ 17—805—85 | Для пристегивания хлястиков, рукавов и спинки |
| 22. Пуговицы пластмассовые из аминопласта защитного и черного цветов диаметром: | | |
| 23 мм | | Для застегивания борта, ветрозащитного клапана в куртках типа Б |
| 17 мм | | Для застегивания внутреннего кармана, пристегивания хлястика воротника в куртках типов А и Б, пристегивания капюшона в куртках типа Б |
| 23. Крючок и петля металлические № 3 фосфатированные с последующей лакировкой | ОСТ 17—165- 79 | Для застегивания воротника |
| 24. Погоны | ОСТ 17—869—81 | Для курток типа В |
| 25. Петлицы | То же | Для курток типа В |

Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:

«2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов — по ГОСТ 12807—79

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80».

Пункт 2.4.4 изложить в новой редакции:

«2.4.4. Особенности обработки курток, пособие для построения чертежей лекал и спецификация деталей курток, нормы расхода ваты, коды ОКП приведены в приложениях 1—4»

Разделы 3 и 4 изложить в новой редакции:

## «3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки курток — по ГОСТ 24782—81.

3.2. Методы контроля — по ГОСТ 4103—82.

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение курток — по ГОСТ 19159—85».

Приложение 1. Пункт 14 дополнить новыми абзацами:

«кокетка полочек, спинки и средние срезы спинки соединять накладным швом на двухигольной машине: первая строчка на расстоянии 0,2 см от края; вторая — на 1,2 см от первой;

боковые срезы, локтевые срезы рукавов, шов соединения стойки нижнего воротника соединять накладным швом на двухигольной машине: первая строчка на расстоянии 0,2 см от края, вторая — на 0,5 см от первой;

обработка внутренней бортовой застежки на двухигольной машине с закреплением края борта между петлями долевыми закрепками длиной 1,0 см».

Приложение 2 таблица 1. Головку таблицы изложить в новой редакции: дополнить значениями конструктивных линий для обхвата груди 124 см:

Таблица 1

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Спинка (черт. 1) | | | | | | | | | | | | |
| А—Н | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 86,0 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 88,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 90,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 92,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 94,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 96,0 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 85,0 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 87,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 89,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 91,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 93,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 95,0 |
| А—У | А, Б | 158— | | | | | | | | | | 23,4 |
| | В | 188 | | | | | | | | | | |
| А—Г | А, Б | 158— | | | | | | | | | | 36,3 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| | В | 158— | | | | | | | | | | 36,1 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| А—Т | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 48,1 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 49,1 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 50,1 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 51,1 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 52,1 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 53,1 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 47,8 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 48,8 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 49,8 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 50,8 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 51,8 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 52,8 |
| $Г—Г_1$ | А, Б | 158— | | | | | | | | | | 29,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| | В | 158— | | | | | | | | | | 28,3 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| $Т—Т_2$ | А, Б | 158— | | | | | | | | | | 25,3 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| | В | 158— | | | | | | | | | | 24,6 |
| | | 188 | | | | | | | | | | |
| $Н—Н_1$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 28,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 28,3 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 28,4 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 28,5 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 28,6 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 28,7 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 27,4 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 27,5 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 27,6 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 27,7 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 27,8 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 27,9 |
| $А—А_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 10,4 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 10,2 |
| $А_1—А_2$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 4,3 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 3,8 |
| $Г_1—П$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 33,1 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 32,5 |
| $Г_1—1$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 3,3 |
| $1—2$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,0 |
| Полочка (черт. 2) | | | | | | | | | | | | |
| $А_3—Г_3$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 39,2 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 38,5 |
| $А_2—Т_4$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 51,0 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 52,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 53,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 54,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 55,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 56,0 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 50,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 51,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 52,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 53,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 54,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 55,2 |
| $А_3—Н_4$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 90,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 92,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 94,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 96,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 98,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 100,2 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 89,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 91,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 93,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 95,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 97,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 99,2 |
| $Г_3$—$Г_4$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 28,0 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 27,3 |
| $Г_4$—$Г_9$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 8,15 |
| $Г_5$—$Г_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 49,9 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 47,9 |
| $Т_4$—$Т_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 47,5 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 46,2 |
| $Н_4$—$Н_5$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 53,9 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 54,3 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 54,7 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 55,1 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 55,5 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 55,9 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 52,7 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 53,1 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 53,5 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 53,9 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 54,3 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 54,7 |
| $А_3$—$А_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 10,6 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 10,4 |
| $А_5$—$А_6$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 0,5 |
| $А_3$—$А_4$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 11,75 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 11,55 |
| $а$—$а_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 3,4 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 3,5 |
| $Г_4$—$В$—$Г_3$—$Г_7$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 5,6<br>5,8 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| $Г_7—Г_8$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,0 |
| $Г_4—П_4$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 32,2 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 31,6 |
| $П_4—П_5$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 4,0 |
| $Г_4—В_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 8,9 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,1 |
| $В_2—1$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 10,7 |
| $1—2$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 1,4 |
| $Г_5—Г_6$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 4,0 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 3,9 |
| $Т_6—в$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 1,2 |
| $в—в_1$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,4 |
| $Т_6—К$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 8,7 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,0 |
| $К—К_1$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 17,5 |
| $К_2—К_3$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,1 |
| $Н_6—Н_7$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,2 |
| $Н_5—Н_6$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,15 |
| Верхняя половинка рукава (черт. 3) | | | | | | | | | | | | |
| $О—Р$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 21,5 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 21,0 |
| $О—Л$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 37,5 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 38,5 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 39,5 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 40,5 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 41,5 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 42,5 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 37,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 38,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 39,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 40,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 41,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 42,2 |
| $O—H$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 69,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 71,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 73,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 75,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 77,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 79,2 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 68,7 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 70,7 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 72,7 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 74,7 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 76,7 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 78,7 |
| $O—O_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 33,1 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 32,0 |
| $P—P_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 33,2 |
| | В | | | | | | | | | | | 32,6 |
| $Л_1—Л_2$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 30,9 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 30,4 |
| $H—H_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 20,5 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 21,2 |
| $O—O_2=$ $=O_1—O_2$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 16,0 |
| $O_2—O_3$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 12,0 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 11,0 |
| $O_3—O_4$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 3,6 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 3,5 |
| $a—a_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 1,4 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 1,6 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| $O_1$—$P_4$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 9,2 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,0 |
| Нижняя половинка рукава (чёрт. 4) | | | | | | | | | | | | |
| $P_4$—$Л$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 15,9 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 16,9 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 17,9 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 18,9 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 19,9 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 20,9 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 16,2 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 17,2 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 18,2 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 19,2 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 20,2 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 21,2 |
| $P_4$—$H_4$ | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 47,7 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 49,7 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 51,7 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 53,7 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 55,7 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 57,7 |
| | В | 158 | | | | | | | | | | 47,5 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 49,5 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 51,5 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 53,5 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 55,5 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 57,5 |
| $P_4$—$P_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 25,8 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 24,7 |
| $Л_4$—$Л_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 26,2 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 25,8 |
| $H_4$—$H_5$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 18,5 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 18,2 |
| $P_5$—$P_6$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 12,5 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 12,3 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| $P_4$—$P_7$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 6,9 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 6,7 |
| $a$—$a_1$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 1,65 |
| **Нижний воротник (черт. 5)** | | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 37,4 |
| $A$—$A_2$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 19,9 |
| $a$—$a_1$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 4,0 |
| $a$—$a_2$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 1,7 |
| **Стойка воротника (черт. 6)** | | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 22,3 |
| $A_1$—$A_2$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,5 |
| $a$—$a_1$ | В | 158—188 | | | | | | | | | | 2,8 |
| **Нижний воротник (черт. 7)** | | | | | | | | | | | | |
| $A$—$A_1$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 31,8 |
| $A_1$—$A_2$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 12,0 |
| $A_2$—$A_3$ | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 7,1 |
| **Клапан (черт. 8)** | | | | | | | | | | | | |
| $A$—$B$ | А, Б, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 18,8 |
| $A$—$Б$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 9,8 |
| $Г$—$Д$ | А, Б, В | 158—188 | | | | | | | | | | 19,6 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| **Подборт (черт. 9)** | | | | | | | | | | | | |
| *А—Б* | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 76,0 |
| | В | 164 | | | | | | | | | | 78,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 80,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 82,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 84,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 86,0 |
| *Б—В* = *Б₁—В₂* | А, Б | 158 | | | | | | | | | | 25,0 |
| | В | 164 | | | | | | | | | | 27,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 29,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 31,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 33,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 35,0 |
| **Средняя часть хлястика спинки (черт. 10)** | | | | | | | | | | | | |
| *1—2* = *3—4* | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 35,8 |
| | В | 158—188 | | | | | | | | | | 33,9 |
| **Хлястик рукава (черт. 12)** | | | | | | | | | | | | |
| *3—2* = *1—4* | А, Б | 158—188 | | | | | | | | | | 18,0 |
| | В | | | | | | | | | | | |
| **Ветрозащитный клапан (черт. 15)** | | | | | | | | | | | | |
| *А—Б* = *В—Г* | Б | 158 | | | | | | | | | | 49,0 |
| | | 164 | | | | | | | | | | 51,0 |
| | | 170 | | | | | | | | | | 53,0 |
| | | 176 | | | | | | | | | | 55,0 |
| | | 182 | | | | | | | | | | 57,0 |
| | | 188 | | | | | | | | | | 59,0 |
| **Передняя часть капюшона (черт. 16)** | | | | | | | | | | | | |
| *А—А₁* | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 1,1 |
| *а—а₁* | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 1,3 |

*Продолжение табл. 1*

см

| Обозначение конструктивных линий на чертеже | Тип | Рост | Обхват груди | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Задняя часть капюшона (черт. 17) | | | | | | | | | | | | |
| $A—A_1$ | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 13,2 |
| Обтачка капюшона (черт. 19) | | | | | | | | | | | | |
| $A—A_1$ | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 22,0 |
| $a—a_1$ | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 4,2 |
| $a—a_2$ | Б | 158—188 | | | | | | | | | | 5,6 |

Таблицу дополнить примечанием 13:

«13. Допускается при построении чертежей лекал деталей менять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества».

Раздел «Детали без чертежей» изложить в новой редакции:

«Детали без чертежей.

1. Подкладка бокового кармана для размеров: 88—96 — 45,0×19,0 см; 100—108 — 45,0×49,5 см; 112—124 — 45,0×20,0 см;
2. Обтачка бокового кармана для размеров: 88—96 — 19,0×5,0 см; 100—108 — 19,5×5,0 см; 112—124 — 20,0×5,0 см;
3. Подзор бокового кармана для размеров: 88—96 — 19,0×6,0 см; 100—108 — 19,5×6,0 см; 112—124 — 20,0×6,0 см;
4. Вешалка для размеров: 88—124 — 11,0×3,0 см;
5. Хлястик воротника для размеров 88—124 — 23,0×4,0 см».

Стандарт дополнить приложением 4:

***ПРИЛОЖЕНИЕ 4***
*Справочное*

| Наименование изделия | Код ОКП КЧ |
|---|---|
| Куртка солдатская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой, темно-серого цвета, арт. ткани 3303 | 85 8161 1625 07 |
| Куртка солдатская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой, защитного цвета, арт. ткани 3303 | 85 8161 1665 10 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, темно-серого цвета, арт. ткани 6987 | 85 8165 1722 09 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, темно-серого цвета, арт. ткани 6882 | 85 8165 1723 08 |

*Продолжение*

| Наименование изделия | Код ОКП КЧ |
|---|---|
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, темно-серого цвета, арт. ткани 7033 | 85 8165 1724 07 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, темно-серого цвета, арт. ткани 3277 | 85 8165 1726 05 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, темно-серого цвета, арт. ткани 6767 | 85 8165 1728 03 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, защитного цвета, арт. ткани 6987 | 85 8165 1762 01 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, защитного цвета, арт. ткани 6882 | 85 8165 1763 00 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, защитного цвета, арт. ткани 7033 | 85 8165 1764 10 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, защитного цвета, арт. ткани 3277 | 85 8165 1766 08 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из искусственного меха, защитного цвета, арт. ткани 6767 | 85 8165 1768 06 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, темно-серого цвета, арт. ткани 6987 | 85 8165 1822 06 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, темно-серого цвета, арт. ткани 6882 | 85 8165 1823 05 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, темно-серого цвета, арт. ткани 7033 | 85 8165 1824 04 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, темно-серого цвета арт. ткани 6767 | 85 8165 1828 00 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, защитного цвета, арт. ткани 6882 | 85 8165 1862 09 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, защитного цвета, арт. ткани 6882 | 85 8165 1863 08 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, защитного цвета, арт. ткани 7033 | 85 8165 1864 07 |
| Куртка офицерская из хлопчатобумажной ткани, утепленная с кокеткой с воротником из натурального меха, арт. ткани 6767 | 85 8165 1868 03 |

(ИУС № 6 1988 г.)

Сдано в наб. 28.06.88 Подп. в печ. 18.08.88 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 1,68 уч.-изд. л.
Тираж 3300 Цена 10 коп

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1411