11079-76

МУ „К"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФИЛЬМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11079—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Д 906

DIN 15506, 15606
RP 40-82; 82-85, 91

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским кинофотоинститутом (НИКФИ)

Директор О. И. Иошин

ВНЕСЕН Государственным комитетом Совета Министров СССР по кинематографии (ГОСКИНО СССР)

Зам. председателя В. Н. Головня

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. директора Н. Н. Герасимов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 мая 1976 г. № 1323

УДК 778.58(083.74) Группа У95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 11079—76

ФИЛЬМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

Типы. Основные параметры и размеры

Projection image test films. Types, basic parameters and dimensions

Взамен
ГОСТ 11079—64,
ГОСТ 11668—65,
ГОСТ 11959—66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 мая 1976 г. № 1323 срок действия установлен

с 01.07. 1977 г.
до 01.07. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кинопроекционные фильмы изображения, предназначенные для контроля и регулировки 16-, 35- и 70-мм кинопроекторов.

1. ТИПЫ

1.1. Контрольные фильмы в зависимости от назначения и области их применения должны изготовляться типов, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Тип	Ширина фильма, мм	Назначение	Область применения
И (инспекторские)	35; 16	Контроль технического состояния кинопроекторов	Киноустановки
Э (эксплуатационные)	35; 16	Контроль и регулировка кинопроекторов	Киноустановки
А (аттестационные)	70; 35; 16	Аттестация кинотеатров. Аттестация и регулировка кинопроекторов при выпуске	Киноустановки. Предприятия-изготовители и киноремонтные предприятия

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1976

Продолжение

Тип	Ширина фильма, мм	Назначение	Область применения
С (специализированные)	70; 35; 16	Измерение отдельных технических показателей кинопроекторов с повышенной точностью	Измерительные и научно-исследовательские лаборатории

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Основные параметры фильмов и испытательной таблицы должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Тип	Наименования параметров					
	Предельные отклонения пространственных частот мир, %	Максимальная пространственная частота мир, лин/мм, не менее	Неустойчивость изображения (среднее квадратическое значение), мм, не более		Разность плотностей фона и изображений, не менее	Поле допуска на положение изображения, мм
			Вертикальная	Горизонтальная		
И	±10	50	0,01		1,2	0,15
Э						
А	±5	75	0,005	0,03	1,4	0,10
С	По показателю, для проверки которого предназначены фильмы, — не ниже соответствующего параметра фильмов типа А					

2.2. Основные размеры испытательных таблиц контрольных фильмов типов И, Э и А должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

2.3. Контрольные фильмы типов И, Э и А должны содержать кадры с испытательной таблицей, обеспечивающей проверку и регулировку киноустановок и кинопроекторов по следующим параметрам проецируемого изображения:

резкости и разрешающей способности по полю;

неустойчивости;

«тяги»;

размеров и положения относительно экрана;

увеличения.

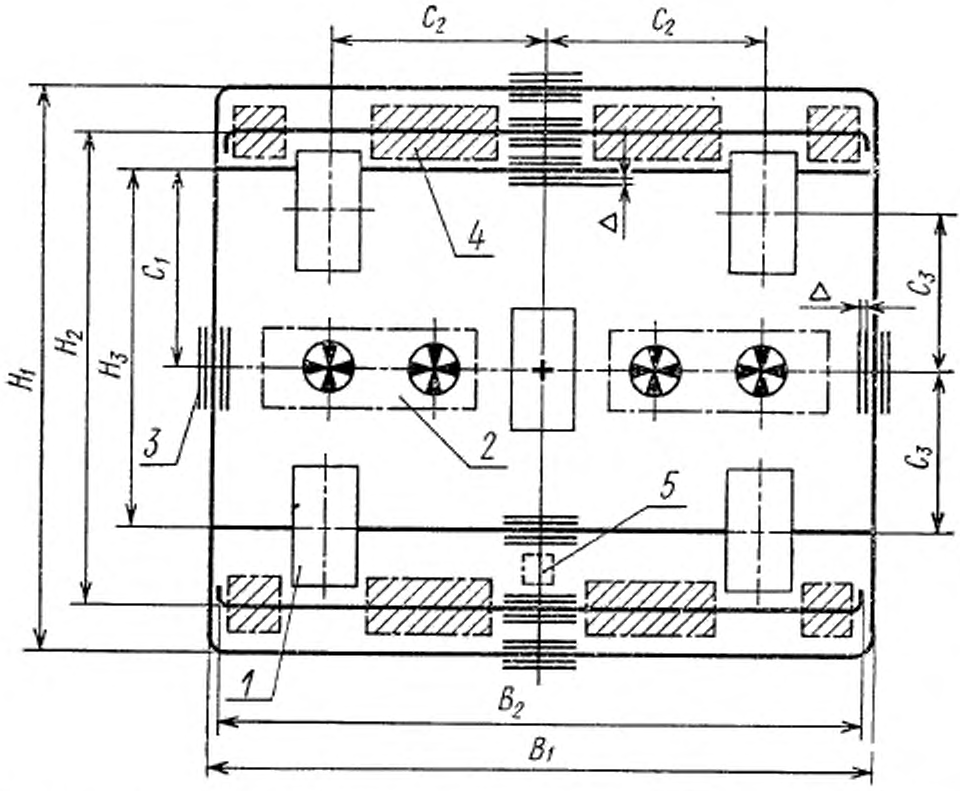

1—штриховая мира; *2*—вспомогательная радиальная мира; *3*—шкала; *4*—тест-объект для проверки «тяги» изображения; *5*—фигура для измерения увеличения

Изменение № 1 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.82 № 41 срок введения установлен

с 01.04.82

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Неустойчивость изображения (среднее квадратическое значение), мм, не более, горизонтальная». Заменить значение: 0,06 на 0,006; графа «Разность плотностей фона и изображений, не менее». Заменить значение: 1,2 на 1,1.

Пункт 2.3. Пример условного обозначения исключить.

Пункт 2.6. Последний абзац. Заменить слова: «для использования в виде колец должны поставляться длиной не более 300 м» на «должны поставляться рулонами длиной не более 300 м».

(ИУС № 4 1982 г.)

Группа У95

Изменение № 2 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 № 4538

Дата введения 01.05.88

Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить тип С и соответствующие показания.

Пункт 2.1. Таблица 2. Исключить тип С и соответствующее наименование параметра.

Пункт 2.6. Исключить слова: «типа С — не более 10»; последний абзац. Исключить обозначение: С.

(ИУС № 3 1988 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2070

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 96 8893.

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Максимальная пространственная частота мир, лин/мм, не менее». Заменить единицу и значение: лин/мм на $мм^{-1}$, 75 на 80;

заменить значения: 0,005 на 0,00375, 0,006 на 0,0045.

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа «Положение центров мир». Заменить значение: $16 \pm 0{,}3$ на $19{,}5 \pm 0{,}3$.

(ИУС № 11 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru