ГОСТ 8956—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2010

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.413(083.74):006.354 Группа В61

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Compensation sockets. Basic dimensions

ГОСТ 8956—75

Взамен ГОСТ 8956—59


МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры муфты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

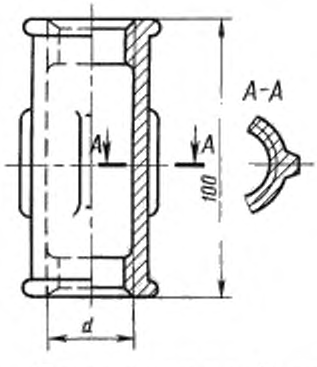

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты.

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	Число ребер	Масса без покрытия, кг, не более*
15	G $^1/_2$ — B	2	0,175
20	G $^3/_4$ — B	2	0,236
25	G 1 — B	4	0,342
32	G 1 $^1/_4$ — B	4	0,462
40	G 1 $^1/_2$ — B	4	0,582
50	G 2 — B	6	0,832

* Для справок.

Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

Примеры условных обозначений

Компенсирующей муфты без покрытий с D_y 40 мм:

Муфта компенсирующая 40 ГОСТ 8956—75

То же, с цинковым покрытием:

Муфта компенсирующая Ц-40 ГОСТ 8956—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС 11—80).

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

gost.e-ecolog.ru