ГОСТ 21085—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫПОРА ГАЗООТВОДНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.744.072-2 : 006.354

Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫПОРА ГАЗООТВОДНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Venting overflows of metal casting patterns.
Design and dimensions


ГОСТ 21085—75*

Взамен
МН 3545—62,
МН 3548—62,
МН 3549—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 августа 1975 г. № 2172 дата введения установлена
с 01.01.77

Постановлением Госстандарта от 28.01.82 № 338 снято ограничение срока действия

1. Конструкция и размеры газоотводных выпоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

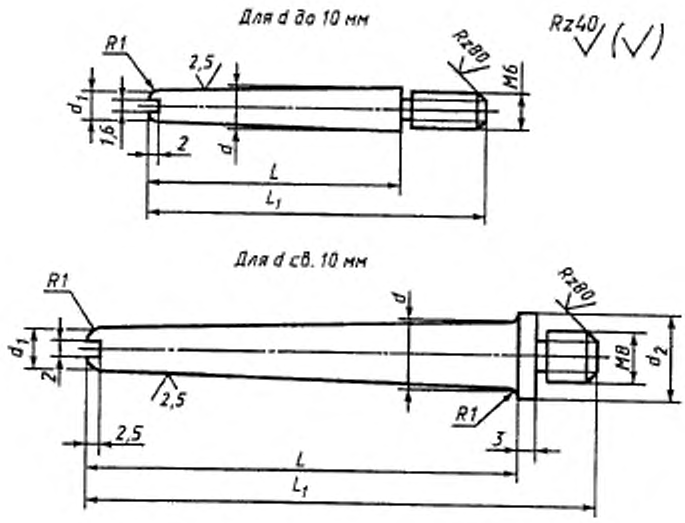

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

* *Издание (сентябрь 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1982 г. (ИУС 4—82)*

© Издательство стандартов, 1975
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Размеры, мм

Обозначение газоотводных выпоров	Применяемость	d	d_1	d_2	L	L_1	Масса 100 шт., кг
0219-0101		8	5	—	40	55	1,23
0219-0102						70	1,25
0219-0103					50	65	1,48
0219-0104						80	1,50
0219-0105					63	78	1,75
0219-0106						93	1,78
0219-0107		10	5	—		78	2,42
0219-0108						93	2,46
0219-0109					71	86	2,78
0219-0111						100	2,80
0219-0112					80	95	3,12
0219-0113						110	3,15
0219-0114					90	105	3,48
0219-0115						120	3,52
0219-0051		12	6	16	63	78	4,50
0219-0116						93	4,70
0219-0052					80	95	5,30
0219-0117						110	5,50
0219-0053					100	115	6,15
0219-0118						130	6,30
0219-0054					120	135	7,40
0219-0119						150	7,35
0219-0055					140	155	8,40
0219-0121						170	8,55
0219-0056					160	175	11,33
0219-0122						190	11,60
0219-0065		16	10	20	71	86	8,59
0219-0123						100	8,90
0219-0066					85		10,18
0219-0124						115	10,50
0219-0067					100		11,77
0219-0125						130	12,10
0219-0068					120	135	13,89
0219-0126						150	14,25
0219-0069					140	155	16,00
0219-0127						170	16,35
0219-0070					160	175	19,20
0219-0128						190	19,55
0219-0071					200	215	22,36
0219-0129						230	22,70

Пример условного обозначения газоотводного выпора размерами $d = 8$ мм, $L = 40$ мм, $L_1 = 55$ мм:

Выпор 0219-0101 ГОСТ 21085—75

2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—94.
3. Маркировать: наименование и обозначение газоотводного выпора, обозначение стандарта и

товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку следует наносить на тару или упаковку для партии выпоров одного типоразмера.

4. Технические требования — по ГОСТ 21087—75.

5. Примеры установки газоотводных выпоров указаны в приложении.


6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ГАЗООТВОДНЫХ ВЫПОРОВ


Пример 1




Пример 3

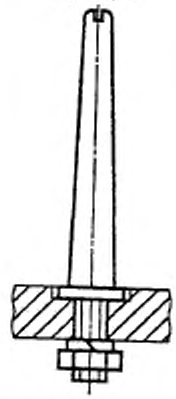

Пример 2



Пример 4

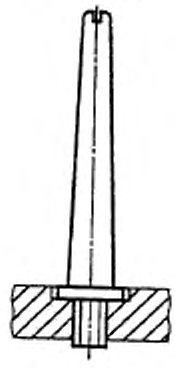

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.09.2000. Подписано в печать 02.11.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,37. Тираж 120 экз. С 6137. Зак. 972.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru