ГОСТ Р 50510—93
(ИСО 2748—83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—92/1253

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.057.7:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА

Размеры

Textile machinery and accessories. Lingoes for jacquard weaving

ОКП 96 7175

ГОСТ Р 50510—93

(ИСО 2748—83)

Дата введения 01.01.94


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлек для жаккардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлькам даны в приложении.

2. РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры и масса грузиков-висюлек приведены на чертеже и в табл. 1.

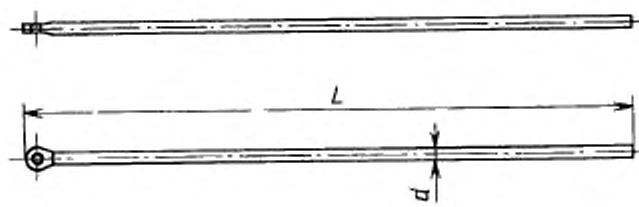

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

Длина l, мм		Диаметр d, мм												
Номинальная	Фактическая	2	2,24	2,5	2,8	3,15	3,55	4	4,5	5	6,3	7,1	8	9
		Масса												
250	250	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	260	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	270	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—
300	290	—	—	11	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	9	—	—	18	—	—	37,5	—	—	—	—	—
	310	—	—	—	14,5	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—
350	340	—	—	13	—	—	26	—	—	—	82	—	—	—
	350	—	10,5	—	—	21	—	35,5	—	—	—	—	—	—
	360	8,5	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	390	—	—	15	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
	400	—	12	—	—	24	—	40,5	—	62	100	125	—	—
	410	10	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	440	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	450	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	460	11,5	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	250
	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	600	—	—	—	—	—	—	—	—	90	144	—	—	—
700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	—	—
800	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	250	—	—

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюлек должно включать следующее:
название;
ссылку на настоящий стандарт;
диаметр;
длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки диаметром $d=2{,}24$ мм и длиной $l=400$ мм:

Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛЬКАМ

Размеры и масса грузиков-висюлек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина *l*, мм	Диаметр *d*, мм		
	2,6	3,0	3,5
	Масса		
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

   РАЗРАБОТЧИКИ

   В. Г. Лабок (руководитель темы), канд. техн. наук, **Л. И. Мокина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 24.02.93 № 57

   Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2748—83 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 11.03.93. Подп. к печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0.5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0.20. Тираж 266 экз. С 118

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160

gost.e-ecolog.ru