ГОСТ 28706—90
(ИСО 9766—89)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—2004

Москва
Стандартинформ
2005

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.9.02-229.211.2:006.354 Группа Г23

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ

Размеры

Cylindrical shanks with flats for drills.
Dimensions

ГОСТ
28706—90
(ИСО 9766—89)

МКС 25.100.30
ОКП 39 0000

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические хвостовики с горизонтальной лыской для крепления сборных сверл.

Требования стандарта являются обязательными.

Размеры хвостовиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

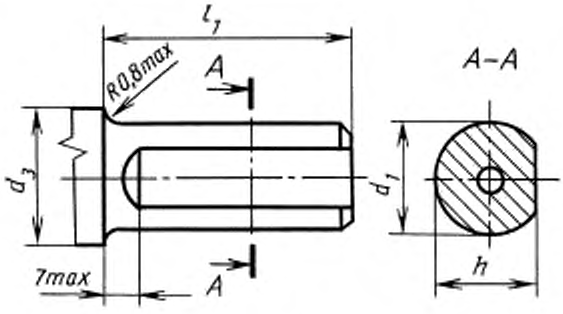

мм

d_1 h6	d_3, не менее	h h13	l_1 ± 1
20	25	18,2	50
25	31	23	56
32	38	30	60
40	46	38	70
50	56	47,8	80

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
© Стандартинформ, 2005

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

2. **Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.90 № 2723 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6850—89 «Хвостовики цилиндрические с лыской для сверл. Размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.91**

3. **Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 9766—89**

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Сдано в набор 05.05.2005. Подписано в печать 20.05.2005. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20. Тираж 63 экз. Зак. 297. С 1146.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru ifo@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru