20265-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНИТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 20265—83

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.372.43.001.24:006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНИТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Присоединительные размеры

Coaxial radio-frequency connectors. Coupling dimensions

ГОСТ 20265—83

Взамен ГОСТ 20265—74

ОКП 63 8300

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 октября 1983 г. № 5164 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на радиочастотные коаксиальные соединители и устанавливает их присоединительные размеры.


2. Присоединительные размеры соединителей, волновые сопротивления и верхние границы рабочего диапазона частот указаны на черт. 1—10 и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена


★ Переиздание. Июль. 1984 г.

© Издательство стандартов 1984

Тип 1. Розетка

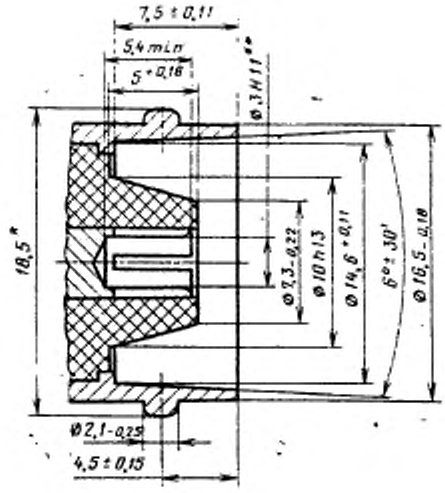


Тип 1. Вилка

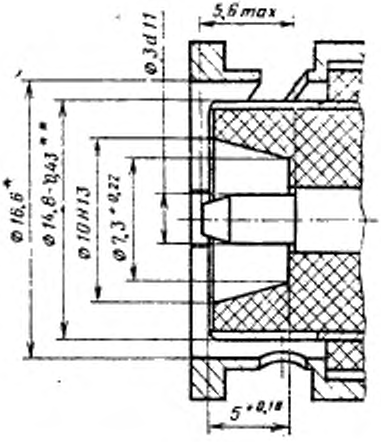


* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 1

Тип II. Розетка

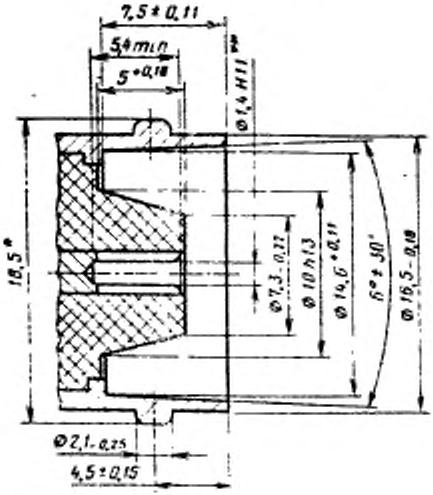


Тип II. Вилка

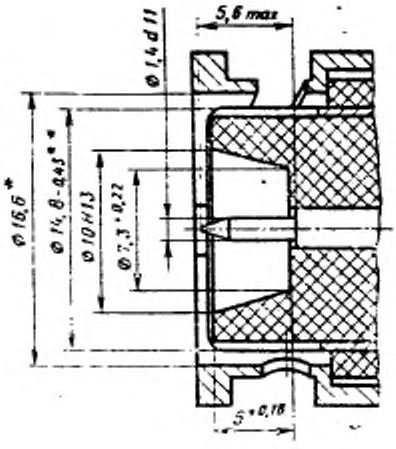


* Размеры для справок
** Размер до шлицевания

Черт. 2

Тип III. Розетка

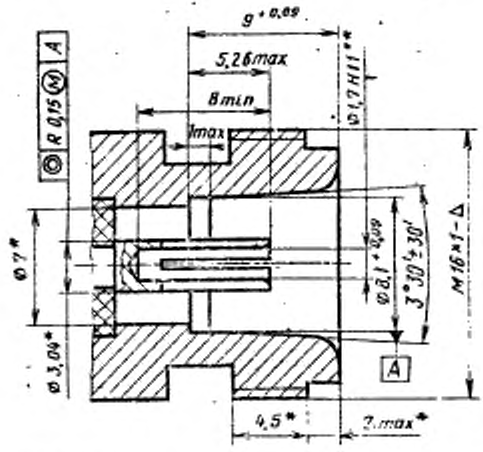

Тип III. Вилка

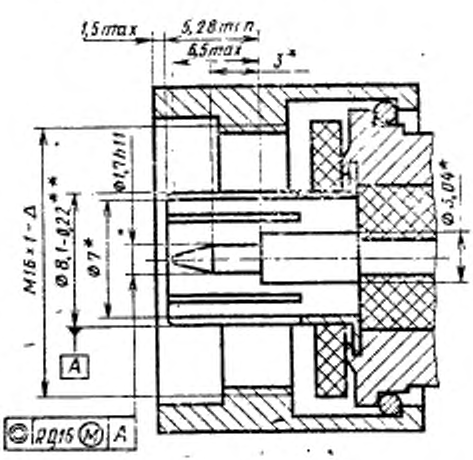


* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.


Черт. 3

Примечание. Отклонение от соосности — при жесткой фиксации внутреннего проводника.

Тип IV. Розетка

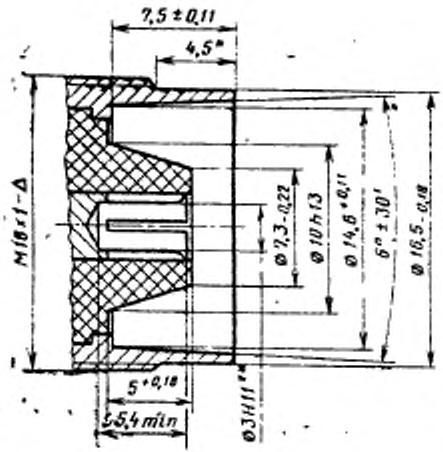


Тип IV. Вилка

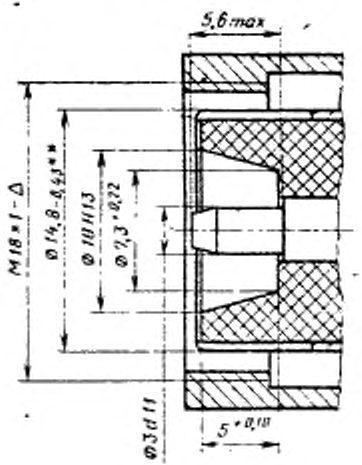


* Размер для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 4

Тип V. Розетка

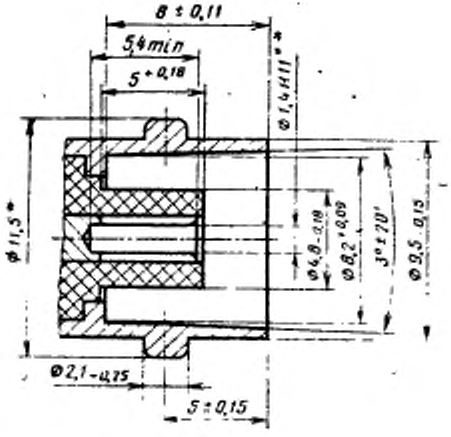


Тип V. Вилка

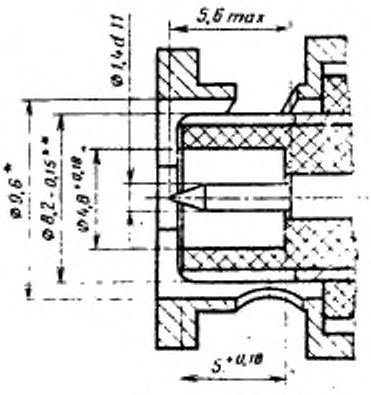


* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 5

Тип VI. Розетка

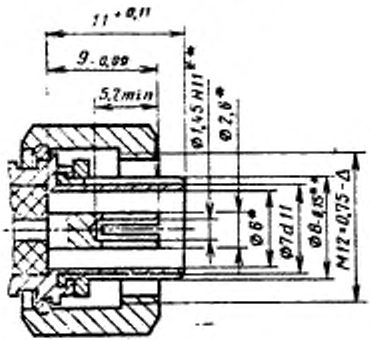


Тип VI. Вилка

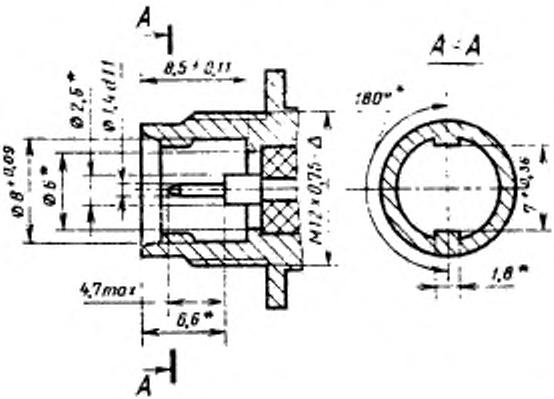


* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 6

Тип VIL Розетка

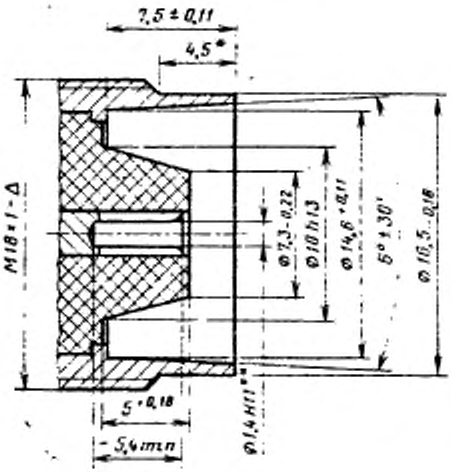


Тип VIL Вилка

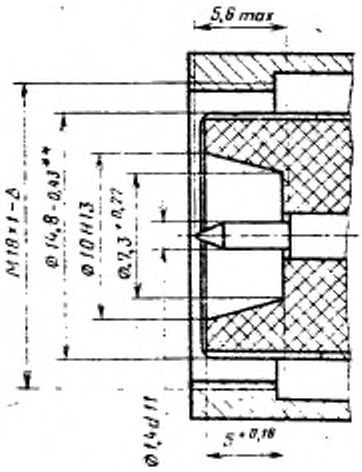


* Размер для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 7

Тип VIII. Вилка

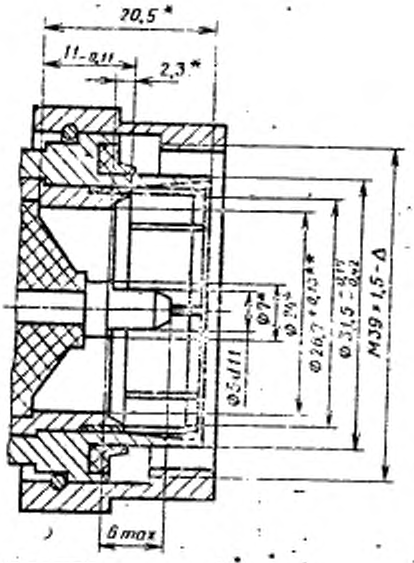


Тип VIII. Розетка

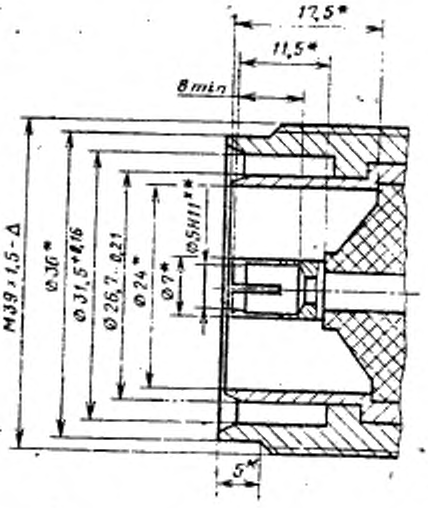


* Размеры для справок.
** Размеры до шлицевания.

Черт. 8

Тип IX. Розетка




Тип IX. Вилка




* Размеры для справок.
** Размер до шлицевания.

Черт. 9

Тип X. Розетка

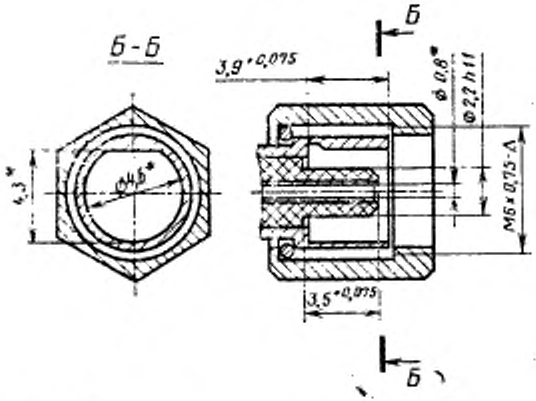

Тип X. Вилка

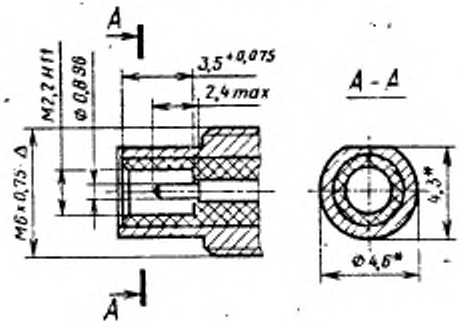

* Размеры для справок.

Черт. 10

Тип соединителя	Волновое сопротивление, Ом	Верхняя граница рабочего диапазона частот, ГГц
I	50	10,0
II	75	10,0
III	50	18,0
IV	50	3,0
V, VI	50	10,0
VII	75	3,0
VIII	75	5,0
IX	50	36,0
X	50	5,0

Примечание. Δ — степень точности резьбы, обеспечивающая свинчиваемость ответных резьбовых частей соединителей, проставляется в рабочих чертежах на соединители в зависимости от материала и вида (толщины) покрытия.

Подп. в печ. 10108*. л. 1,0 уч.-изд. л. 0,55 усл. кр.-отт. 1,0 Тир. 6000 Цена 3 коп.

ордена Издательство стандартов, 123840, Москва ГСП,
Новопресненский пер., д. 3
Типография «Московский печатник», Москва, Лядин пер., 6 Зак. 6659

gost.e-ecolog.ru