к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение» Примеры условных обозначений	6910-0481—6910-0577 группы прочности А *6910—0514 ПАХ* То же, исполнения 2 *6910—0515 ПАХ*	7812-1481—7812-1577 группы прочности Д *7812—1514 ПДХ* То же, исполнения 2, группы прочности А *7812—1515 ПАХ*

(ИУС № 2 1985 г.)

gost.e-ecolog.ru

к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж. Исполнение 1	e_1 e_2	e e_1

(ИУС № 11 1987 г.)

УДК 621.883.16:006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ

Основные размеры

Double-head hexagon socket wrenches. Basic dimensions

ГОСТ 25789—83

(СТ СЭВ 3728—82, СТ СЭВ 3729—82)

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. № 2250 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двусторонние прямые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3728—82 и СТ СЭВ 3729—82.

2. Ключи должны изготовляться исполнений:

1 — трубчатые;

2 — стержневые.

3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготовляться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Издание официальное ★ Е

Перепечатка воспрещена

Исполнение 1

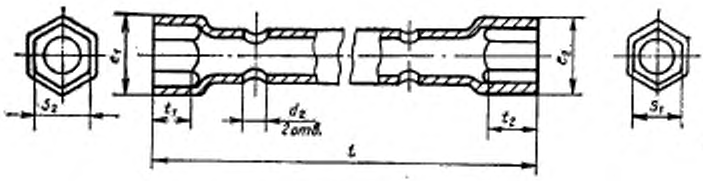

Исполнение 2

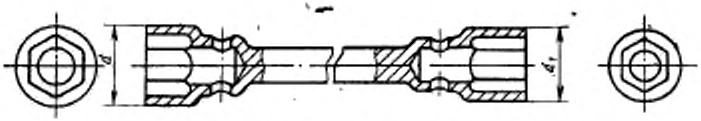

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_2=e_1$	d_3, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0481		1	4×5	8,0	9,5	5,0	80	2,0	2,5	115
6910-0482		2								
6910-0483		1	5×5,5	9,5	10,0			2,5	3,0	
6910-0484		2								
6910-0485		1	5,5×7	10,0	11,5	5,3		3,0	4,0	125
6910-0486		2								
6910-0487		1	6×7	11,0				3,5		
6910-0488		2								
6910-0489		1	7×8	11,5	13,0	6,3	95	4,0	5,0	160
6910-0491		2								
6910-0492		1	8×9	13,0	15,0			5,0	6,0	
6910-0493		2								
6910-0494		1	8×10		16,0					
6910-0495		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	d_{max}	$d_1 = e_1$	d_2, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0496		1	10×11	16,0	17,0	6,3	105	6,0	7,0	160
6910-0497		2								
6910-0498		1	10×12		19,0					
6910-0499		2								
6910-0501		1	11×13	17,0	20,5	8,5		7,0	8,0	
6910-0502		2								
6910-0503		1	12×13	19,0				8,0	10,0	180
6910-0504		2								
6910-0505		1	12×14		21,5					
6910-0506		2								
6910-0507		1	13×14	20,5						
6910-0508		2								
6910-0509		1	13×15		23,0					
6910-0511		2								
6910-0512		1	13×16		24,5	10,5	115			200
6910-0513		2								
6910-0514		1	13×17		26,0					
6910-0515		2								
6910-0516		1	15×16	23,0	24,5					
6910-0517		2								
6910-0518		1	16×17	24,5	26,0			10,0	12,0	250
6910-0519		2								
6910-0521		1	16×18		27,0	12,5				
6910-0522		2								
6910-0523		1	17×19	26,0	28,5					
6910-0524		2								
6910-0525		1	18×19	27,0				12,0		
6910-0526		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	d_2, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного ворота (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0527		1	18×21	27,0	30,5	12,5	120	12,0	14,0	250
6910-0528		2								
6910-0529		1	19×22	28,5	32,0					
6910-0531		2								
6910-0532		1	19×24		34,5	14,5	135		16,0	
6910-0533		2								
6910-0534		1	21×22	30,5	32,0	12,5		14,0	14,0	
6910-0535		2								
6910-0536		1	21×24		34,5	14,5			16,0	
6910-0537		2								
6910-0538		1	22×24	32,0					16,0	320
6910-0539		2								
6910-0541		1	24×27	34,5	38,5			16,0	18,0	
6910-0542		2								
6910-0543		1	24×30		42,0				20,0	
6910-0544		2								
6910-0545		1	27×30	38,5		16,5	155	18,0		360
6910-0546		2								
6910-0547		1	27×32		45,0				22,0	
6910-0548		2								
6910-0549		1	30×32	42,0				20,0		450
6910-0551		2								
6910-0552		1	30×34		48,0					
6910-0553		2								
6910-0554		1	30×36		50,0	18,5			24,0	
6910-0555		2								
6910-0556		1	32×34	45,0	48,0	16,5		24,0		
6910-0557		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	d_{2h} не менее	l_1 не менее	l_1	l_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0558		1	32×36	45,0	50,0	18,5	155	22,0	24,0	450
6910-0559		2								
6910-0561		1	34×36	48,0						
6910-0562		2								
6910-0563		1	36×41	50,0	57,0		175	24,0	27,0	
6910-0564		2								
6910-0565		1	41×46	57,0	63,0	21,0	180	27,0	30,0	500
6910-0566		2								
6910-0567		1	46×50	63,0	69,0		190	30,0	33,0	
6910-0568		2								
6910-0569		1	50×55	69,0	75,0	26,0	210	33,0	36,0	560
6910-0571		2								
6910-0572		1	55×60	75,0	81,0		240	36,0	39,0	
6910-0573		2								
6910-0574		1	65×70	88,0	94,0	34,0	280	42,0	45,0	630
6910-0575		2								
6910-0576		1	75×80	101,0	108,0			50,0	50,0	
6910-0577		2								

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 13×17 мм исполнения 1 повышенной точности П, группы прочности А с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 6910-0514 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

То же, исполнения 2:

ключ 6910-0515 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

5. Технические условия — по ГОСТ 25790—83.

gost.e-ecolog.ru