УДК 621.883.16-772:006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЛОВОРОТЫ К СМЕННЫМ ГОЛОВКАМ

Основные размеры

Stocks for interchangeable heads.
Basic dimensions

ГОСТ 25602—83

(СТ СЭВ 599—77)

ОКП 39 2659

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 296 срок введения установлен


с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на коловороты к сменным головкам по ГОСТ 25604—83 с наружными присоединительными квадратами по ГОСТ 24372—80, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599—77.

2. Основные размеры коловоротов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

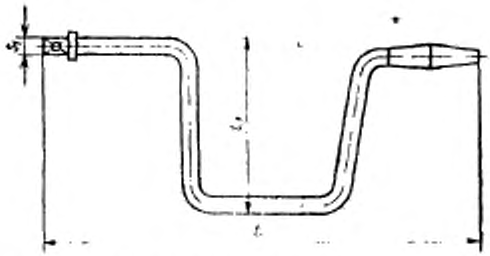

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию коловоротов.

Издание официальное ★ Е

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июль 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

Обозначение воловорота	Применяемость	Размер стороны присоединительного квадрата S_1, мм	l	l_1
			мм, не более	
6910-0349		6,3	160	40
6910-0351		10,0	250	80
6910-0352		12,5	400	125

Пример условного обозначения коловорота с размерами присоединительного квадрата $S_1 = 12{,}5$ мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:

Коловорот 6910-0352 1 Х9 ГОСТ 25602—83

3. Технические условия — по ГОСТ 25605—83.

gost.e-ecolog.ru