ГОСТ 16671—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ МАТРИЦ С УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Госстандарт России
Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА

БЗ 3—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.061:006.354

Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ МАТРИЦ С УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Конструкция и размеры

Liner plates for holders of female dies with elongated oblong hole. Construction and dimensions

ГОСТ 16671—80*

Взамен ГОСТ 16671—71

ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1958

1. Конструкция и размеры подкладных плиток к державкам матриц с удлиненно-продолговатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

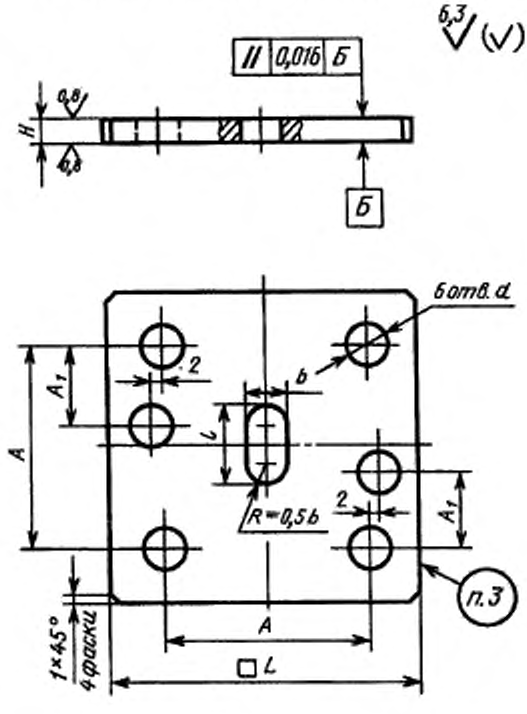

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★ ** Переиздание (октябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85)*

© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A_1	d	Масса, кг, не более
1026-0971		63	5	8	15	42	16	9	0,133
1026-0972					17				0,132
1026-0973		71			19	48			0,172
1026-0974				10					0,171
1026-0975					21				0,170
1026-0976				12					0,169
1026-0977			8	8	15	46	18	11	0,273
1026-0978					17				0,272
1026-0979		80	5	10	23	56	16	9	0,224
1026-0980				12					0,223
1026-0981				14					0,220
1026-0982					25				0,219
1026-0983				16					0,217
1026-0984				18					0,215
1026-0985			8	8	19	54	18	11	0,356
1026-0986				10					0,354
1026-0987					21				0,353
1026-0988				12					0,350
1026-0989				8	17	52	20	13	0,345
1026-0990					19				0,344
1026-0991				10					0,342
1026-0992				12	21				0,338
1026-0993		90	5	14	29	66	16	9	0,284
1026-0994					33				0,281
1026-0995				16	23				0,284
1026-0996					33				0,278
1026-0997				18	29				0,279
1026-0998					33				0,276
1026-0999				20	29				0,276
1026-1000					33				0,272
1026-1001				22					0,264
1026-1002			8	10	23	64	18	11	0,460
1026-1003			12	14					0,457
1026-1004			8						0,453
1026-1005					25				0,451
1026-1006					29				0,447
1026-1007					33				0,444
1026-1008				16	25				0,448
1026-1009					29				0,444
1026-1010					33				0,440
1026-1011				18	25				0,444
1026-1012					20				0,440
1026-1013					33				0,437
1026-1014				20	29				0,437
1026-1015					33				0,431
1026-1016				22					0,425

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A_1	d	Масса, кг, не более
1026-1017		90	8	10	21	60	22	13	0,450
1026-1018					23				0,449
1026-1019				12	21				0,447
1026-1020					23				0,446
1026-1021				14					0,442
1026-1022					25				0,440
1026-1023				16					0,436
1026-1024				18					0,430
1026-1025		100	5	16	35	74	16	9	0,360
1026-1026				18	37				0,356
1026-1027				20					0,352
1026-1028					39				0,351
1026-1029				22	37				0,350
1026-1030					39				0,348
1026-1031				24	37				0,346
1026-1032					39				0,344
1026-1033					41				0,342
1026-1034				27	37				0,341
1026-1035					39			19	0,339
1026-1036					41				0,337
1026-1037			8	16	35		18	11	0,558
1026-1038				18	37				0,553
1026-1039				20					0,547
1026-1040					39				0,544
1026-1041				22	37				0,540
1026-1042					39				0,536
1026-1043				24	37				0,533
1026-1044					39				0,529
1026-1045					41				0,526
1026-1046				27	37				0,523
1026-1047					39				0,520
1026-1048				14	25	70	22	13	0,573
1026-1049					29				0,569
1026-1050					33				0,565
1026-1051				16	25				0,569
1026-1052					29				0,565
1026-1053					33				0,561
1026-1054				18	25				0,565
1026-1055					29				0,561
1026-1056					33				0,557
1026-1057				20	29				0,557
1026-1058					33				0,551
1026-1059				22					0,547

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A_1	d	Масса, кг, не более
1026-1060		100	12	14	29	70	22	15	0,813
1026-1061					33				0,810
1026-1062				16	29				0,806
1026-1063				18	33				0,800
1026-1064				20	29				0,797
1026-1065					33				0,790
1026-1066				22					0,784
1026-1067		110	5	24	43	86	18	9	0,419
1026-1068				27					0,415
1026-1069			8	24	41			11	0,662
1026-1070					43				0,658
1026-1071				27	41				0,654
1026-1072					43				0,650
1026-1073				16	35	80	22	13	0,677
1026-1074				18	37				0,672
1026-1075				20					0,666
1026-1076					39				0,663
1026-1077				22	37				0,659
1026-1078					39				0,655
1026-1079				24	37				0,652
1026-1080					39				0,649
1026-1081					41				0,645
1026-1082				27	37				0,642
1026-1083					39				0,640
1026-1084					41				0,637
1026-1085			12	16	33			15	1,000
1026-1086					35				0,997
1026-1087				18	37				0,991
1026-1088				20					0,981
1026-1089					39				0,977
1026-1090				22	37				0,973
1026-1091					39				0,970
1026-1092				24	37				0,968
1026-1093					39				0,965
1026-1094					41				0,960
1026-1095				27	37				0,956
1026-1096					39				0,951
1026-1097					41				0,947
1026-1098		125		24	43	94		13	1,300
1026-1099				27					1,290
1026-1100				24				15	1,280
1026-1101				27					1,270

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 63$ мм, $H = 5$ мм, $b = 8$ мм и $l = 15$ мм:

Плитка подкладная 1026-0971 ГОСТ 16671—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 04.11.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65.
Тираж 122 экз. С3939. Зак. 925.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
ПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru