УДК 621.885.6:621.643:006.354 Группа Г38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали крепления трубопроводов

СКОБЫ ДВУХМЕСТНЫЕ

Конструкция и размеры

Pipe-line fastening parts.
Double-seat cramps.
Design and dimensions

ГОСТ 24134—80

Взамен ГОСТ 16688—71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792 срок действия продлен

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на двухместные скобы диаметром D от 4 до 110 мм.


2. Конструкция и размеры двухместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена


Переиздание. Май 1993 г.

gost.e-ecolog.ru

Исполнение 1

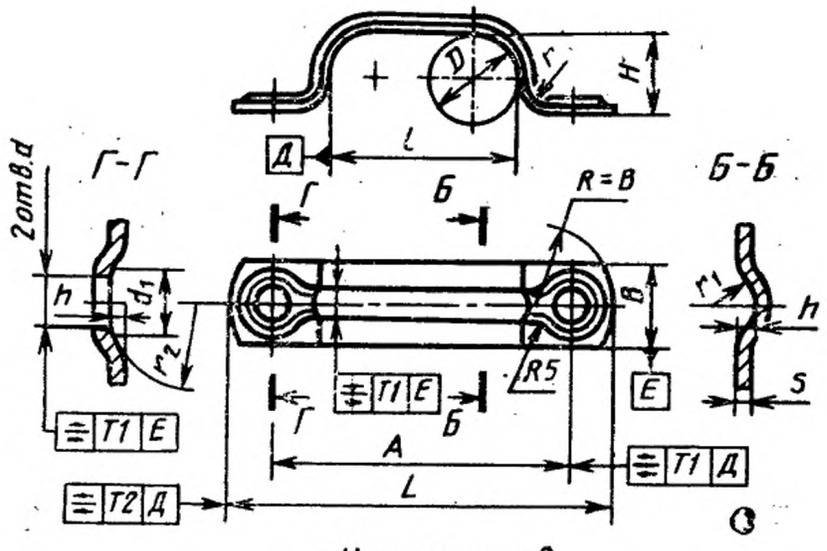

Исполнение 2

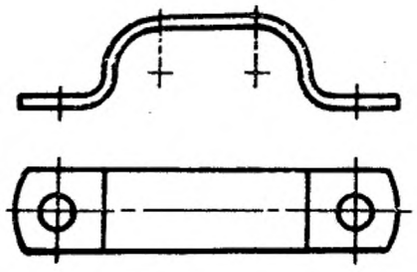

Примечания:

1. Все размеры, кроме размеров B и s, обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхности E не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

D	A ±0,5	$B \times s$ для исполнений		H	L	d H14	d_1	h	l		r	r_1	r_2	Масса 1000 шт., кг, для исполнений		Применяемость для исполнений	
		1	2						Номин.	Пред. откл.				1	2	1	2
4	26		16×1,6	3	42				8					5,2	8,3		
5	27			4	43				10					5,5	8,8		
6	32	16×1,0		5	48	5,8	9	1,0	12		3	2		6,2	12,4		
8	34		16×2,0	6	50				16					6,7	13,4		
10	38			8	54				20	±0,6			10	7,6	15,2		
12	42			10	58				24					8,5	17,0		
14	52			12	70				28					18,6	34,8		
16	56	18×1,6	18×3	14	74	7,0	10	1,4	32		5	3		20,0	37,4		
18	60			16	78				36					21,8	40,8		
20	65			18	83				41					23,6	44,1		

Продолжение

Размеры, мм

D	A ±0,5	$B \times s$ для исполнений		H	L	d H14	d_1	h	l		r	r_1	r_2	Масса 1000 шт., кг, для исполнений		Применяемость для исполнений	
		1	2						Номин.	Пред. откл.				1	2	1	2
22	75			20	97				45					32,9	61,5		
25	85			22	104				55					36,6	68,4		
28	90	22×1,6	22×3	24	112			1,4	60		5	3	10	38.7	72,4		
32	100			28	122	9,0	14		70	±0,6				43,2	80,8		
36	105			32	127				75					46,3	86,6		
40	120			35	150				85					92,2	138,3		
45	130			40	160				95					100,7	151,0		
50	140	30×2,0		45	170				105					109,0	163,5		
55	150		30×3	50	180			2,0	115			4	16	116,5	174,8		
60	160			55	190		16		125					124,8	187,2		
65	170			60	200	11,0			135					133,2	199,8		
70	185			60	215				145						209,8		
75	195			65	225				155		6				221,9		
80	215			70	245				165	±1,0					319,3		
85	230			75	260				175						340,7		
90	240			80	270				185						357,6		
95	250	—	30×4	85	280	13,0		—	195			—	—	—	374,3		
100	260			90	290				205						391,2		
105	270			95	300				215						408,0		
110	280			100	310				225						424,8		

Пример условного обозначения двухместной скобы исполнения *1* $D=20$ мм из стали марки 20 с покрытием Кд15.хр:

Скоба 1—20—20—Кд15.хр ГОСТ 24134—80

То же, исполнения *2* из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2—20—12Х18Н10Т—Хим.Пас. ГОСТ 24134—80

3. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.

gost.e-ecolog.ru