УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВТУЛКИ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ

Конструкция и размеры

Bushes for spring packs.
Design and dimensions

ГОСТ 18795—80*

Взамен
ГОСТ 18795—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры втулок для пружинных пакетов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

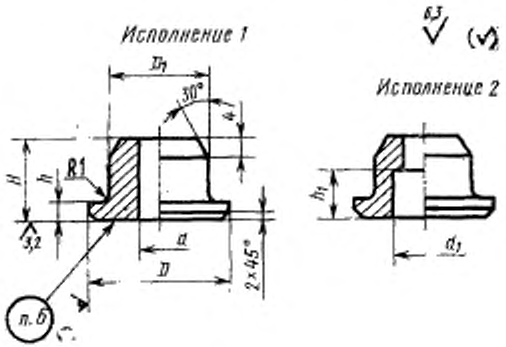

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		D	D_1	d	d_1	H	h	h_1	Масса, кг, не более
Обозначение втулки	Применяемость	Обозначение втулки	Применяемость								
1088-0701		—		20	13	9,5	—	16	4	—	0,013
1088-0702		—		22							0,015
1088-0703		—		25							0,018
1088-0704		—			15						0,022
1088-0705		—			18						0,029
1088-0706		—		28	16	12,5					0,024
1088-0707		—			17						0,026
1088-0708		—			18						0,034
1088-0709		—			19						0,037
1088-0711		—		30	17						0,034
1088-0712		—		32	20						0,046
1088-0713		—		34		14,5		20	6		0,067
1088-0714		—			21						0,070
1088-0715		—			23						0,078
1088-0716		—		36	24						0,079
1088-0717		1088-0718			26		21			≤16	0,087
1088-0719		1088-0721		38	25						0,087

Продолжение

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		D	D_1	d	d_1	H	h	h_1	Масса, кг, не более
Обозначение втулки	Применяемость	Обозначение втулки	Применяемость								
1088-0722		1088-0723		38	26	14,5	21	20	6	≤16	0,092
1088-0724		1088-0725			27						0,097
1088-0726		1088-0727		42	26						0,104
1088-0728		1088-0729			28						0,109
1088-0731		1088-0732			29						0,113
1088-0733		—		45	25	16,5	—	25	6	—	0,123
1088-0734		1088-0735			28		23			≤20	0,129
1088-0736		1088-0737		48	30						0,165
1088-0738		1088-0739			32						0,170
1088-0741		1088-0742		50	30						0,174
1088-0743		1088-0744			32						0,179
1088-0745		1088-0746		52	35						0,211
1088-0747		1088-0748		55	34						0,214
1088-0749		1088-0751			36						0,231
1088-0752		1088-0753		60	34	21	30	32	8	≤25	0,297
1088-0754		1088-0755			36						0,318
1088-0756		1088-0757			40						0,363

Продолжение

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		D	D_1	d	d_1	H	h	h_1	Масса, кг, не более
Обозначение втулки	Применяемость	Обозначение втулки	Применяемость								
1088-0758		1088-0759		63	40	21	30	32	8	<25	0,381
1088-0761		1088-0762			42						0,405
1088-0763		1088-0764		70	43						0,426
1088-0765		1088-0766			45						0,432
1088-0767		1088-0768			48						0,493
1088-0769		1088-0771			50						0,522
1088-0772		1088-0773		85	60						0,799
1088-0774		1088-0775		90							0,843
1088-0776		1088-0777		100	65	23	32				1,128

Примечание. Масса подсчитана для втулки исполнения 1.

Пример условного обозначения втулки размерами $D=38$ мм, $D_1=25$ мм, исполнение 1:

Втулка 1088-0719 ГОСТ 18795—80

То же, $h_1=10$ мм, исполнение 2:

Втулка 1088-0721/10 ГОСТ 18795—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — круг $\frac{D\text{—}5 \text{ ГОСТ } 7417\text{—}75}{35 \text{ ГОСТ } 1051\text{—}73}$.

3. Твердость — 32 . . . 37 $HRC_э$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Покрытие Хим. Фос. прм. (обозначение покрытия по ГОСТ 9.306—85).

5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать условное обозначение втулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример применения втулок для пружинных пакетов дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВТУЛОК И ГАЕК ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ

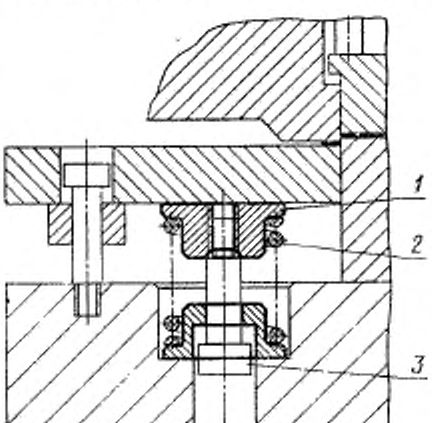

1—гайка по ГОСТ 18796—80; 2—пружина по ГОСТ 18793—80; 3—ступенчатый винт по ГОСТ 18797—80

gost.e-ecolog.ru