УДК 621.73.07 : 006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ТОПОРЫ ДВУХСТОРОННИЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Two-sided axes.
Design and dimensions

ГОСТ 11429—75*

Взамен
ГОСТ 11429—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры двухсторонних топоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

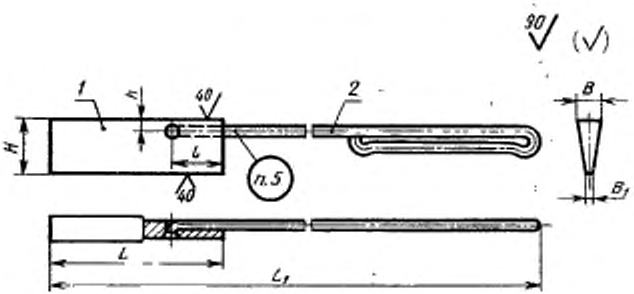

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2107 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение двухстороннего топора	Применяемость	B	B_1	L	L_1	l	H	h	Масса, кг, не более	Поз. 1 Топор двухсторонний Кол. 1	Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75 Кол. 1
										Обозначения	
1264-0001		18	6	100	950	30	36	12	0,55	1264-0001/001	1088-0101
1264-0002		20	7	160	1000		50	16	1,24	1264-0002/001	1088-0103
1264-0003		25	9	180		50	75	18	2,17	1264-0003/001	
1264-0004		32	14	200	1200		100		4,03	1264-0004/001	1088-0104
1264-0005		36		250		80	125	20	7,16	1264-0005/001	1088-0108
1264-0006		40	16	280	1300		150	25	10,66	1264-0006/001	1088-0109
1264-0007		45	18	320			180	32	14,64	1264-0007/001	1088-0111
1264-0008		50		360	1350		200		21,22	1264-0008/001	

Пример условного обозначения двухстороннего топора размером $B = 18$ мм:

Топор двухсторонний 1264-0001 ГОСТ 11429—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.
3. Твердость — $HRC_э$ 43,5 . . . 47,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Маркировать: условное обозначение двухстороннего топора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.