ГОСТ 8951—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2010

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4.063(083.74):006.354 Группа В61

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight four-way junction pieces. Basic dimensions

ГОСТ 8951—75

Взамен ГОСТ 8951—59

МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3301—81.

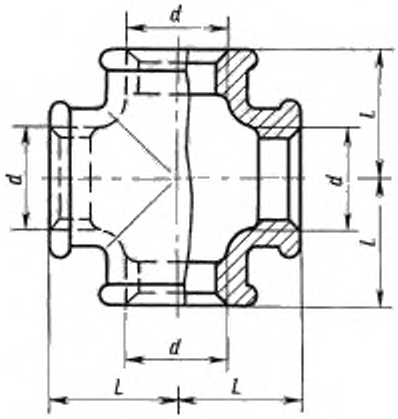

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и марте 1983 г. (ИУС 11—80, 7—83).

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	L	Масса без покрытия, кг, не более*	
			Вариант по ГОСТ 8944–75	
			1	2
8	G $^1/_4$ — B	21	0,083	0,089
10	G $^3/_8$ — B	25	0,105	0,113
15	G $^1/_2$ — B	28	0,163	0,179
20	G $^3/_4$ — B	33	0,284	0,254
25	G 1 — B	38	0,383	0,392
32	G 1 $^1/_4$ — B	45	0,585	0,561
40	G 1 $^1/_2$ — B	50	0,797	0,681
50	G 2 — B	58	1,251	1,117
(65)	G 2 $^1/_2$ — B	69	1,769	1,587
(80)	G 3 — B	78	2,351	2,119
(100)	G 4 — B	96	4,585	3,921

* Для справок.

Примечания:

1. Кресты с D_y, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

Примеры условных обозначений

Прямого креста без покрытия с D_y 25 мм:

Крест 25 ГОСТ 8951 – 75

То же, с цинковым покрытием:

Крест Ц-25 ГОСТ 8951 – 75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

gost.e-ecolog.ru