ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19422—74

Издание официальное

3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.315.67 : 678 : 006.354 Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

Конструкция и размеры

Rubber protecting gaskets. Design and dimensions

ГОСТ 19422—74


ОКП 10 6800

Срок действия с 01.01.75 до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые предохранительные прокладки, предназначенные для защиты изоляции кабелей и жгутов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий.

2. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

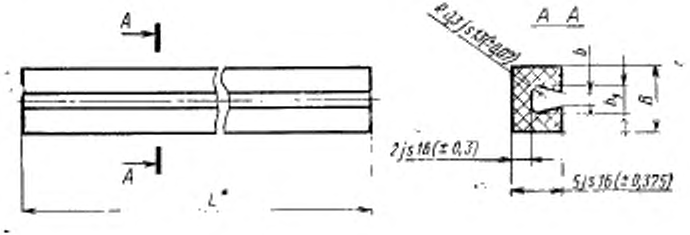

* Размер *L* определяется технологическими возможностями изготовителя.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

b		b_1		B		s
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл. js 16	Номин.	Пред. откл. js 17	
0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8
1,8	±0,3	3,0	±0,375	8	±0,75	2,0—3,0
3,0		5,0		10		3,5—5,0

Примечания:
1. Предельные отклонения на размер b свыше 1 мм — по js 16.
2. s — предел толщин стенок приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Прокладки в зависимости от условий эксплуатации изготовляют из резины, выпускаемой по технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Пример условного обозначения прокладки с размерами паза b=0,8 мм, b_1=1,8 мм и длиной 92 мм из резины марки НО-68—1:

$$\text{Прокладка}\ \frac{0{,}8—1{,}8—92\ ГОСТ\ 19422—74}{НО\text{-}68—1\ обозначение\ документа}$$

4. Поверхность прокладок должна быть гладкой, без наплывов, расслоений, пузырей, трещин и посторонних включений.

Не допускаются возвышения и углубления более пределов допусков, установленных таблицей.

5. Облой должен быть удален.

Не допускаются выпрессовки более 0,5 мм по месту разъема пресс-формы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. На поверхности прокладок допускаются риски и следы зачистки облоя.

7. В зависимости от принятых размеров отверстий прокладка по длине разрезается на части.

Длина прокладки определяется периметром отверстия и указывается на чертеже.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ИСПОЛНИТЕЛИ**

   Б. Б. Долин; З. Н. Шейхет (руководитель темы); П. А. Бурмистрова; А. П. Серегина

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.01.74 № 137**

3. **СРОК ПРОВЕРКИ — 1993 г.**

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 7—83, 10—88)**

6. **Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94 (Постановление Госстандарта СССР от 20.06.88 № 1981)**

Редактор *М. А. Глазунова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 24.03.89 Подп. в печ. 16.06.89 0,25 усл. п. л 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 850.