УДК 621.88 : 621.744.4.062(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция и размеры

Fastening centering pins for patter plates. Design and dimensions


ГОСТ 20124—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры центрирующих крепежных штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

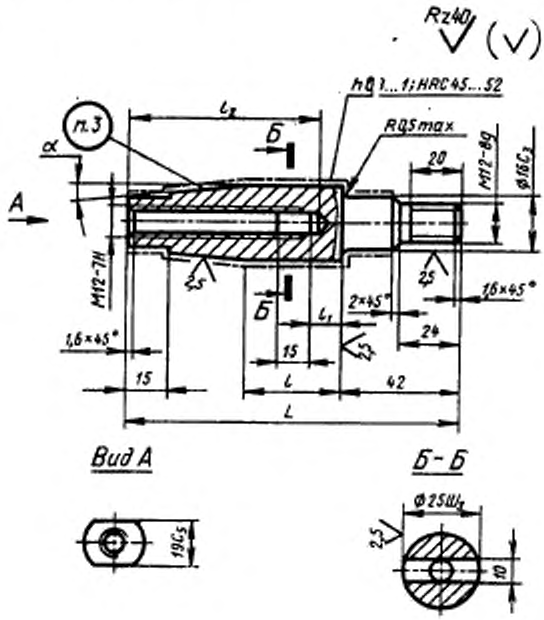

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначения штырей	Применяемость	Средний габаритный размер опок в свету $\frac{L+B}{2}$	L	l	l_1	l_2	α	Теоретическая масса, кг
0290-0851		До 750	135	45	26	75	3°	0,40
0290-0852			175	60	31	110	2°	0,55

Пример условного обозначения центрирующего крепежного штыря размером $L=135$ мм:

Штырь центрирующий крепежный 0290-0851 ГОСТ 20124—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20124—74 Штыри центрирующие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2773 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: C_3 на h8; $Ш_3$ на d9; C_5 на h12;

(Продолжение см. стр. 114)

таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru