УДК 621.753-229.212:006.354

Группа Г28

8056-0010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУЧКИ-НАКЛАДКИ ДЛЯ КАЛИБРОВ СКОБ

Конструкция и размеры

Cover handles for snap gauges.
Design and dimensions

ГОСТ 18369—73*

Взамен
МН 4788—63

ОКП 39 3121


Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 января 1973 г. № 134. Срок введения установлен с 01.01.74

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки-накладки к калибрам-скобам для контроля валов диаметром свыше 20 до 360 мм.

2. Конструкция и основные размеры ручек-накладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

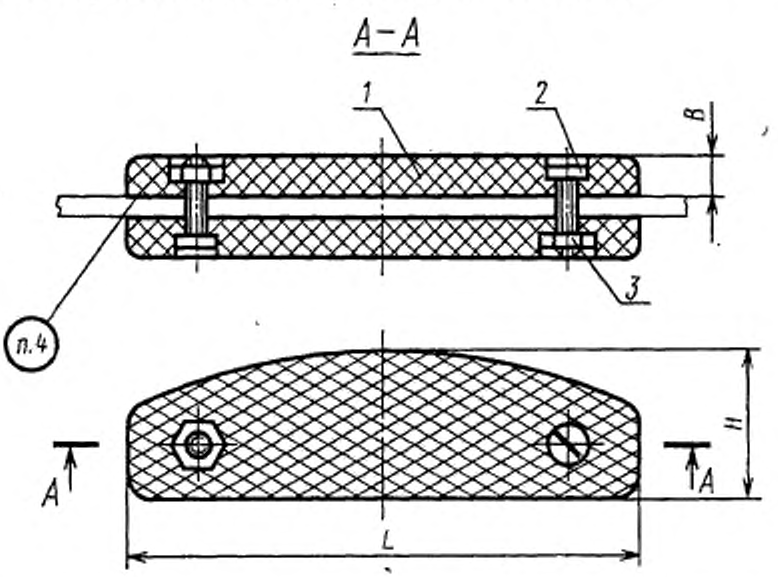

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

** Переиздание (май 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., ноябре 1984 г. (ИУС 4—80, 3—85).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение ручек-накладок	Применяемость	L	H	B	Масса, кг	Дет. 1. Накладка, Кол. 2	Дет. 1. Винт ГОСТ 1491—80 Кол. 2.	Дет. 3. Гайка ГОСТ 5916—70 Кол. 2
						Обозначение деталей		
8056-0011		25	14	5	0,005	8056-0011/001	М3×12.46.06	М3.5.06
8056-0012		32			0,009	8056-0012/001		
8056-0013		40	18		0,015	8056-0013/001	М4×14.46.06	М4.5.06
8056-0014		60			0,021	8056-0014/001	М4×12.46.06	
8056-0015							М4×12.46.06	
8056-0016		80	22	6	0,029	8056-0016/001	М4×12.46.06	
8056-0017		90	25		0,035	8056-0017/001	М4×12.46.06	
8056-0018							М4×16.46.06	
8056-0019		100	30		0,053	8056-0019/001	М4×14.46.06	
8056-0020							М4×16.46.06	
8056-0021			36		0,061	8056-0021/001		

Пример условного обозначения ручки-накладки $L=90$ мм, $H=25$ мм и винтом М4×16.46.06:

Ручка-накладка 8056-0018 ГОСТ 18369—73

3. Конструкция и размеры накладки указаны в рекомендуемом приложении.


4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по H14, охватываемых — по h14, остальных — по $\pm \frac{1T14}{2}$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НАКЛАДОК

1. Конструкция и размеры накладки (дет. *1*) должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

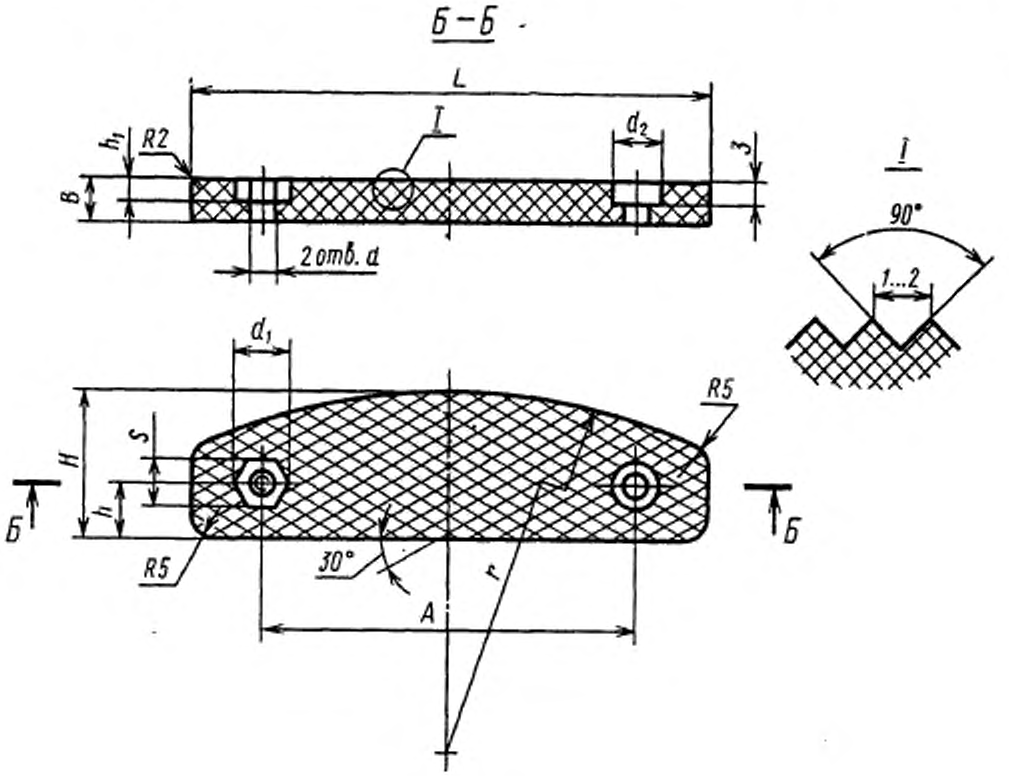

Размеры в мм

Обозначение накладок	L	H	h	h_1	B	r	A (пред. откл. ±0,25)	d	d_1	d_2	S		Масса, кг
											Номин.	Пред. откл.	
8056-0011/001	25	14	7	3	5	32	12	3,5	6,0	6	5,5	+0,24 +0,08	0,002
8056-0012/001	32	18	9			45	18						0,004
8056-0013/001	40		8	4	6	37	24	4,5	7,7	8	7,0	+0,30 +0,10	0,006
8056-0014/001	60					70	40						0,009
8056-0016/001	80	22	9			108	55						0,013
8056-0017/001	90	25	10				65						0,016
8056-0019/001	100	30	15			142							0,025
8056-0021/001		36	16			210							0,029

2. Материал-фенопласт марки 03—010—02 по ГОСТ 5689—79. Допускается применение других материалов, не уступающих по своим механическим свойствам фенопласту марки 03—010—02 по ГОСТ 5689—79.

3. **Исключен, Изм. № 2.**

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по H14, охватываемых — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru