УДК 621.962.002.54 : 006.354

Группа Г22
1035—0240

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИХВАТЫ СТУПЕНЧАТЫЕ УСИЛЕННЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Stepped straps, strengthened. Design and dimensions

ГОСТ 12773—67*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 21 марта 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатого прихвата должны соответствовать чертежу и таблице.

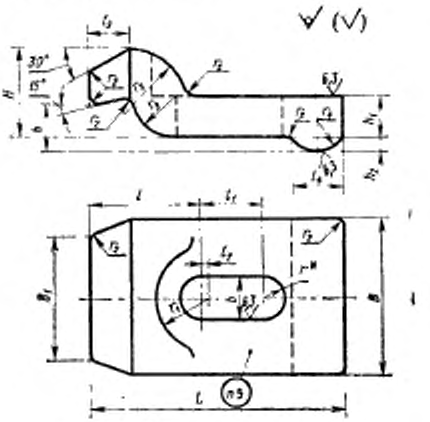

* Размер для справок.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 10—80).*

gost.e-ecolog.ru

gostexpo.ru

Размеры в мм

Обозначение прихватов	B	L	H	B_1	b	l	l_1	l_2	l_3	l_4	h	h_1	h_2	r	r_1	r_2	r_3	r_4	Для болта	Масса в кг
1035-0241	50	80	32	40	14	36	20	2,5	15	16	20	16	5	7	18	3	20	16	M12	0,51
1035-0242	70	140	50	50	22	53	45	3,0	20	20	25	25	5	11	25	3	36	20	M20	1,79
1035-0243	80	170	57	60	22	60	60	3,0	25	30	32	30	5	11	25	5	40	25	M20	2,99
1035-0244	100	200	57	75	36	70	65	6,0	32	32	32	38	10	18	35	5	45	32	M30	5,26
1035-0245	110	250	75	80	36	85	90	6,0	36	40	40	42	10	18	35	8	55	40	M30	7,97

Пример условного обозначения усиленного ступенчатого прихвата B=50 мм:

Прихват 1035—0241 ГОСТ 12773—67

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — HRC 35—40.
4. Технические требования по ГОСТ 12778—67.
5. Маркировка должна содержать условное обозначение прихвата и товарный знак.