ГОСТ Р 50489—93
(ИСО 574—79)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—92/1281

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 667.053.296.2:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ

Размеры

Textile machinery and accessories. Perforated cylindrical tubes for cheese dyeing. Dimensions

ОКП 96 7141

ГОСТ Р 50489—93

(ИСО 574—79)

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры, допуски, материал, контроль диаметра и длины перфорированных цилиндрических патронов для крашения.

Дополнительные требования к цилиндрическим перфорированным патронам, отражающие потребности народного хозяйства даны в приложении.

Требования разд. 3 и 5 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемые.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 29256—91 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические. Размеры»

3. РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

Размеры и допуски перфорированных цилиндрических патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Неуказанные размеры устанавливает изготовитель.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

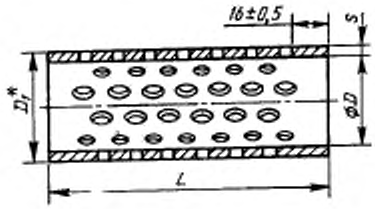

* Размеры указаны в приложении.

Таблица 1

мм

Материал патрона	D		L		s
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
Бумага, пластик	33*	±0,35	145; 170	±1	3; 4
	55*	±0,6			
Металл	33*; 55*	±0,2	145; 170	±0,3	1

* Размеры для новых типов патронов не применять.

4. МАТЕРИАЛ

Материалом может служить пропитанная или лакированная бумага, соответствующий пластик или металл (например, нержавеющая сталь).

Должны быть установлены число, размер и расположение перфораций.

5. КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ ПАТРОНА

Для проверки внутреннего диаметра патрона применяют проходные и непроходные калибры.

Для проверки длины патрона применяют соответствующий калибр пригодный для проверки длины, например, скользящий калибр.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПАТРОНАМ ИЗ ПЛАСТИКА, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Размеры

Размеры и допуски перфорированных цилиндрических патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

Таблица 2

мм

L J_s16	D_1 J_s15	D H14
146	40	17,8
118	30	
	40	
98	36	49,5
162	98	86,0

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

   РАЗРАБОТЧИКИ

   В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), **Л. И. Мокина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 08.02.93 № 35

   Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 574—79 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические перфорированные для крашения» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. С. Черкасова*

Сдано в наб. 22.02.93. Подп. в печ. 05.04.93. Усл. п. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,58. Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 260 экз. С 79.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 113

gost.e-ecolog.ru