ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13143—88

Издание официальное

Цена 3 коп. БЗ 1—88/87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

к ГОСТ 13143—88 Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1. Чертеж	12+0,1	12±1,0

(ИУС № 5 1989 г.)

УДК 686.865.3:006.354 Группа Т73

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ

Основные параметры и размеры

Office perforators
Basic parameters and dimensions

ГОСТ 13143—88

ОКП 96 9282

Срок действия с 01.07.89 до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния между отверстиями.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.


1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143—88

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1988

Расположение отверстий, упоров и указателя

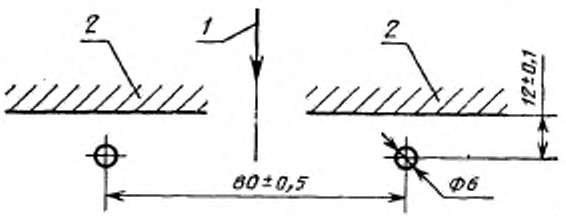

1 — указатель середины; *2* — упор

Обозначение дырокола	Значение рабочего зазора, мм	Число пробиваемых листов писчей бумаги массой 1 м² 70 г по ГОСТ 18510—87, шт.
Д-8	0,8	8
Д-10	1,0	10
Д-12	1,2	12
Д-15	1,5	15
Д-20	2,0	20
Д-25	2,5	25
Д-30	3,0	30
Д-40	4,0	40
Д-50	5,0	50

Примечания:

1. Рабочий зазор — расстояние между основанием (матрицей) и самой нижней точкой стойки в месте установки пачки бумаги.

2. Толщина пробиваемого картона по ГОСТ 7950—77 не должна превышать значения рабочего зазора, указанного в таблице.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством местной промышленности Латвийской ССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Шпика (руководитель темы); **В. И. Кургин; З. Ф. Даненгирш; Г. Ф. Бочарова; Е. М. Иванова; Н. Ф. Красильникова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.88 № 2709

3. **Срок проверки — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 13143—76**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7950—77	1,1
ГОСТ 18510—87	1,1

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 29.07.88 Подп. в печ. 17.10.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л. Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2852