Группа В22

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ ДЛЯ ВАЛА-ШЕСТЕРНИ

Сортамент

Periodic sections produced by cross—helical rolling for gear shaft. Dimensions

ГОСТ 8320.6—83

Взамен ГОСТ 8320.6—73

ОКП 09 4400

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 г. № 1975 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили для вала-шестерни, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры профилей и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

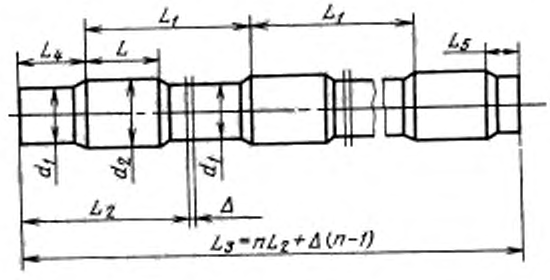

Размеры, мм

Номер профиля	L		L_1		L_2	L_3	L_4		L_5		d_1		d_2		Припуск на резку Δ	Число периодов n	Масса одного периода, кг
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Номин.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
1	145	±5	341	±5	333	2038	140	+15	48	+15	95	+1,0 −1,5	130	+1,0 −1,5	8	6	27,8
2						2379							120			7	24,8

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Переиздание.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru