УДК 62-762 : 621.643.4.066 : 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ

Конструкция и основные размеры

Packings for ferrules.
Design and basic dimensions

ГОСТ 24192—80


ОКП 25 3167

Дата введения 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

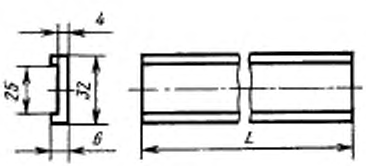

Размеры в мм

Условный проход D_y	Наружный диаметр трубы $D_н$	L	Масса, кг, не более
40	45	140	0,027
50	67	210	0,045
80	93	290	0,064
100	122	380	0,085
150	169	525	0,101

gost.e-ecolog.ru

Пример условного обозначения прокладки под хомуты для трубы наружным диаметром $D_н$=45 мм:

Прокладка 45 ГОСТ 24192—80

3. Материал прокладок — резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное обозначение прокладки	Код ОКП и контрольное число
45	25 3167 1201 09
67	25 3167 1202 08
93	25 3167 1203 07
122	25 3167 1204 06
169	25 3167 1205 05

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. **ВЗАМЕН** ГОСТ 15926—80

4. Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 5 лет.

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24201—80	4

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88)
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 155.

Изменение № 2 ГОСТ 24192—80 Прокладки под хомуты. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными»;

чертеж. Заменить размеры: 32 на *H*; 25 на *h*; таблицу изложить в новой редакции:

Размеры в мм

Ряд труб	Условный проход D_y	Наружный диаметр трубы $D_н$	*H*	*h*	Длина развертки *L*	Масса, кг, не более
С буртами	15	—	27	20	65	0,010
	25	—			100	0,015
	32	—			123	0,020
	40	—			153	0,025
	50	—			185	0,030
С гладкими концами	40	45	32	25	140	0,027
	50	67			210	0,045
	80	93			290	0,064
	100	122			380	0,085
	150	169			525	0,101
	200	221			685	0,200

(Продолжение см. с. 60)

Пример условного обозначения. Исключить слова: «наружным диаметром»; дополнить словами: «с гладкими концами» и примером условного обозначения:

То же, с буртами D_y = 15 мм:

Прокладка 15 ГОСТ 24192—80».

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в приложении».

Приложение. Таблицу дополнить обозначением прокладок и кодами ОКП:

Условное обозначение прокладки	Код ОКП и контрольное число
15	25 3167 1206 04
25	25 3167 1207 03
32	25 3167 1208 02
40	25 3167 1209 01
50	25 3167 1211 07

(ИУС № 2 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru