МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ АВТОБУСОВ ПАЗ-672 и ПАЗ-3205

Сортамент

ГОСТ 8319.4—75

Hot-rolled steel periodical lengthwise-rolled sections for front axle of ПАЗ-672 and ПАЗ-3205 bus. Dimensions

ОКП 09 3001

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 декабря 1975 г. № 4063 дата введения установлена


01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 20.05.91 № 709

1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный периодический профиль для передней оси автобуса ПАЗ-672 с последующей горячей обработкой давлением

2. Профиль изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 8319.0—75 и настоящего стандарта.

3. Размеры и предельные отклонения по ним, смещение контуров, число периодов и масса одного периода должны соответствовать на чертеже и в таблице.

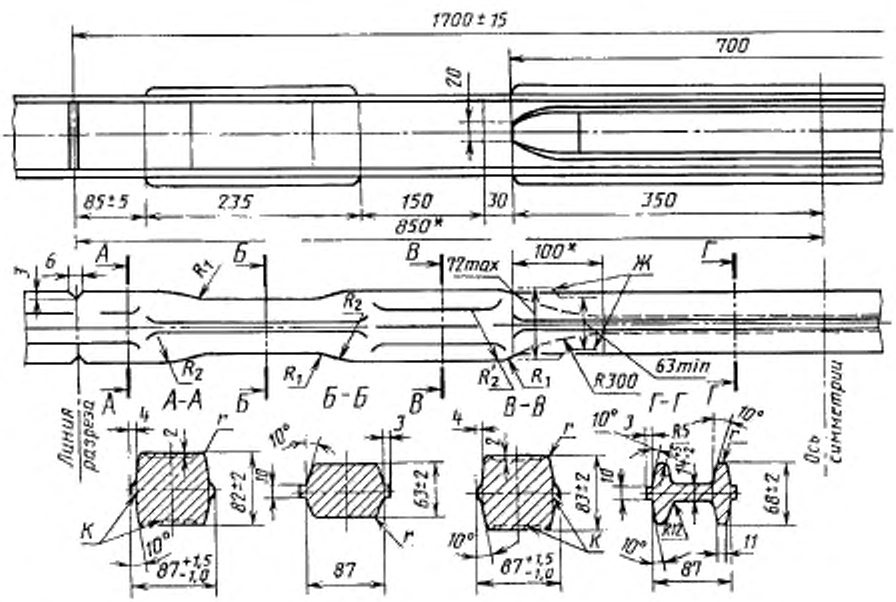

* Размеры для справок.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3—87).

gost.e-ecolog.ru

R_1	R_2	Смещение контура, мм		Число периодов, шт.	Масса одного периода, кг
		продольное	поперечное		
мм		не более			
150—200	50—75	10	1,5	4	66,0

Пример условного обозначения профиля для передней оси автобуса ПАЗ-672 из стали марки 35Х:

Профиль для автооси ПАЗ-672 $\frac{\text{ГОСТ 8319.4—75}}{\text{35Х ГОСТ 8319.0—75}}$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допускается выполнение сечений по контуру *К*.
5. Допускается выполнение профиля по контуру *Ж*.
6. Заусенцы на торцах профиля не допускаются.

gost.e-ecolog.ru