ГОСТ 19312—73

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗАМОК-ЩЕКОЛДА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ИЗЛОЖНИЦ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 5—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.88 : 621.746.393 : 006.354

Группа Г21
0557-0000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗАМОК-ЩЕКОЛДА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ИЗЛОЖНИЦ

Конструкция и размеры

Latch lock for cenrifugal moulds.
Construction and dimensions


ГОСТ 19312—73*
Взамен
МН 4194—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 декабря 1973 г. № 2799 дата введения установлена 01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 13.10.81 № 4566

1. Настоящий стандарт распространяется на замок-щеколду, применяемый в центробежных изложницах для скрепления изложницы с крышкой.

2. Конструкция и размеры замка-щеколды должны соответствовать указанным на черт. 1.

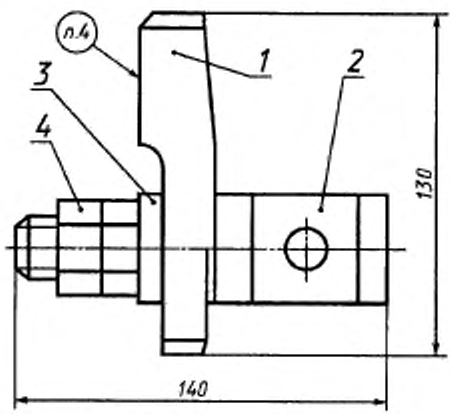

Масса — 1,9 кг

1 — щеколда 0557-0001/001 (кол. 1); *2* — стержень 0557-0001/002 (кол. 1);
3 — шайба 24.02.05 по ГОСТ 11371—78 (кол. 1); *4* — гайка М24.6.05 по ГОСТ 5915—70 (кол. 2)

Черт. 1

Условное обозначение замка-щеколды:

Замок-щеколда 0557-0001 ГОСТ 19312-73

3. Технические условия — по ГОСТ 19316—98.

2, 3 **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.


5. Конструкция и размеры щеколды (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1981 г. (ИУС 12—81)*

© Издательство стандартов, 1973
© ИПК Издательство стандартов, 2000

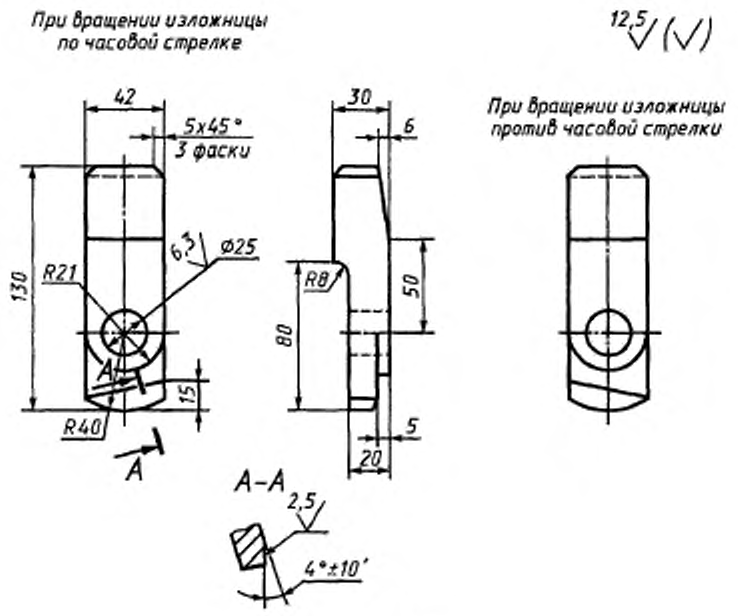

Масса — 1,0 кг.

Черт. 2


Условное обозначение щеколды:

Щеколда 0557-0001/001 ГОСТ 19312—73

6. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
7. Предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

5 — 7. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

8. Технические требования — по ГОСТ 19316—98.
9. Конструкция и размеры стержня (поз. *2*) должны соответствовать указанным на черт. 3.

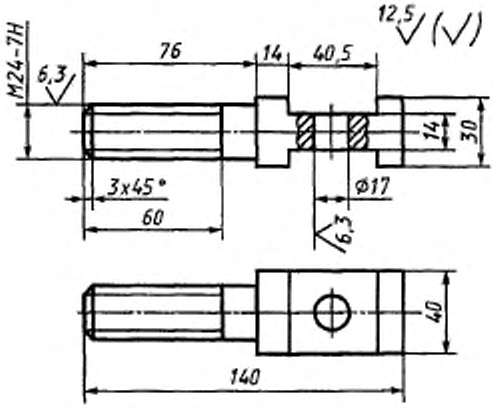

Масса — 0,7 кг.

Черт. 3

Условное обозначение стержня:

Стержень 0557-0001/002 ГОСТ 19312—73

10. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

11. Резьба — по ГОСТ 24705—81.

Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

12. Предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по $\pm\frac{IT14}{2}$.

13. Технические условия — по ГОСТ 19316—98.

9 — 13. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35.
Тираж 98 экз. С 5711. Зак. 706.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru