16972-71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КИНОСЪЕМОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 8-*мм* КИНОФИЛЬМОВ ТИПА С

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КИНОПЛЕНКИ

ГОСТ 16972—71

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 778.53 Группа У91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КИНОСЪЕМОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 8-*мм* КИНОФИЛЬМОВ ТИПА С

Расположение и транспортирование кинопленки

8 mm type S motion-picture cameras. Location and run of film

ГОСТ 16972—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17/V 1971 г. № 940 срок введения установлен

с 1/VII 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на киносъемочные аппараты для 8-*мм* кинофильмов типа С и устанавливает расположение кинопленки при транспортировании ее в аппарате, расположение базового края, базовой перфорации и частоту киносъемки.

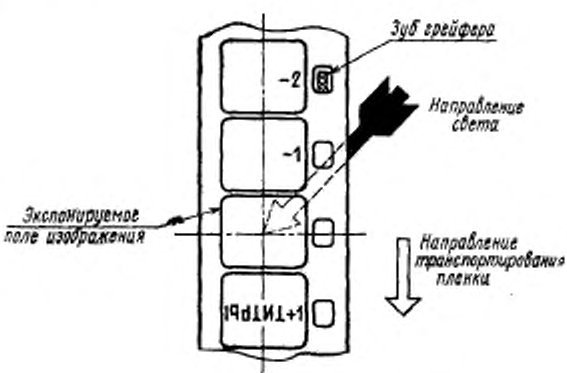

2. Кинопленка в киносъемочном аппарате должна быть расположена эмульсионной стороной к объективу, за исключением специальных видов киносъемки.

3. Расположение, направление транспортирования и размещение титров кинопленки должны соответствовать указанным на чертеже.

4. Базовый край кинопленки должен располагаться на расстоянии 4,32 *мм* от вертикальной линии, проходящей через центр кадрового окна.

5. Размеры экспонируемого поля изображения и положение его относительно базовой перфорации — по ГОСТ 16973—71.

6. Во вновь разрабатываемых киносъемочных аппаратах за базовую перфорацию должна приниматься минус вторая перфорация.

7. Нормальная частота киносъемки должна составлять 18 кадров в секунду для немых кинофильмов и 24 кадра в секунду для звуковых кинофильмов.

Для любительских звуковых кинофильмов с магнитной фонограммой, как раздельной, так и совмещенной, допускается частота съемки 18 кадров в секунду.

gost.e-ecolog.ru

г. Подп. в печ. 22/VI 1971 г. 0,25 п. л. Тир. 6000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1049