УДК 621.9-229 : 006.354

Группа Г27
7053—0010

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЩУПЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция и размеры

Cylindrical clearance gauges for machine retaining devices
Design and sizes

ГОСТ 8926—68*

Взамен
ГОСТ 8926—58


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 2 января 1968 г. Срок введения установлен

с 01.01 1969 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры цилиндрических щупов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

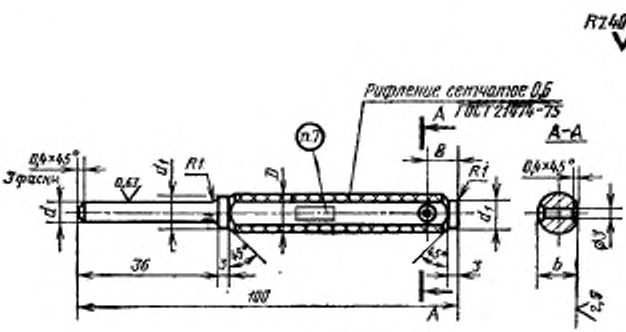

Внесен Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (ноябрь 1982 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9—1980 г.)*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение щупов	Применяемость	d (пред. откл по h6)	d_1	D	b	Масса, кг
7053-0011		3	5	7	6	0,019
7053-0012		5	8	10	9	0,042

Пример условного обозначения цилиндрического щупа размером $d=3$ мм:

Щуп 7053-0011 ГОСТ 8926—68

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки У7А по ГОСТ 1435—74. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость — HRC 55...60.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


5. Непрямолинейность образующей d — не более 0,006 мм.

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.073—77). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

7. Маркировать размер d, обозначение щупа и товарный знак предприятия-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Примеры применения цилиндрических щупов

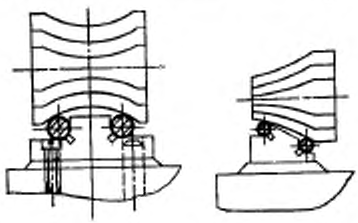

Изменение № 2 ГОСТ 8926—68 Щупы цилиндрические для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.89 № 1231

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и размеры»**, «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: *Rz* 40 на *Ra* 6,3; *Ra* 2,5 на *Ra* 1,6; *Ra* 0,63 на *Ra* 0,4

(Продолжение см. с. 88)

Пункт 3. Заменить значение: HRC 55 . . . 60 на 56 . . . 61 HRC$_э$.

Пункты 4, 5 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm\frac{n}{2}$.

5. Допуск прямолинейности образующей d — 0,006 мм».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Примеры применения щупов указаны в справочном приложении».

(ИУС № 8 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru