УДК 621.881 : 006.354

Группа Г27
6701-0070

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ С ПОПЕРЕЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ЗАКРЫТЫЕ

Конструкция и размеры

Carriage holders with cross fastening of bar cutters closed. Design and dimensions

ГОСТ 13068—67

Взамен МН 2525—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных державок с поперечным креплением стержневых резцов закрытых должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

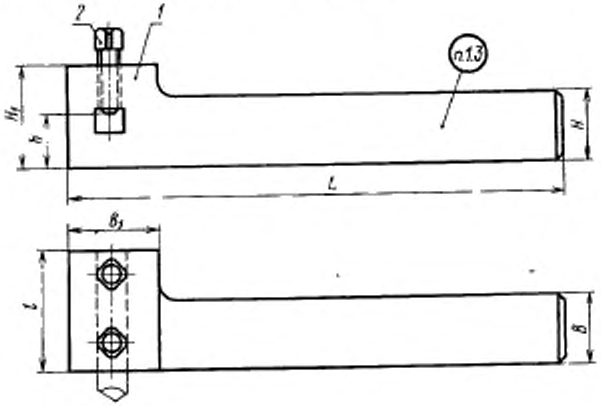

Черт. 1

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Обозначение державки	Применяемость	h	H	B	L	H_1	B_1	l	Сечение резца	Масса в кг
		мм								
6701-0071		16	20	20	150	30	25	35	6×6	0,49
6701-0072					200				8×8	0,64
6701-0073									10×10	0,65
6701-0074		20	25	25		40		40	12×12	1,17
6701-0075		23	32	32		45	30	50	16×16	1,81
6701-0076		30	40	40	250	60	40	60	20×20	2,56
6701-0077		40			300	65	55		25×25	4,72
6701-0078		45	50			70		75	32×32	6,13

Продолжение табл. 1

Обозначение державки	Дет. 1. Корпус	Дет. 2. Винт ГОСТ 1482—84
	Количество	
	1	2
	Обозначение	
6701-0071	6701-0071/001	В.М6—6g×20.33Н.05
6701-0072	6701-0072/001	В.М8—6g×20.33Н.05
6701-0073	6701-0073/001	
6701-0074	6701-0074/001	В.М10—6g×25.33Н.05
6701-0075	6701-0075/001	В.М12—6g×25.33Н.05
6701-0076	6701-0076/001	В.М16—6g×35.33Н.05
6701-0077	6701-0077/001	В.М16—6g×30.33Н.05
6701-0078	6701-0078/001	

Пример условного обозначения державки $H=20$ мм, $B=20$ мм, для резца сечением 6×6 мм:

Державка 6701-0071 ГОСТ 13068—67

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.

1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и товарный знак.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

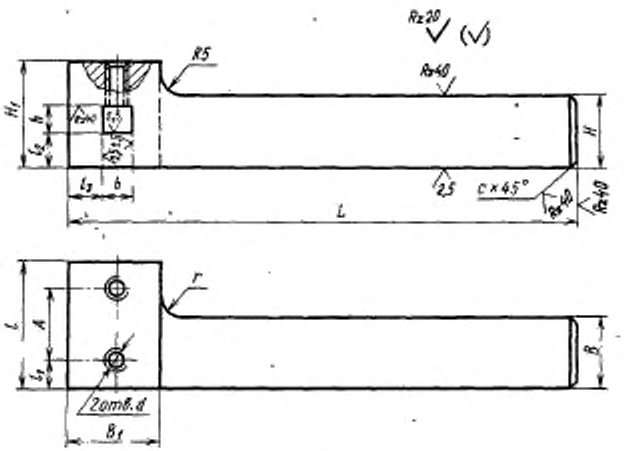

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение корпуса	H	B	L	H_1	B_1	A	l	l_1	l_3	l_2
6701-0071/001	20	20	150	30	25	20	35	8	10	9,5
6701-0072/001			200						8	8,5
6701-0073/001									6	7,5
6701-0074/001	25	25		40			40	10	8	6,5
6701-0075/001	32	32		45	30	25	50	12	7	7
6701-0076/001	40	40	250	60	40	30	60	15	10	10
6701-0077/001			300	65	55				15	
6701-0078/001	50			70		45	75		13	12

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение корпуса	h	b (пред. откл. по $H12$)	d кл. 3	r	c	Масса в кг
6701-0071/001	6,5	6	M6	5	1	0,48
6701-0072/001	8,5	8	M8			0,62
6701-0073/001	10,5	10				0,63
6701-0074/001	12,5	12	M10	8		1,14
6701-0075/001	16,5	16	M12		2	1,75
6701-0076/001	21	20	M16	10		2,40
6701-0077/001	26	25				4,57
6701-0078/001	33	32				5,97

Пример условного обозначения корпуса H=20 мм, B=20 мм, L=150 мм:

Корпус 6701-0071/001 ГОСТ 13068—67

2.2. Материал — сталь марки 45 или 50 по ГОСТ 1050—74. Допускается сталь марки Ст6 по ГОСТ 380—71.

2.3. Твердость — 36,5 ... 41,5 $HRC_э$.

2.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

gost.e-ecolog.ru