УДК 621.747.51(083.74)

Группа Г21
0554-0000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЫТАЛКИВАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ИЗЛОЖНИЦ

Конструкция и размеры

Pushers for centrifugal moulds
Construction and dimensions

ГОСТ 19310—73

Взамен
МН 4191—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 декабря 1973 г. №2799 срок действия установлен

с 01.01 1975 г.
до 01.01 1980 г.

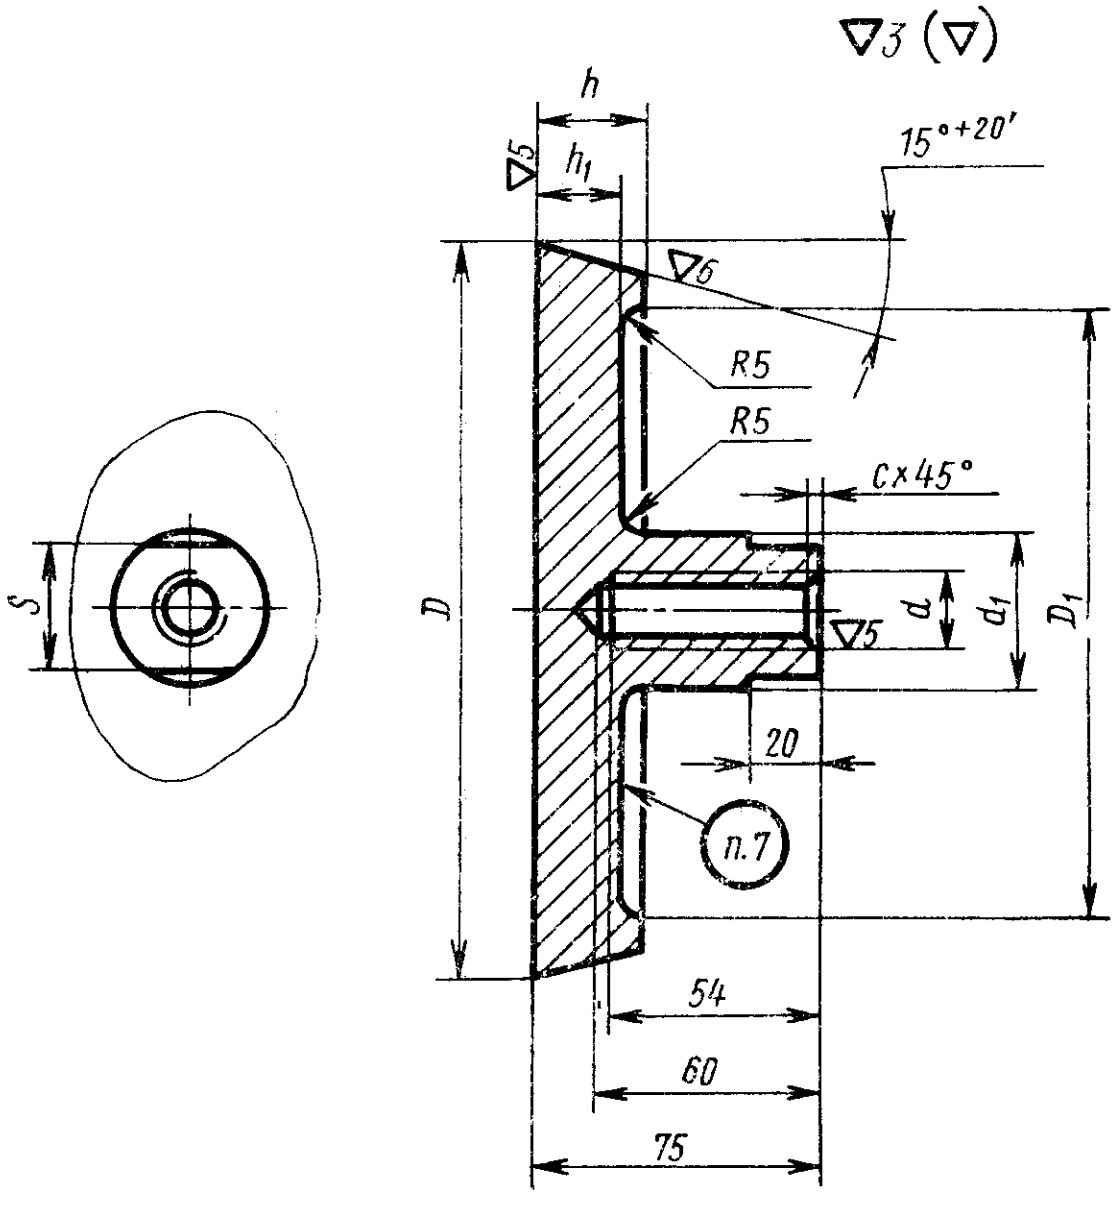
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на выталкиватели, применяемые в центробежных изложницах для выталкивания отливок.

2. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru


∇3 (∇)
h
∇5
h1
15°+20′
∇6
R5
R5
c×45°
S
D
d
d1
D1
∇5
20
п.7
54
60
75

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей	Применяемость	D (пред. откл. по X_4)	d	d_1	D_1	S (пред. откл. по C_5)	h	h_1	c	Масса, кг
0554-0003		70	М20—7Н	38	—	32	18	—	2,5	0,8
0554-0004		80					22			1,0
0554-0005		90								1,1
0554-0006		100								1,3
0554-0007		115			80		27	22		1,8
0554-0008		130			95					2,2
0554-0009		150			115					2,8
0554-0010		170			135					3,6
0554-0011		190		42	155	36				4,5
0554-0012		210			175					5,4
0554-0013		240			190		36	30		9,2
0554-0014		270			220					12,4
0554-0015		308	М27—7Н	58	250	50	42	36	3	16,0
0554-0016		348			290					23,7
0554-0017		388			310					30,0
0554-0018		436			360					37,8

Пример условного обозначения выталкивателя размером $D = 70$ мм:

Выталкиватель 0554-0003 ГОСТ 19310—73

3. Материал — чугун СЧ18—36 по ГОСТ 1412—70.

Допускается применение стали марки 35Л-II по ГОСТ 977—65.

4. Предельные отклонения размеров: отверстий — по A_7, валов — по B_7, остальных — по CM_7.

5. Резьба — по ГОСТ 9150—59.

Поле допуска — по ГОСТ 16093—70.

6. Технические требования — по ГОСТ 19316—73.

7. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Изменение № 1 ГОСТ 19710—73 Выталкиватели для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.81 № 4563 срок введения установлен

с 01.04.82

Пункт 2. Заменить обозначения полей допусков и шероховатости: X_4 на d11; C_5 на h12; $\nabla 3\,(\nabla)$ на $\overset{12,5}{\sqrt{}}\,(\sqrt{})$; $\nabla 5$ на $\overset{3,2}{\sqrt{}}$.

(Продолжение см. стр. 80)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19310—73)

Пункт 3. Заменить обозначение и ссылки: СЧ18—36 на СЧ18, ГОСТ 1412—70 на ГОСТ 1412—79, ГОСТ 977—65 на ГОСТ 977—75.

Пункт 4. Заменить обозначения: A_7 на H14; B_7 на n14; CM_7 на $\pm \frac{IT14}{2}$.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9150—59 на ГОСТ 24705—81.

Пункт 6. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 12 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru