ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26232-84—ГОСТ 26238-84, ГОСТ 15362—73, ГОСТ 18429-73—ГОСТ 18435-73

Издание официальное

Цена 30 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Панов, В. В. Андреев, Т. И. Митрофанова, Т. А. Шестакова, И. И. Афанасьев, А. И. Коротаева, Н. С. Станиславская, Р. М. Марьяновская

ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлениями Госстандарта от 29 июня 1984 г. № 2423 и от 15 февраля 1973 г. № 372

УДК 621.9.077-229.25:006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВТУЛКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НОРМАЛЬНОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Конструкция и размеры

ГОСТ 26236—84

Normal and high precision intermediate bushes. Design and dimensions

ОКП 39 6190

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 июня 1984 г. № 2423 срок введения установлен

с 01.01.86


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные втулки для установки сменных и быстросменных кондукторных втулок по ГОСТ 26234—84 и ГОСТ 26235—84 в приспособления металлорежущих станков, разработанные после 01.01.86.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям высшей категории качества.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 4247—77.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

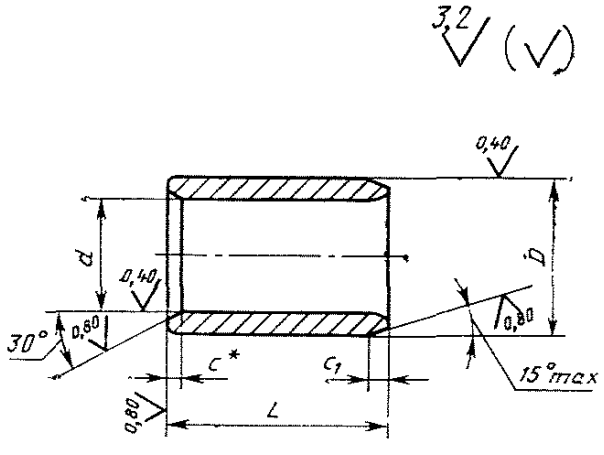

* Допускается скругление.

Размеры, мм

Обозначение втулок	Применяемость	d (поле допуска F7)	D (поле допуска п6)	L	c	c_1	Масса 100 шт., кг, не более
7051-5551		8	12	10	1,5	1,25	0,49
7051-5552				16			0,79
7051-5553		10	15	12	2,0	1,5	0,92
7051-5554				16			1,23
7051-5555				20			1,54
7051-5556				25			1,93
7051-5557		12	18	12			1,33
7051-5558				16			1,78
7051-5559				20			2,22
7051-5561				25			2,78
7051-5562		15	22	12			1,92
7051-5563				16			2,55
7051-5564				20			3,20
7051-5565				28			4,50
7051-5566				36			5,75
7051-5567		18	26	12			2,60
7051-5568				16			3,47
7051-5569				20			4,26
7051-5571				28			6,08
7051-5572				36			7,61
7051-5573		22	30	16	3,0	2,5	4,10
7051-5574				20			5,10
7051-5575				36			9,20
7051-5576				45			11,50

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение втулок	Применяемость	d (поле допуска F7)	D (поле допуска n6)	L	c	c_1	Масса 100 шт., кг, не более
7051-5577		26	35	16	3,0	2,5	6,40
7051-5578				20			6,80
7051-5579				36			12,20
7051-5581				45			15,20
7051-5582		30	42	20			10,7
7051-5583				25			13,3
7051-5584				32			17,1
7051-5585				45			24,0
7051-5586				56			29,8
7051-5587		35	48	20			13,3
7051-5588				25			16,6
7051-5589				32			21,3
7051-5591				45			29,9
7051-5592				56			37,3
7051-5593		42	55	25	3,5	3,0	19,4
7051-5594				30			23,3
7051-5595				40			31,1
7051-5596				56			43,5
7051-5597				67			52,1
7051-5598		48	62	25			24,7
7051-5599				30			28,5
7051-5601				40			38,0
7051-5602				56			53,2
7051-5603				67			63,6
7051-5604		55	70	30			34,7
7051-5605				40			46,2
7051-5606				56			64,7

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение втулок	Применяемость	d (поле допуска F7)	D (поле допуска п6)	L	c	c_1	Масса 100 шт., кг, не более
7051-5607		55	70	67	3,5		77,5
7051-5608		62	78	36	4,0	3,0	49,7
7051-5609				40			55,2
7051-5611				50			69,1
7051-5612				67			92,5
7051-5613				78			107,7
7051-5614		70	85	36			51,6
7051-5615				40			57,3
7051-5616				50			71,7
7051-5617				67			93,0
7051-5618				78			111,8
7051-5619		78	95	40			72,5
7051-5621				78			141,4
7051-5622				105			271,9
7051-5623		85	105	40			93,7
7051-5624				78			182,7
7051-5625				105			351,4
7051-5626		95	115	45			116,5
7051-5627				89			230,5
7051-5628				112			290,2
7051-5629		105	125	45			127,6
7051-5631				89			252,4
7051-5632				112			317,6

Примечание. В случае, когда отношение толщины кондукторной плиты к наружному диаметру втулки $D \leqslant 1$, применяются кондукторные втулки с буртиком.

3. Технические требования — по ГОСТ 26238—84.

4. Установка промежуточных втулок в приспособления указана в рекомендуемых приложениях к ГОСТ 26234—84 и ГОСТ 26235—84.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *В. П. Евсеенко*

Сдано в наб. 23.07.84 Подп. в печ. 12.12.84 7,25 п. л. 7,5 усл. кр.-отт. 5,95 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография станцартов, ул. Московская, 256. Зак. 2279

gost.e-ecolog.ru