УДК 696.133.1:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.

МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings.
Sliding couplings. Construction and dimensions

ОКП 49 2520

ГОСТ 6942.23—80


Взамен ГОСТ 6942.29—69

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на надвижные муфты к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры надвижных муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

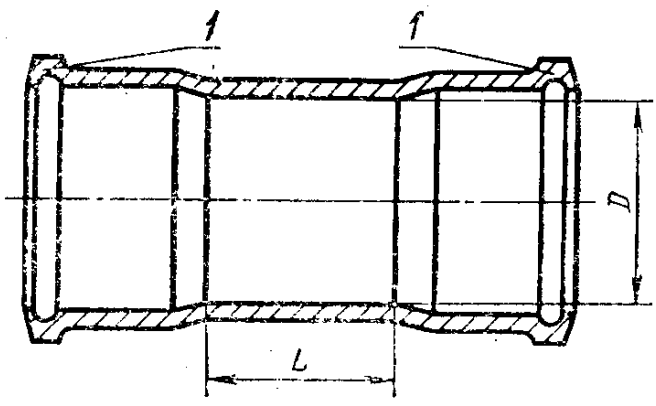

***1* — раструбы типа II по ГОСТ 6942.2—80**

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Код ОКП	D	L	Масса, кг
50	49 2521 4611	67	80	1,8
100	49 2522 4611	118	100	4,1
150	49 2523 4611	170	120	6,5

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения надвижной муфты $D_у = 100$ мм:

Муфта МфН-100 ГОСТ 6942.23—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru