УДК 696.133.1:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ПАТРУБКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings.
Compensation branch pipes.
Construction and dimensions

ГОСТ 6942.5—80

Взамен ГОСТ 6942.5—69

ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на компенсационные патрубки к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры компенсационных патрубков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

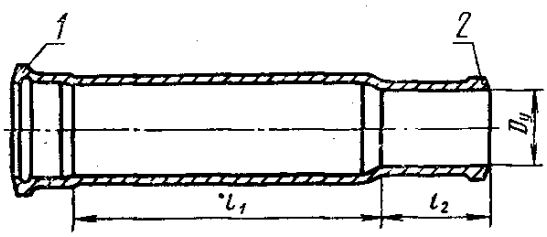

1 — раструб типа II по ГОСТ 6942.2—80;
2 — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Размеры в мм

Условный проход $D_у$	Код ОКП	l_1	l_2	Масса, кг
100	49 2522 1311	370	120	9,1
150	49 2523 1311	380	130	13,7

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения компенсационного патрубка $D_у = 100$ мм:

Патрубок ПК-100 ГОСТ 6942.5—80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru